




Краткая инструкция по калибровке кабельных бирок МАРКЕРПРОМ линейки Standart в принтере BRADY BBP12

1. Рулон кабельных бирок устанавливается на внешний держатель носителей, а не внутрь принтера BBP12






2. Центрируем положение ленты с бирками в принтере, используя держатели рулонов (бирюзового цвета) и направляющие для носителей (черного цвета).

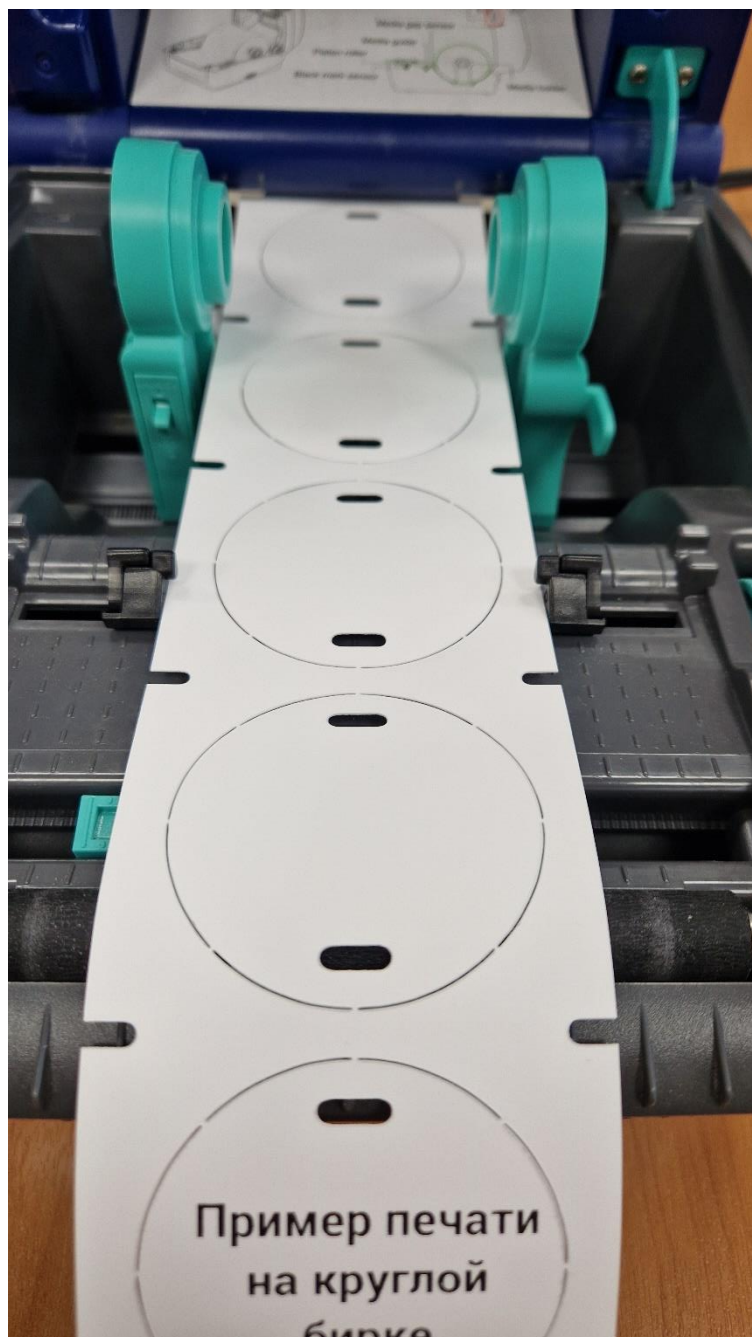



3. Выставляем калибровочный датчик на просвет напротив бокового выреза в ленте с бирками.

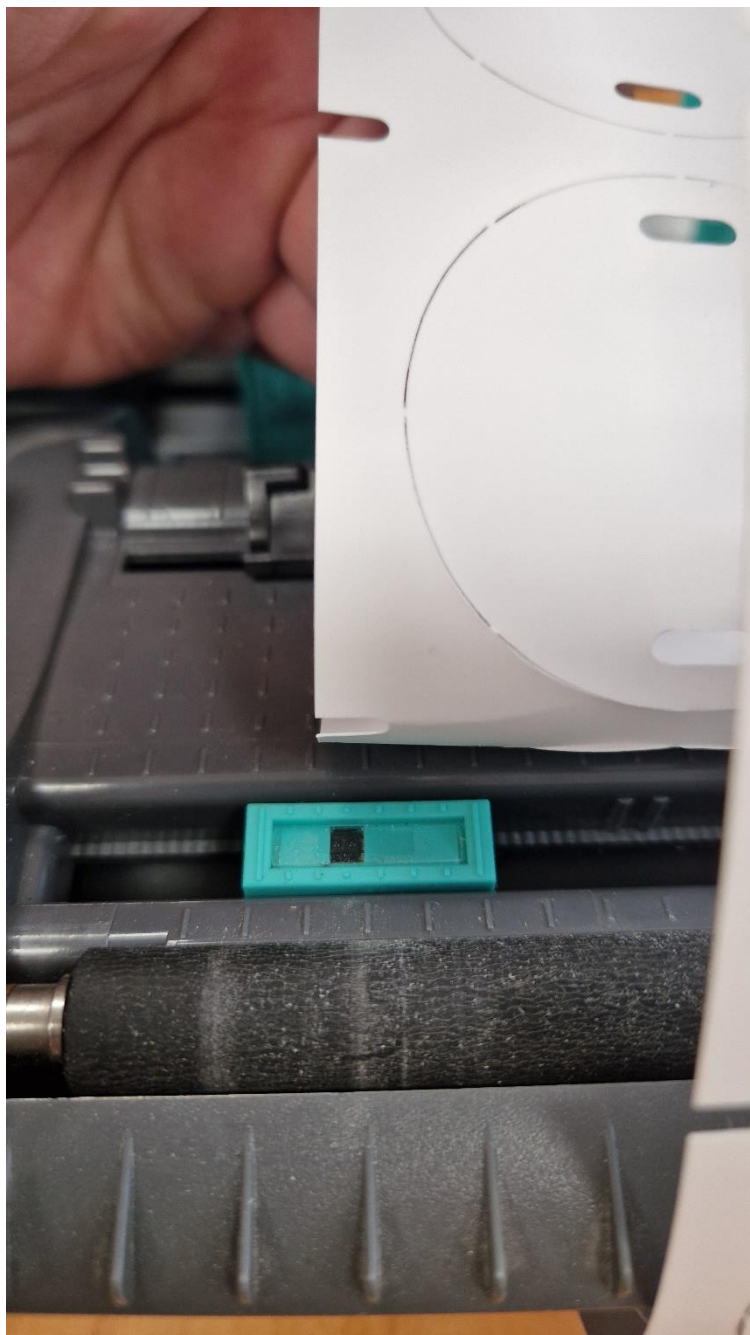





4. Закрываем крышку и на экране принтера переходим в модуль «Параметры датчиков» и выбираем калибровку по «Черной метке»



Принтер прогоняет 2-3 бирки, тем самым датчик калибрует принтер и запоминает расстояние (высоту) носителя. Принтер **не видит** какой ширины носитель, только расстояние от одной метки до другой. При смене рулона с другим носителем процедуру калибровки нужно повторить.

Если в драйвере принтера выбрано действие после печати «Отрывание», то принтер после калибровки остановит носитель ровно по краю крышки.





ООО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ МАРКИРОВКИ»; sales@markerprom.ru ; www.markerprom.ru
109548, Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корп. 2; ИНН: 7017284226; +7 (495) 723-12-10

В настройки драйвера можно попасть через «Дополнительные параметры» при переходе в режим «Печать» в ПО BRADY Workstation.

