

VOLTFACE



Руководство по эксплуатации

УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

VOLT-100-05-01

VOLT-100-05-02

VOLT-100-05-03

VOLT-100-05-04

VOLT-100-05-05

VOLT-100-05-06

Содержание

Назначение	3
Комплектность	3
Технические характеристики	4
Внешний вид	5
Меры предосторожности	6
Предупреждающие знаки	7
Эксплуатация	8
Установка	8
Настройка направления света	8
Техническое обслуживание	9
Чистка	9
Сведения о квалификации обслуживающего персонала	9
Перечень критических отказов	9
Критерии предельных состояний	10
Транспортировка, хранение, утилизация	10
Транспортировка	10
Хранение	10
Утилизация	10
Гарантийные обязательства	11
Особые отметки	12
Особые отметки	13
Адреса сервисных центров	14
Гарантийный талон	15

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции VOLTFACE.

В данном руководстве приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должен сопровождать его в течение всего срока службы. В случае передачи изделия другому лицу руководство должно быть передано новому владельцу вместе с изделием.

Руководство по эксплуатации следует внимательно изучить перед эксплуатацией изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог, улиц, открытых территорий спортивного и производственного назначения, парков, прогулочных дорожек, придомовых территорий, площадей, автостоянок.

Срок службы — 5 лет

Срок хранения — 5 лет

Сертификат соответствия


КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Уличный консольный светодиодный светильник — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	VOLT-100-05-01	VOLT-100-05-02	VOLT-100-05-03	VOLT-100-05-04	VOLT-100-05-05	VOLT-100-05-06
Мощность светильника, Вт	150	100	120	70	50	200
Тип лампы	Встроенные светодиоды	Встроенные светодиоды	Встроенные светодиоды	Встроенные светодиоды	Встроенные светодиоды	Встроенные светодиоды
Питание	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть
Способ установки	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат
Угол рассеивания	135 × 75°	135 × 75°	135 × 75°	135 × 75°	135 × 75°	135 × 75°
Цветовая температура, К	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
Световой поток, лм	16 500	11 000	12 000	7 000	5 500	22 000
Цветопередача, Ra	70	70	70	70	70	70
Количество светодиодов, шт.	216	144	216	144	72	290
Напряжение питания	185 – 265 В, 50/60 Гц	185 – 265 В, 50/60 Гц	185 – 265 В, 50/60 Гц	185 – 265 В, 50/60 Гц	185 – 265 В, 50/60 Гц	185 – 265 В, 50/60 Гц
Вес нето, кг	1,13	0,79	1,13	0,79	0,64	1,7
Диаметр трубы, мм	60	60	60	60	60	60
Провод	Провод без вилки	Провод без вилки	Провод без вилки	Провод без вилки	Провод без вилки	Провод без вилки

ВНЕШНИЙ ВИД

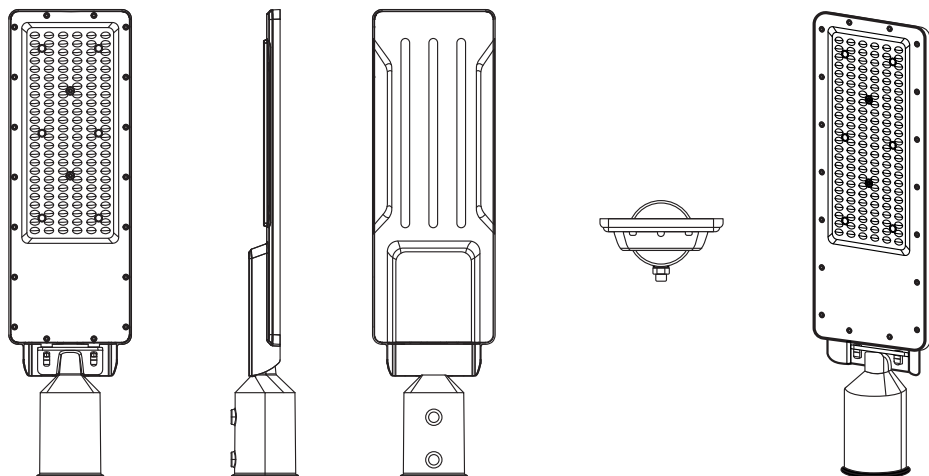

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Изделие предназначено для использования на открытом воздухе.
- Не смотрите прямо в источник света.
- Запрещено использовать изделие в потенциально взрывоопасной среде (например, в столярных мастерских, малярных цехах и т. п.).
- Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от бассейнов, фонтанов, прудов или других водоемов.
- Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками.
- Не накрывайте изделие каким-либо материалом. Во время работы светильник нагревается и может стать причиной ожогов и возгораний в случае перегрева.
- Не очищайте изделие с помощью мойки высокого давления.
- Не ремонтируйте изделие самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться только авторизованным сервисным центром.
- Температура металлического корпуса может превышать +60 °С. Соблюдайте осторожность, чтобы избежать ожогов.
- Перед началом установки или обслуживания изделия убедитесь, что питание сети отключено.
- Перед установкой изделия убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
- При эксплуатации необходимо располагать изделие и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки.
- Запрещено подключать и использовать изделие при поврежденной проводке.
- Запрещено устанавливать изделие на легковоспламеняющиеся материалы, например древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
- Запрещено производить подключение изделия проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Запрещается эксплуатировать изделие без защитного заземления.
- Запрещается эксплуатировать изделие с поврежденным корпусом, креплением или рассеивателем.
- Запрещается эксплуатировать изделие с незагерметизированным местом присоединения к электрической сети.
- При обнаружении неисправности обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки.

Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Осторожно! Опасность поражения электрическим током!



Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Во избежание негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования изделия (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации оно подлежит разборке и сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УСТАНОВКА

Установку может выполнять только квалифицированный персонал в соответствии с действующими правилами монтажа.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Перед установкой необходимо отключить и заблокировать подачу электроэнергии.

1. Отключите питание и убедитесь, что весь необходимый инструмент и оборудование подготовлены.
2. Подсоедините концы подготовленного кабеля к проводам светильника с соблюдением правильной полярности:

Фаза (L) = коричневый провод.

Заземление (⏏) = желто-зеленый провод.

Нейтраль (N) = синий провод.

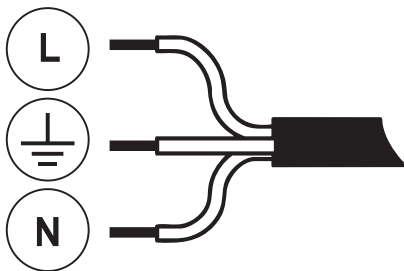

3. Проверьте все соединения и крепления.
4. Включите питание и используйте светильник по назначению.

НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА

Установите изделие на кронштейн, отрегулируйте направление фонаря и затяните все винты. Диапазон высоты установки: до 8 м.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если рассеиватель поврежден, его необходимо немедленно заменить.
- Своевременно удаляйте загрязнения с корпуса или рассеивателя, так как они могут вызвать перегрев.

ЧИСТКА

- Отключите и заблокируйте подачу питания на светильник. Дайте светильнику остыть.
- Очищайте изделие сухой или слегка влажной чистой тканью без ворса. При необходимости допускается использовать мягкое моющее средство. Не применяйте чистящие средства, содержащие абразивные частицы или растворители.

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие от сети и обратиться в сервисный центр.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее при условии защиты изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

ХРАНЕНИЕ

Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте.


УТИЛИЗАЦИЯ

Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Во избежание негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования изделия (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации оно подлежит разборке и сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении двух лет со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

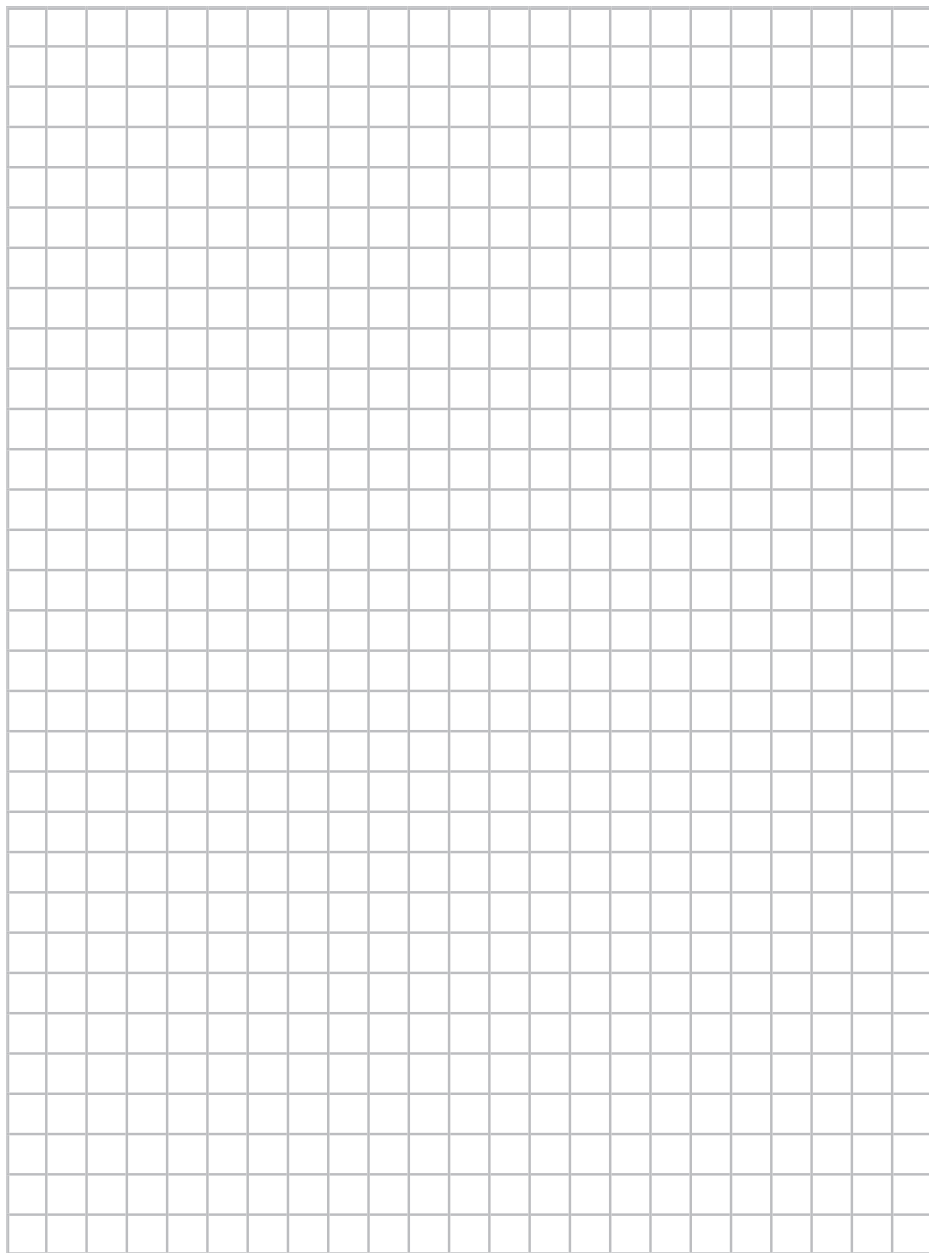

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Москва

- Московская область, Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе
ПНК Парк Домодедово-1, с. 03
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

VOLTFACE

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 2 года (24 месяца) со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством.

По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с заполненными реквизитами: датой продажи, подписью покупателя и штампом торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ;
- Несоблюдение мер безопасности;
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию;
- Неправильное использование или грубое обращение;
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

Ф. И. О. покупателя

Подпись покупателя

Штамп торговой организации

БЕЗ ШТАМПА ИЛИ ПЕЧАТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

**Вы можете заказать
инструмент марки
VOLTFACE на сайте
vseinstrumenti.ru**



**Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо, импортер ТМ VOLTFACE**

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в Китае

