


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087494.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.
Болт M8x20.....	2 шт.
Гайка M8.....	2 шт.

Кронштейн крыла.....	2 шт.
Шайба 8.....	4 шт.
Специальная гайка.....	2 шт.
Инструкция по установке.....	1 шт.

Схема установки

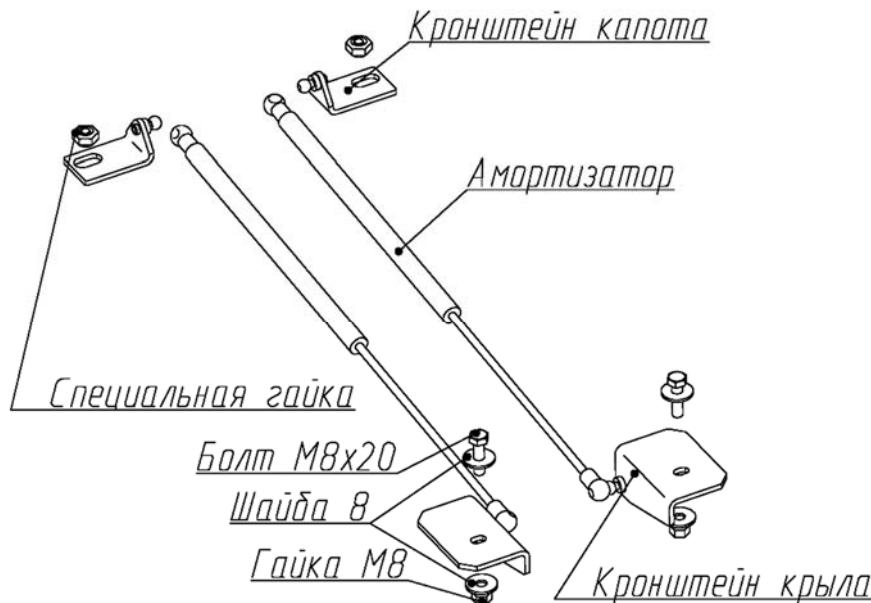

Руководство по установке

Амортизаторы капота
Mitsubishi ASX I (2010-2013);
I рестайлинг (2012-2016);
I рестайлинг 2 (2016-2019)
Артикул: A.ST.4001.1



УСТАНОВКА



Рис.1

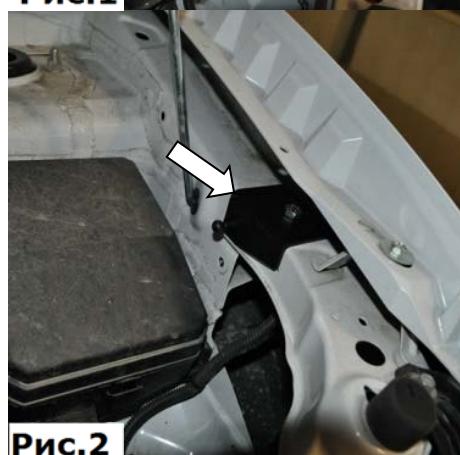


Рис.2

1. Снять штатный пластик, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла в отверстие, как показано на рисунке. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт M8x20 и гайку M8 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. Установить штатный пластик, (Рис.2)

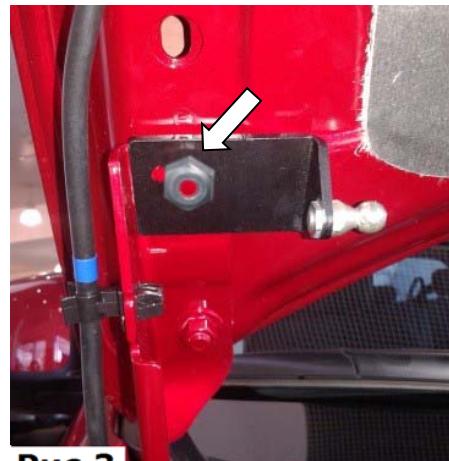


Рис.3



Рис.4

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть специальную гайку торцевой головкой №17 с усилием 23Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!