


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|-------------------------|-------|
| Амортизатор 170667..... | 1 шт. |
| Кронштейн борта..... | 1 шт. |
| Винт кузова..... | 1 шт. |
| Винт M8x20..... | 1 шт. |

Схема установки

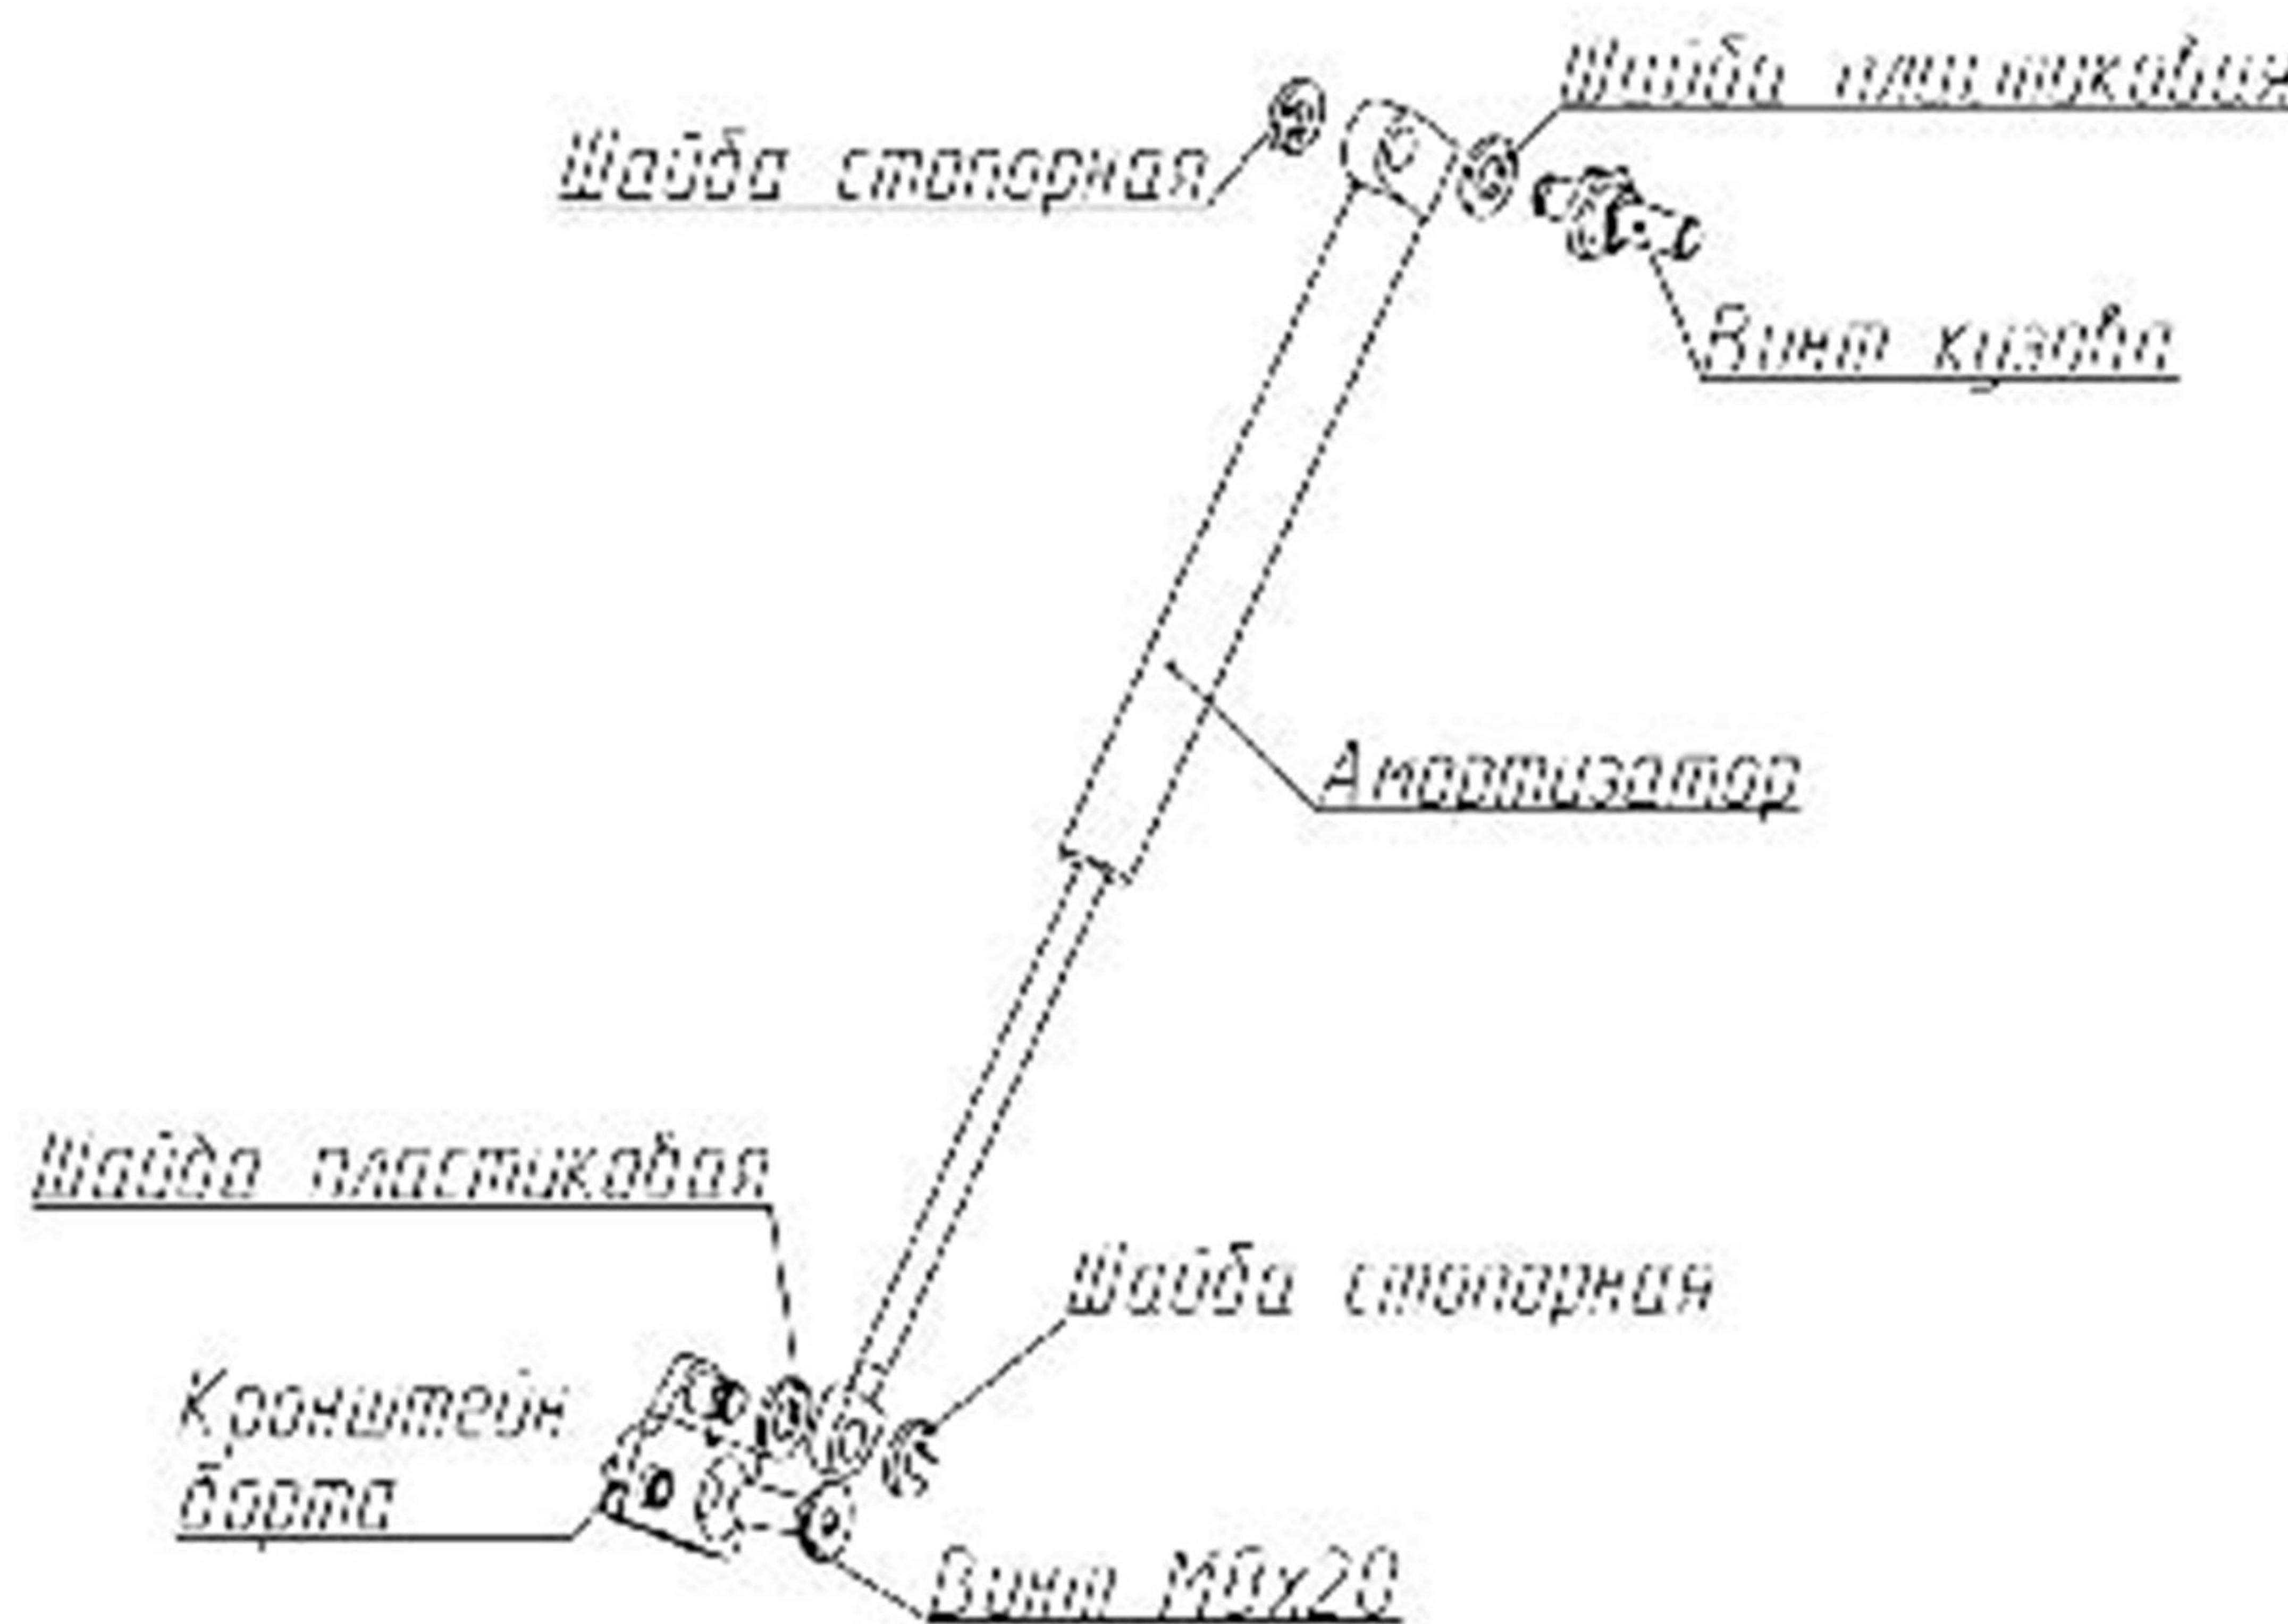

Амортизатор багажника
Isuzu D-Max (2011-2016, 2016 -)

AB.ST.9101.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

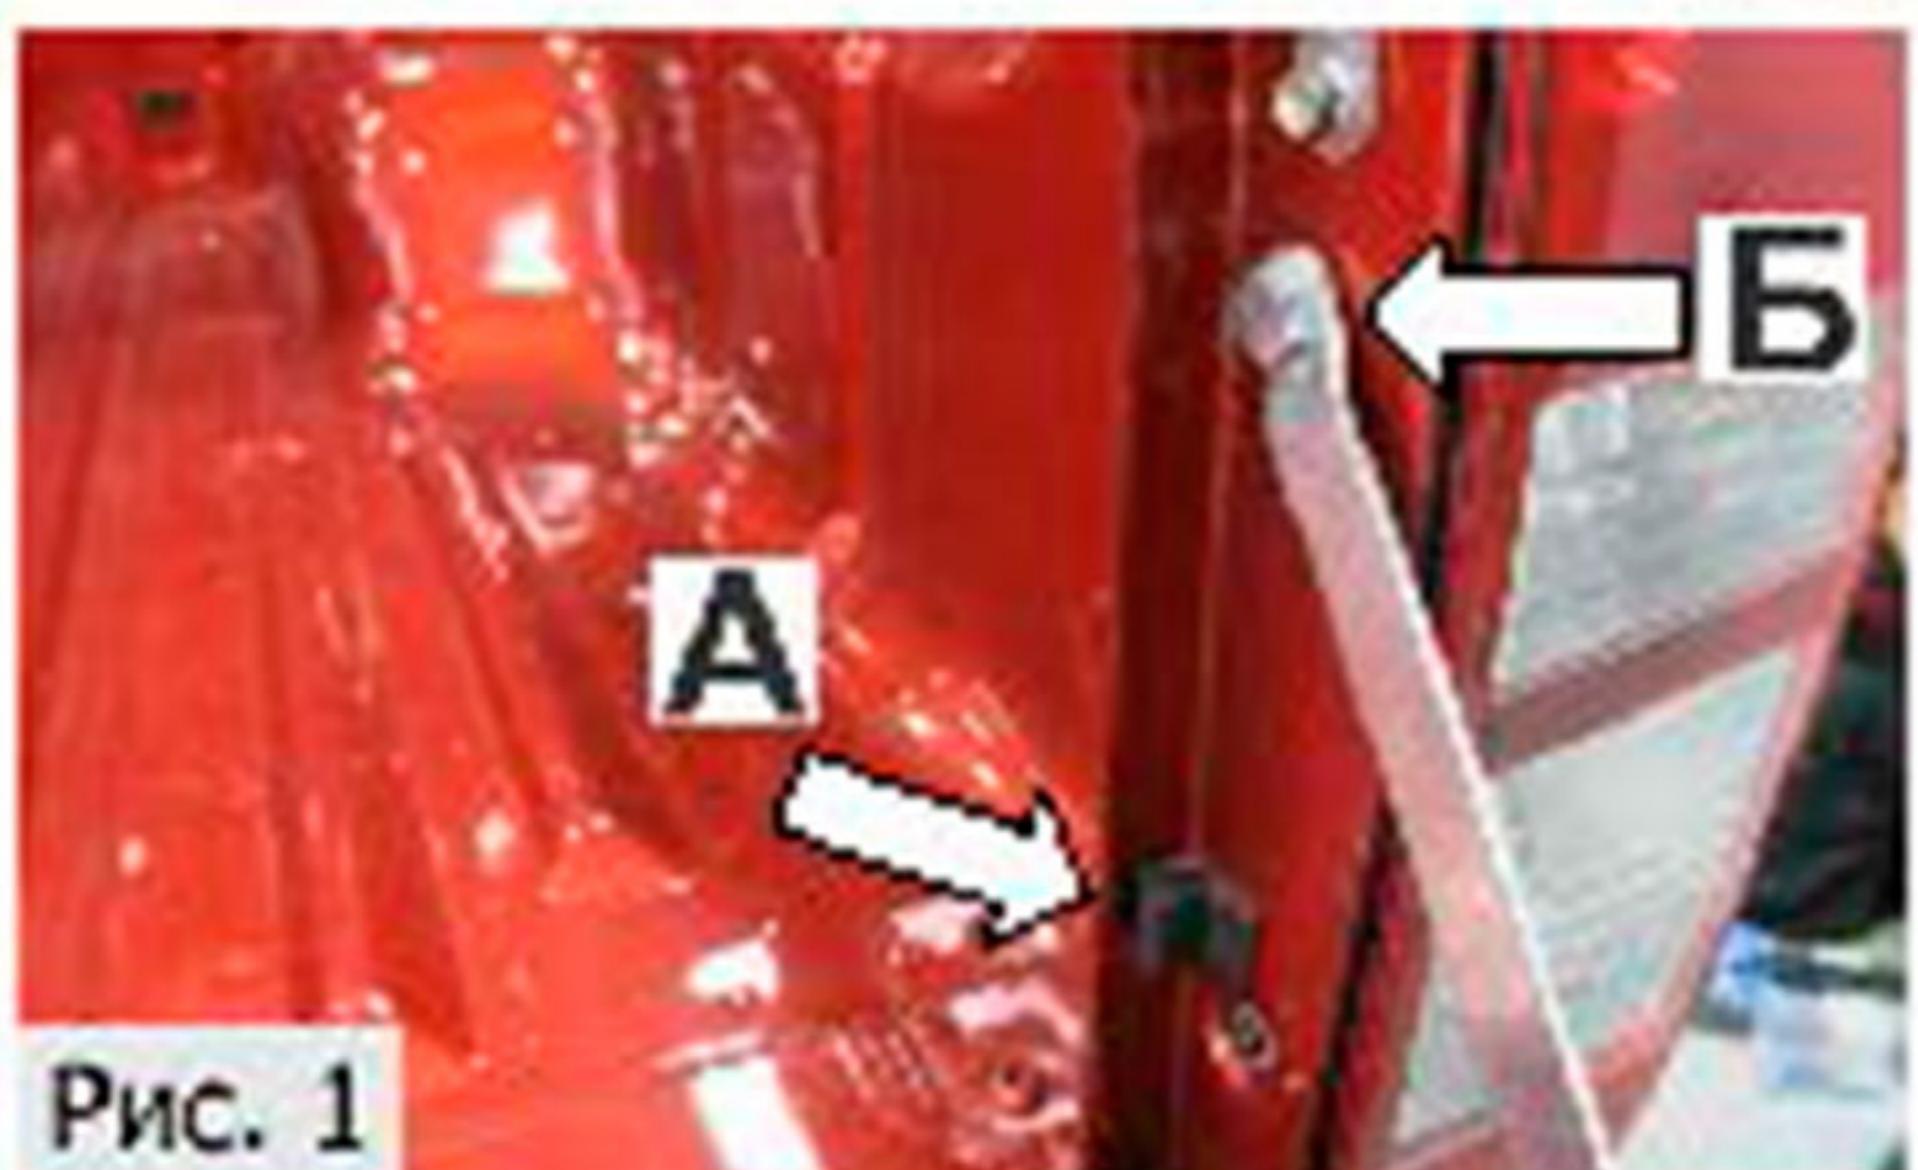


Рис. 1



Рис. 2

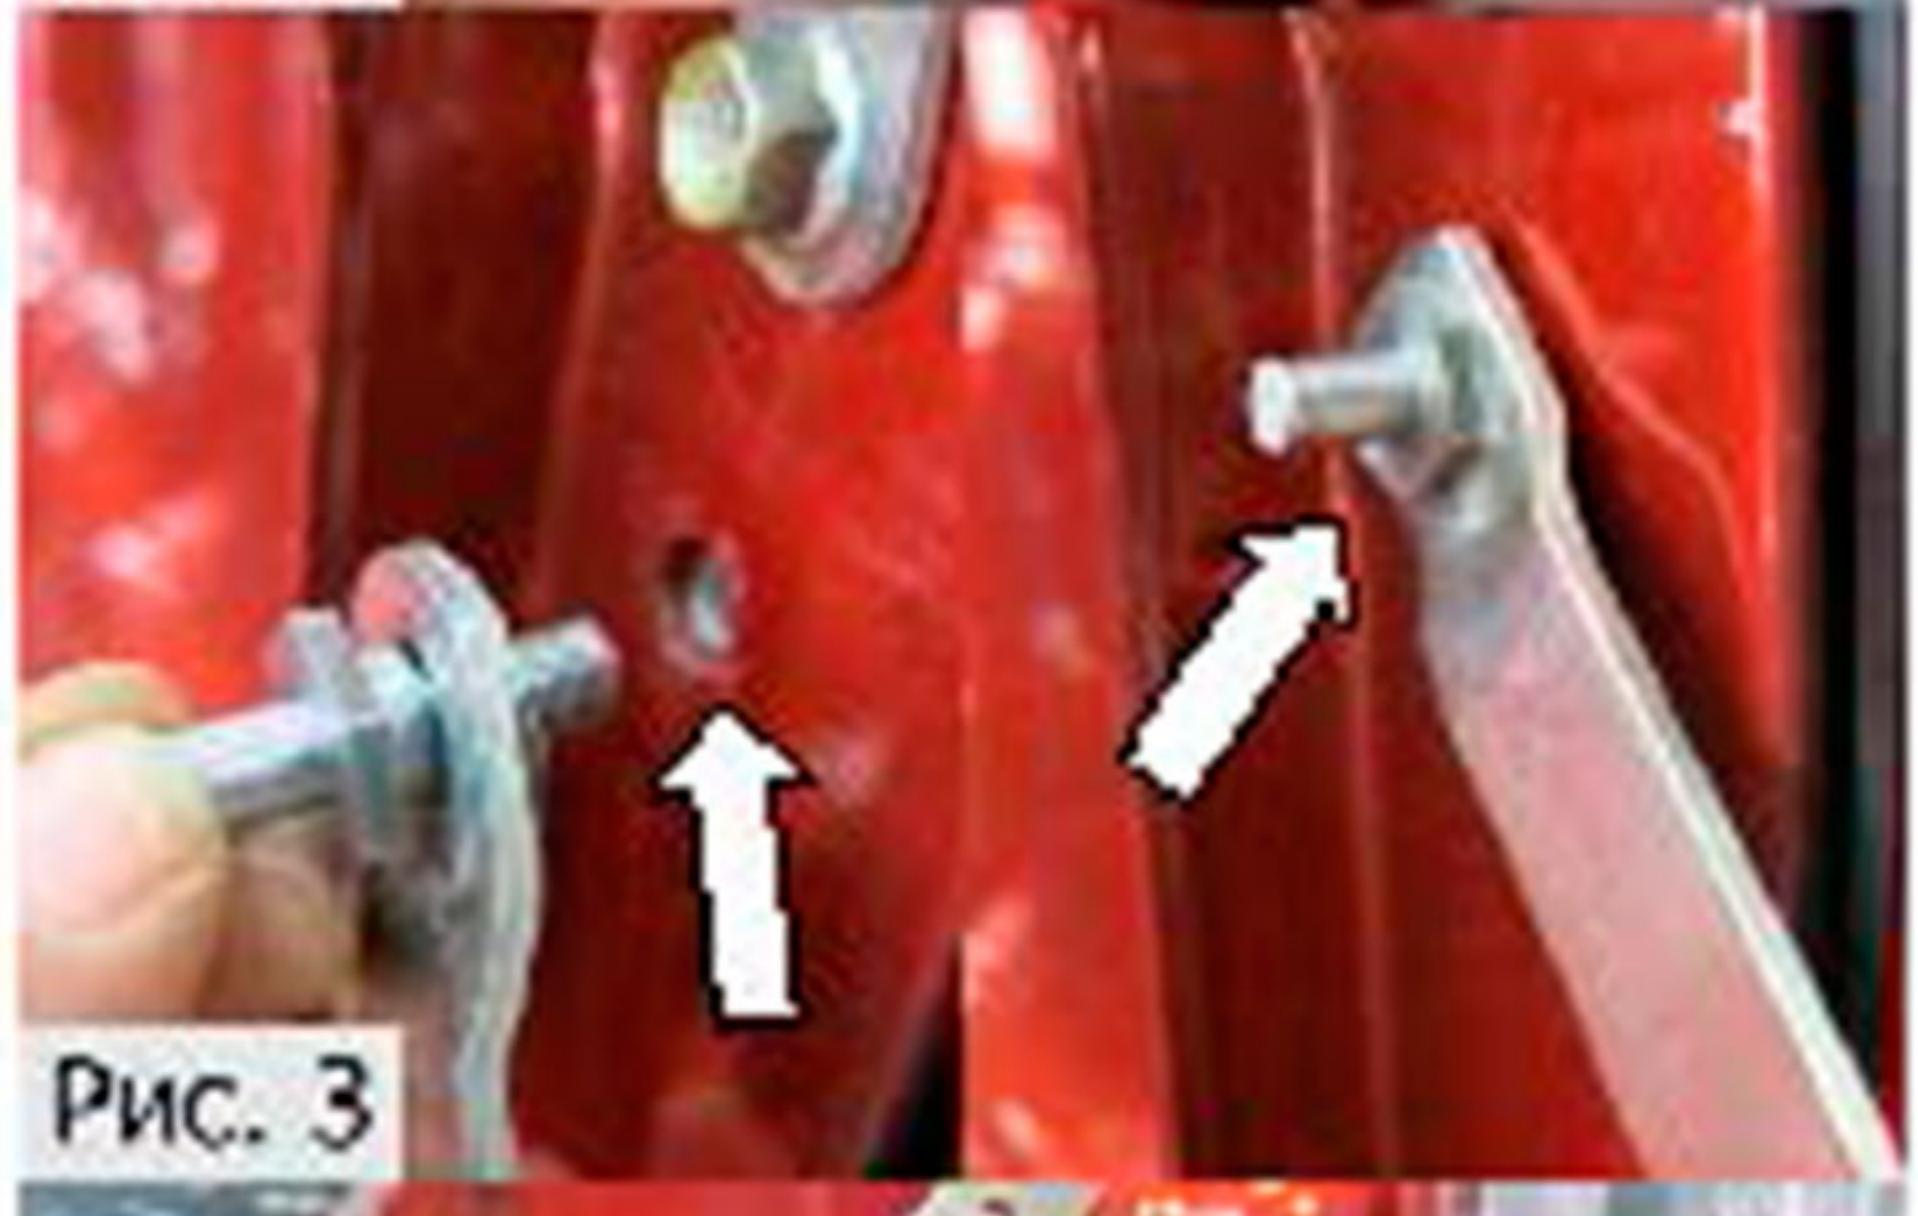


Рис. 3

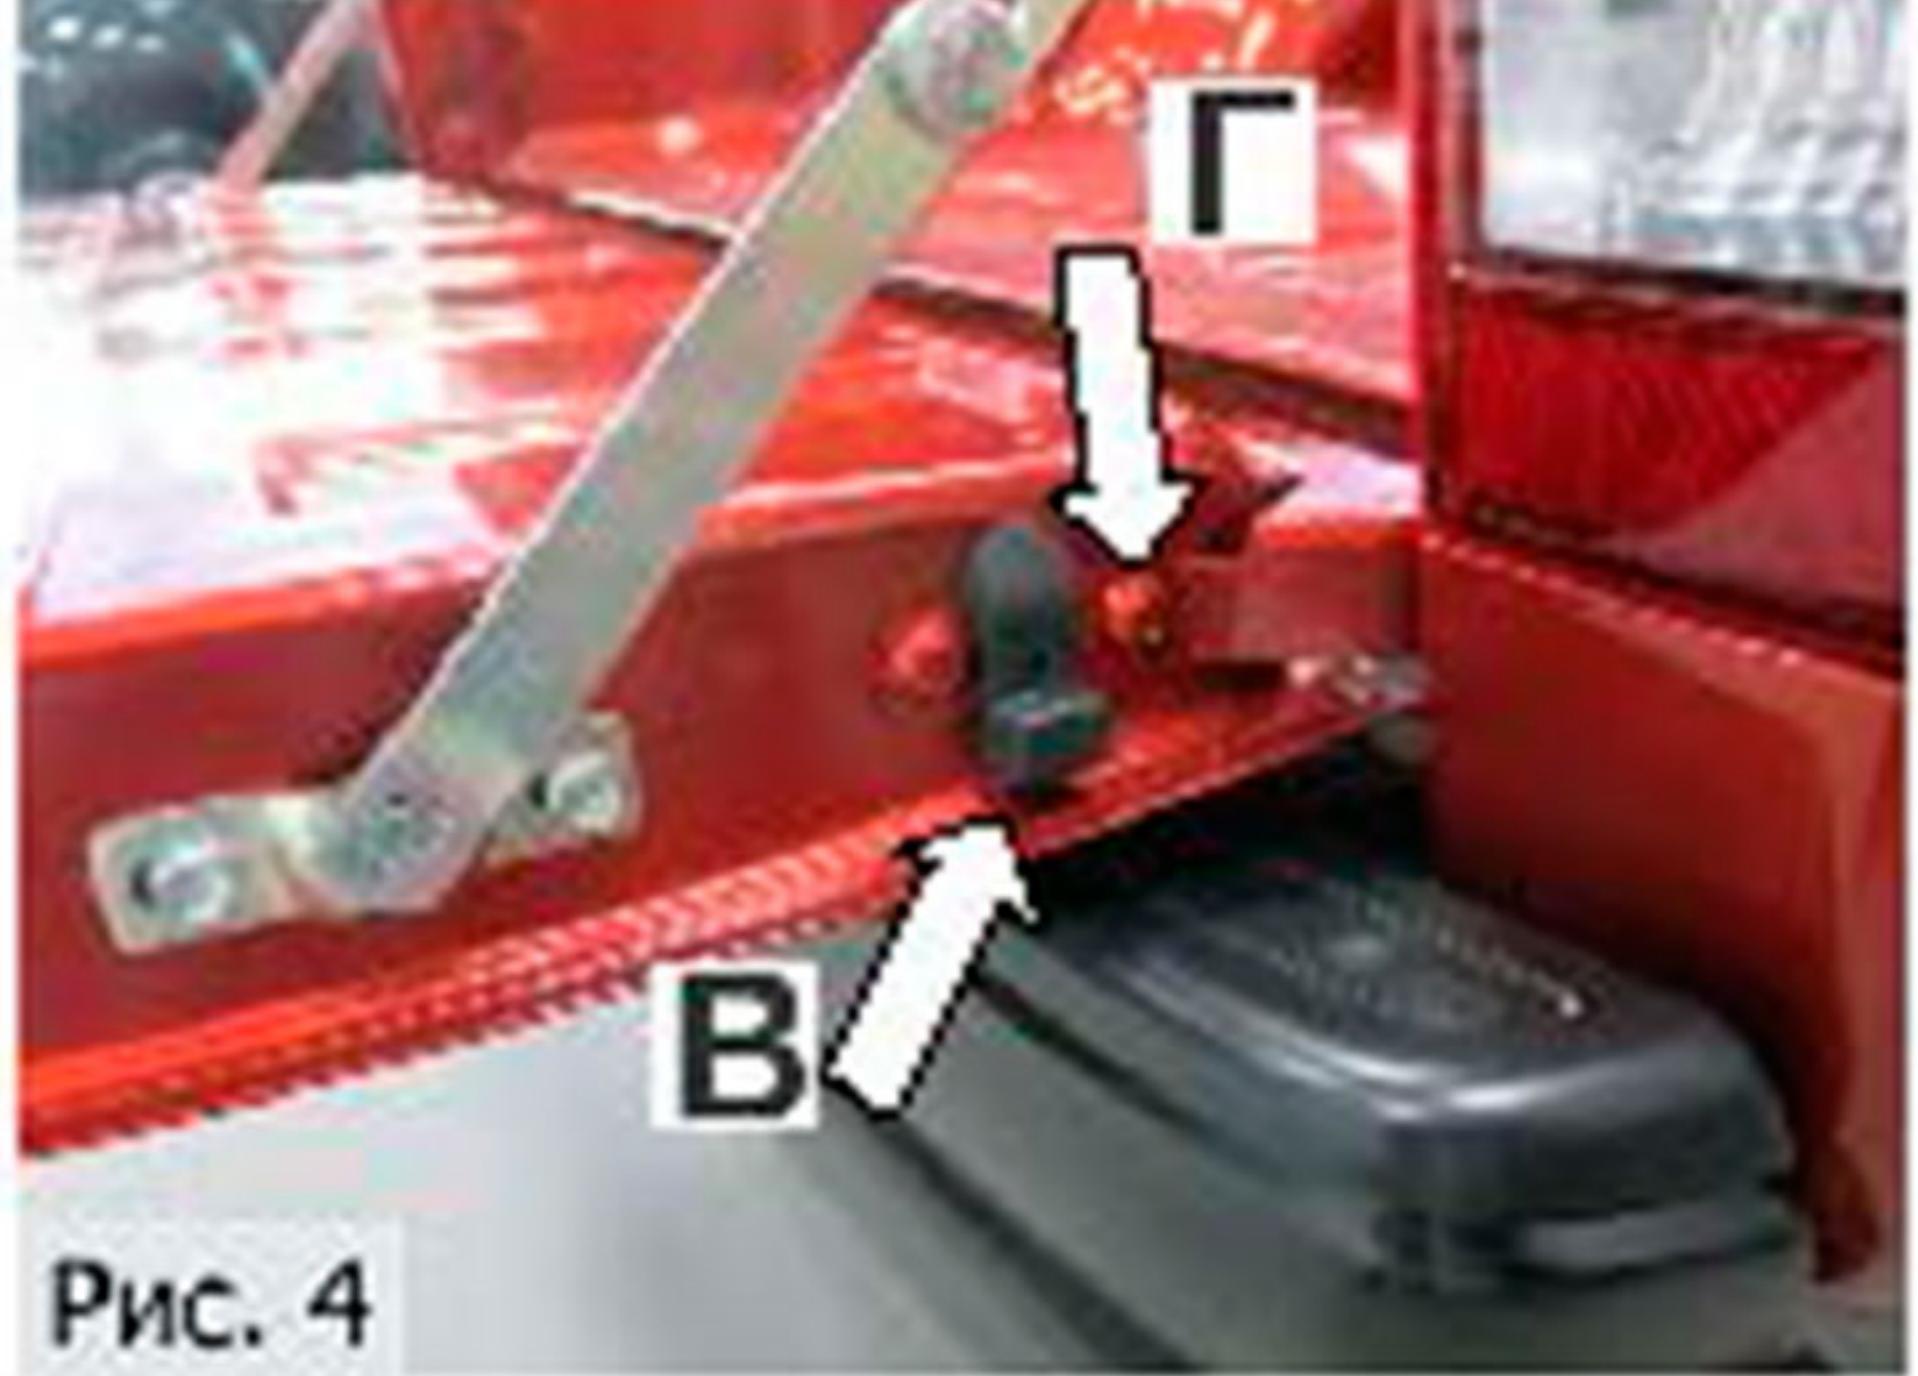


Рис. 4

1. Демонтировать резиновый упор А. Торцевой головкой № 17 выкрутить болт Б крепления ограничительной пластины, (Рис.1).

2. Заменить штатный болт крепления ограничительной пластины на винт кузова. Между пластиной и кузовом подложить штатные шайбы, (Рис.2).

3. Затянуть винт кузова торцевой головкой №17 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Демонтировать резиновый упор В. Вставкой-битой TORX 40 выкрутить болт Г крепления борта, (Рис.4).



Рис. 5

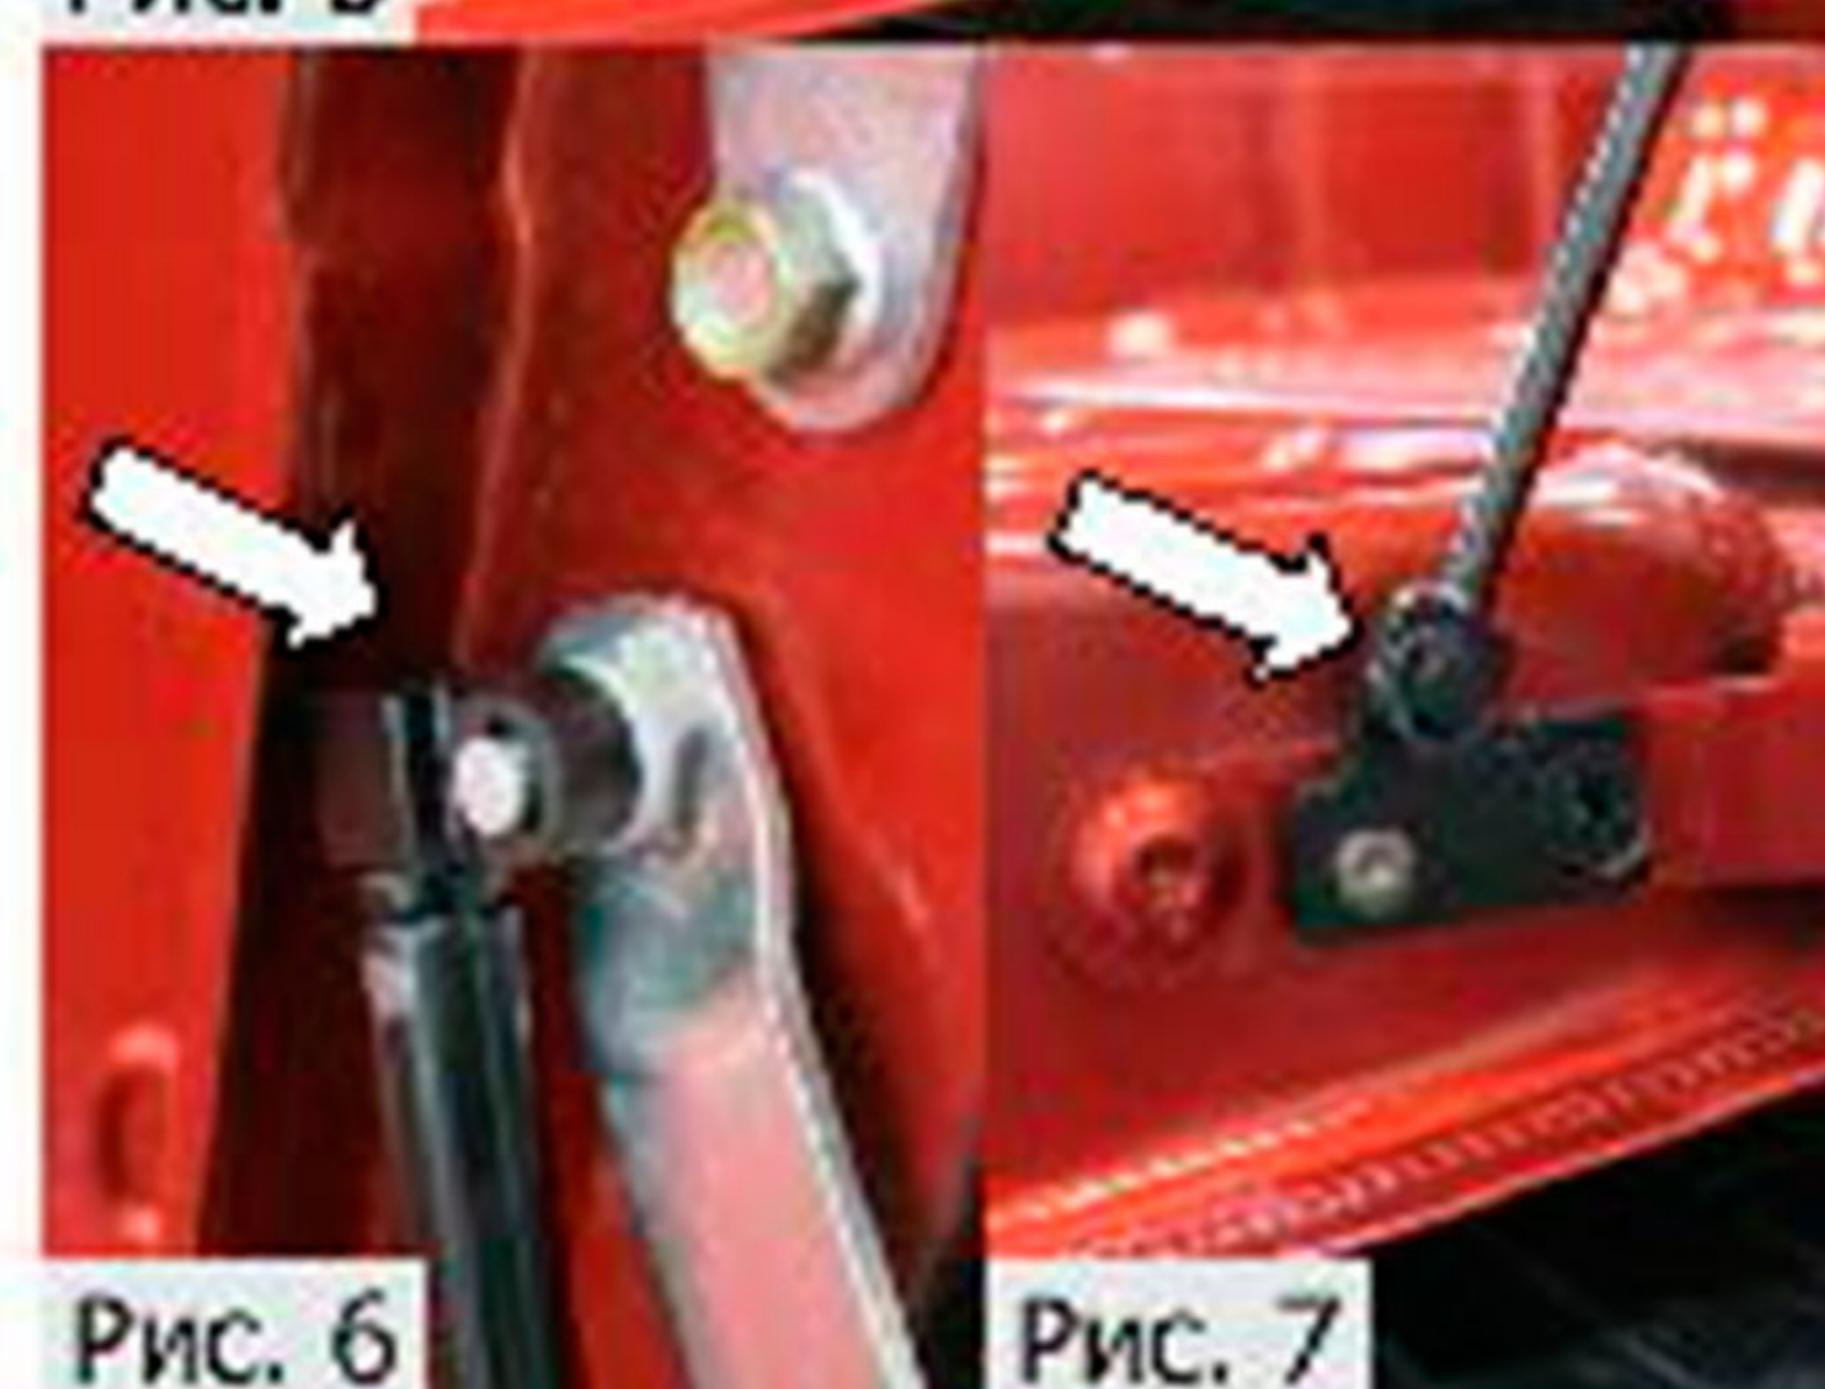


Рис. 6

Рис. 7



Рис. 8

5. Установить кронштейн борта, попав штифтом в технологическое отверстие от резинового упора. Закрепить кронштейн винтом M8x20. Сдвинуть кронштейн до упора вперед и вверх. Затянуть винт M8x20 вставкой-битой HEX 5 мм с усилием 23 Нм, (Рис.5).

6. Надеть на ось винта кузова шайбу пластиковую. Установить фитинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.6).

7. Надеть на ось кронштейна борта шайбу пластиковую. Установить фитинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.7). Амортизатор устанавливается штоком вниз.