


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2813.003 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
KIA	Seltos	2020-	Все	Все	Все

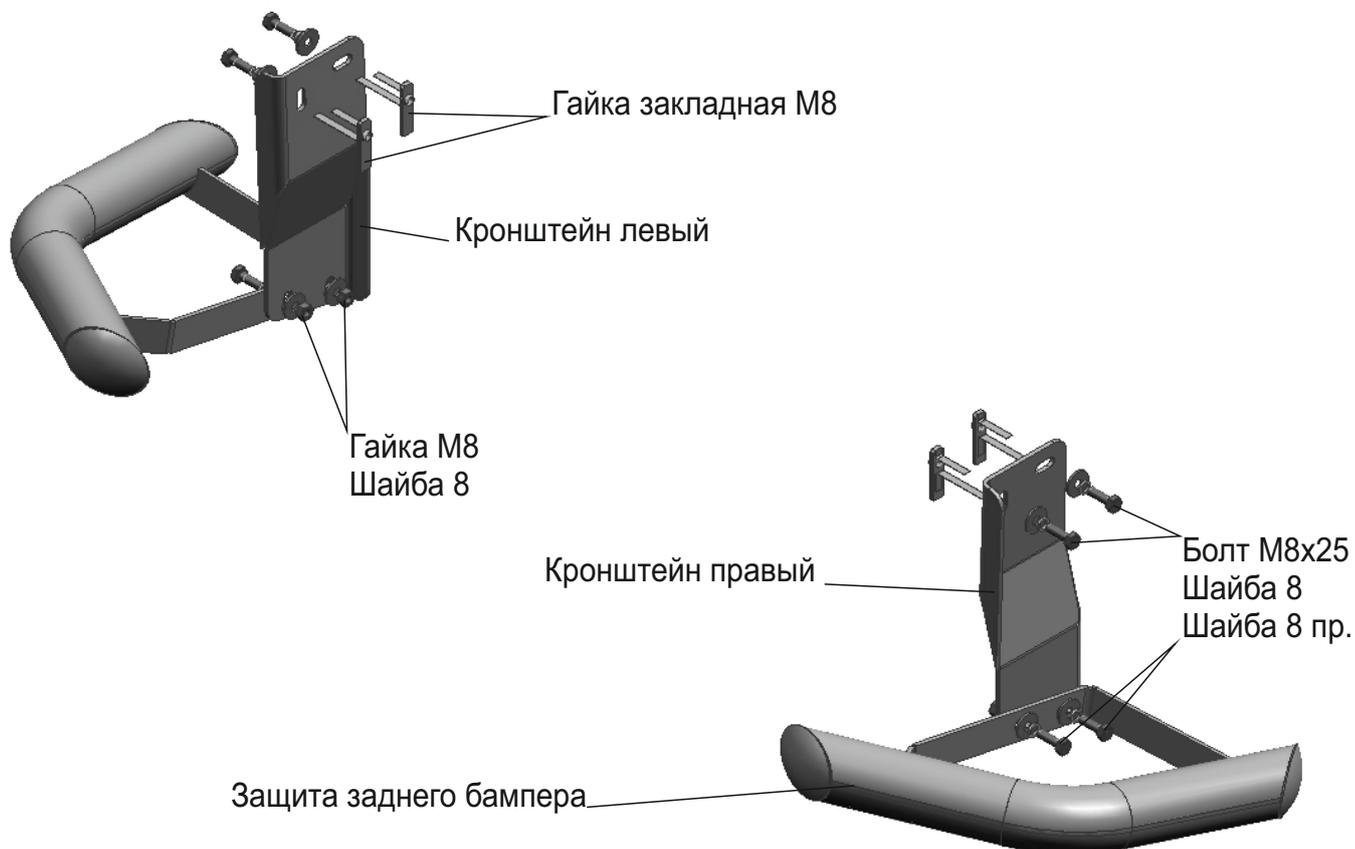

Инструкция по установке:

1. Снять пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные M8 в отверстия лонжерона автомобиля (Рис.1).
3. Закрепить кронштейны к установленным гайкам закладным M8 при помощи болтов M8x25 (Рис.2).
4. Подрезать пыльник и установить его на место (Рис.3).
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x25 и гаек M8, отрегулировать положение (Рис.4).
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	8 шт	24.0 Нм
Шайба 8	12 шт	
Шайба 8 пр	8 шт	
Гайка 8	4 шт	
Гайка закладная M8	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2813.003 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
КИА	Seltos	2020-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2

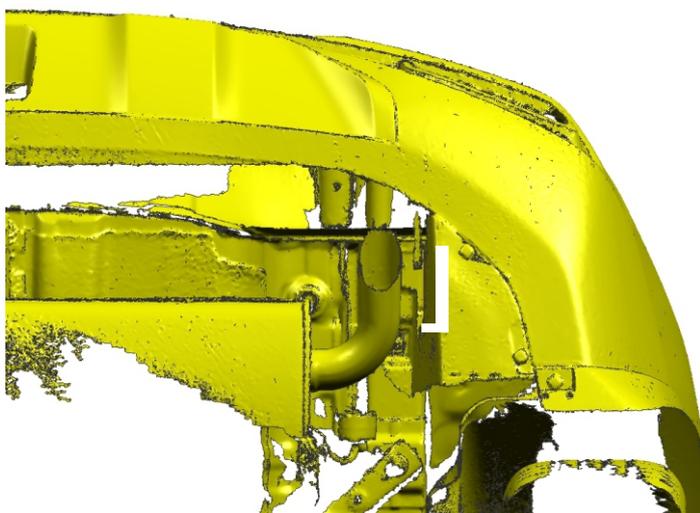


Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.