


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5102.004 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Skoda	Karoq	2020-	Все	Все	Все

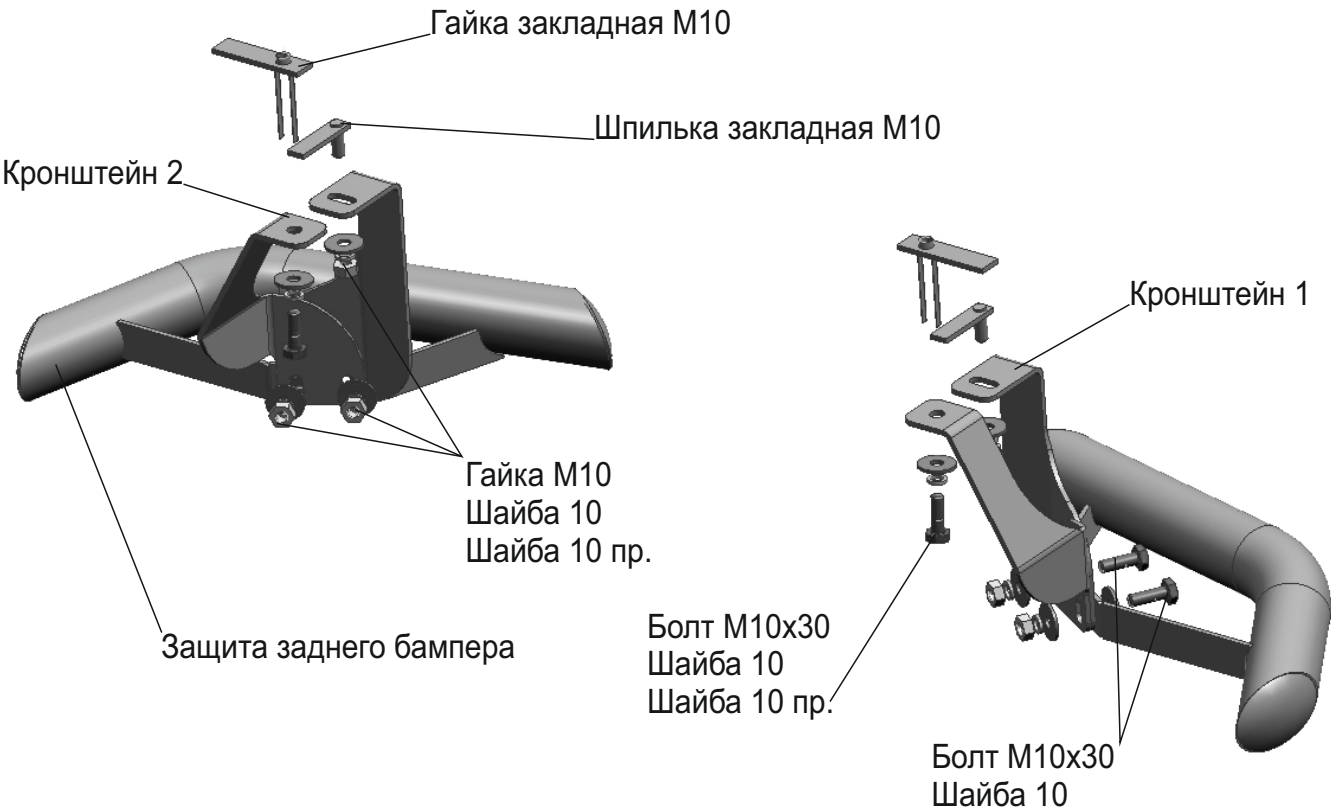

Инструкция по установке:

1. Установить шпильки закладные M10 в отверстия лонжерона автомобиля (А) через отверстия (Б) (Рис.1).
2. Закрепить кронштейн 1 к установленной шпильке закладной M10 гайкой M10 (Рис.2).
3. Установить гайки закладные M10 в отверстия лонжерона автомобиля (Б) (Рис.1).
4. Закрепить кронштейн 2 к установленной гайке закладной M10 болтом M10x30 (Рис.2).
5. Совместить пазы в кронштейнах и установить на них защиту бампера при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение (Рис.3).
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	6 шт	47.0 Нм
Шайба 10	12 шт	
Шайба 10 пр	8 шт	
Гайка 10	6 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Шпилька закладная M10	2 шт	
Кронштейн 1	2 шт	
Кронштейн 2	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5102.004 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Skoda	Karoq	2020-	Все	Все	Все

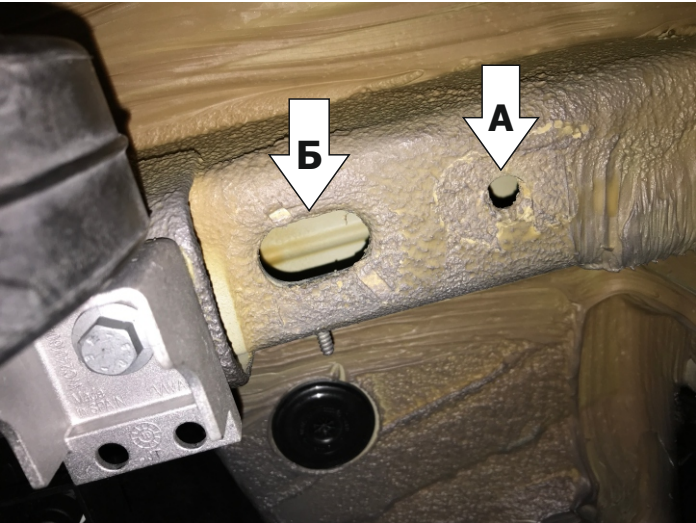


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.