

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

INFINITI JX35/INFINITI QX60


Артикул: **Алюминий** 333.2415.2 Защита двигателя и КПП
 Сталь 111.2415.2 Защита двигателя и КПП
Кузов: Все
Год выпуска (Объем двигателя): 2012-2013 (V-3,5i) / 2013-2016 (V-3,5i;2,5 HEV);2016- (V-3,5i)
Тип КПП: CVT

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1.Болт М10х20..... | 2 Шт. |
| 2.Болт М10х110..... | 2 Шт. |
| 3.Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 4.Втулка h=14мм..... | 2 Шт. |
| 5.Гайка закладная М10х60..... | 2 Шт. |
| 6.Гайка закладная М10х65/15..... | 2 Шт. |
| 7.Заглушка..... | 2 Шт. |
| 8.Лючок..... | 1 Шт. |
| 9.Защита..... | 1 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.
- 2.Наметить и просверлить два отверстия в пыльнике соосно сквозным отверстиям в передней части подрамника.
- 3.Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями передней части подрамника. Ввернуть болты М10х110 в закладные гайки через втулки h=14 мм.
- 4.Установить закладные гайки М10х65/15 над отверстиями задней части подрамника.
- 5.Надеть переднюю часть защиты на установленные

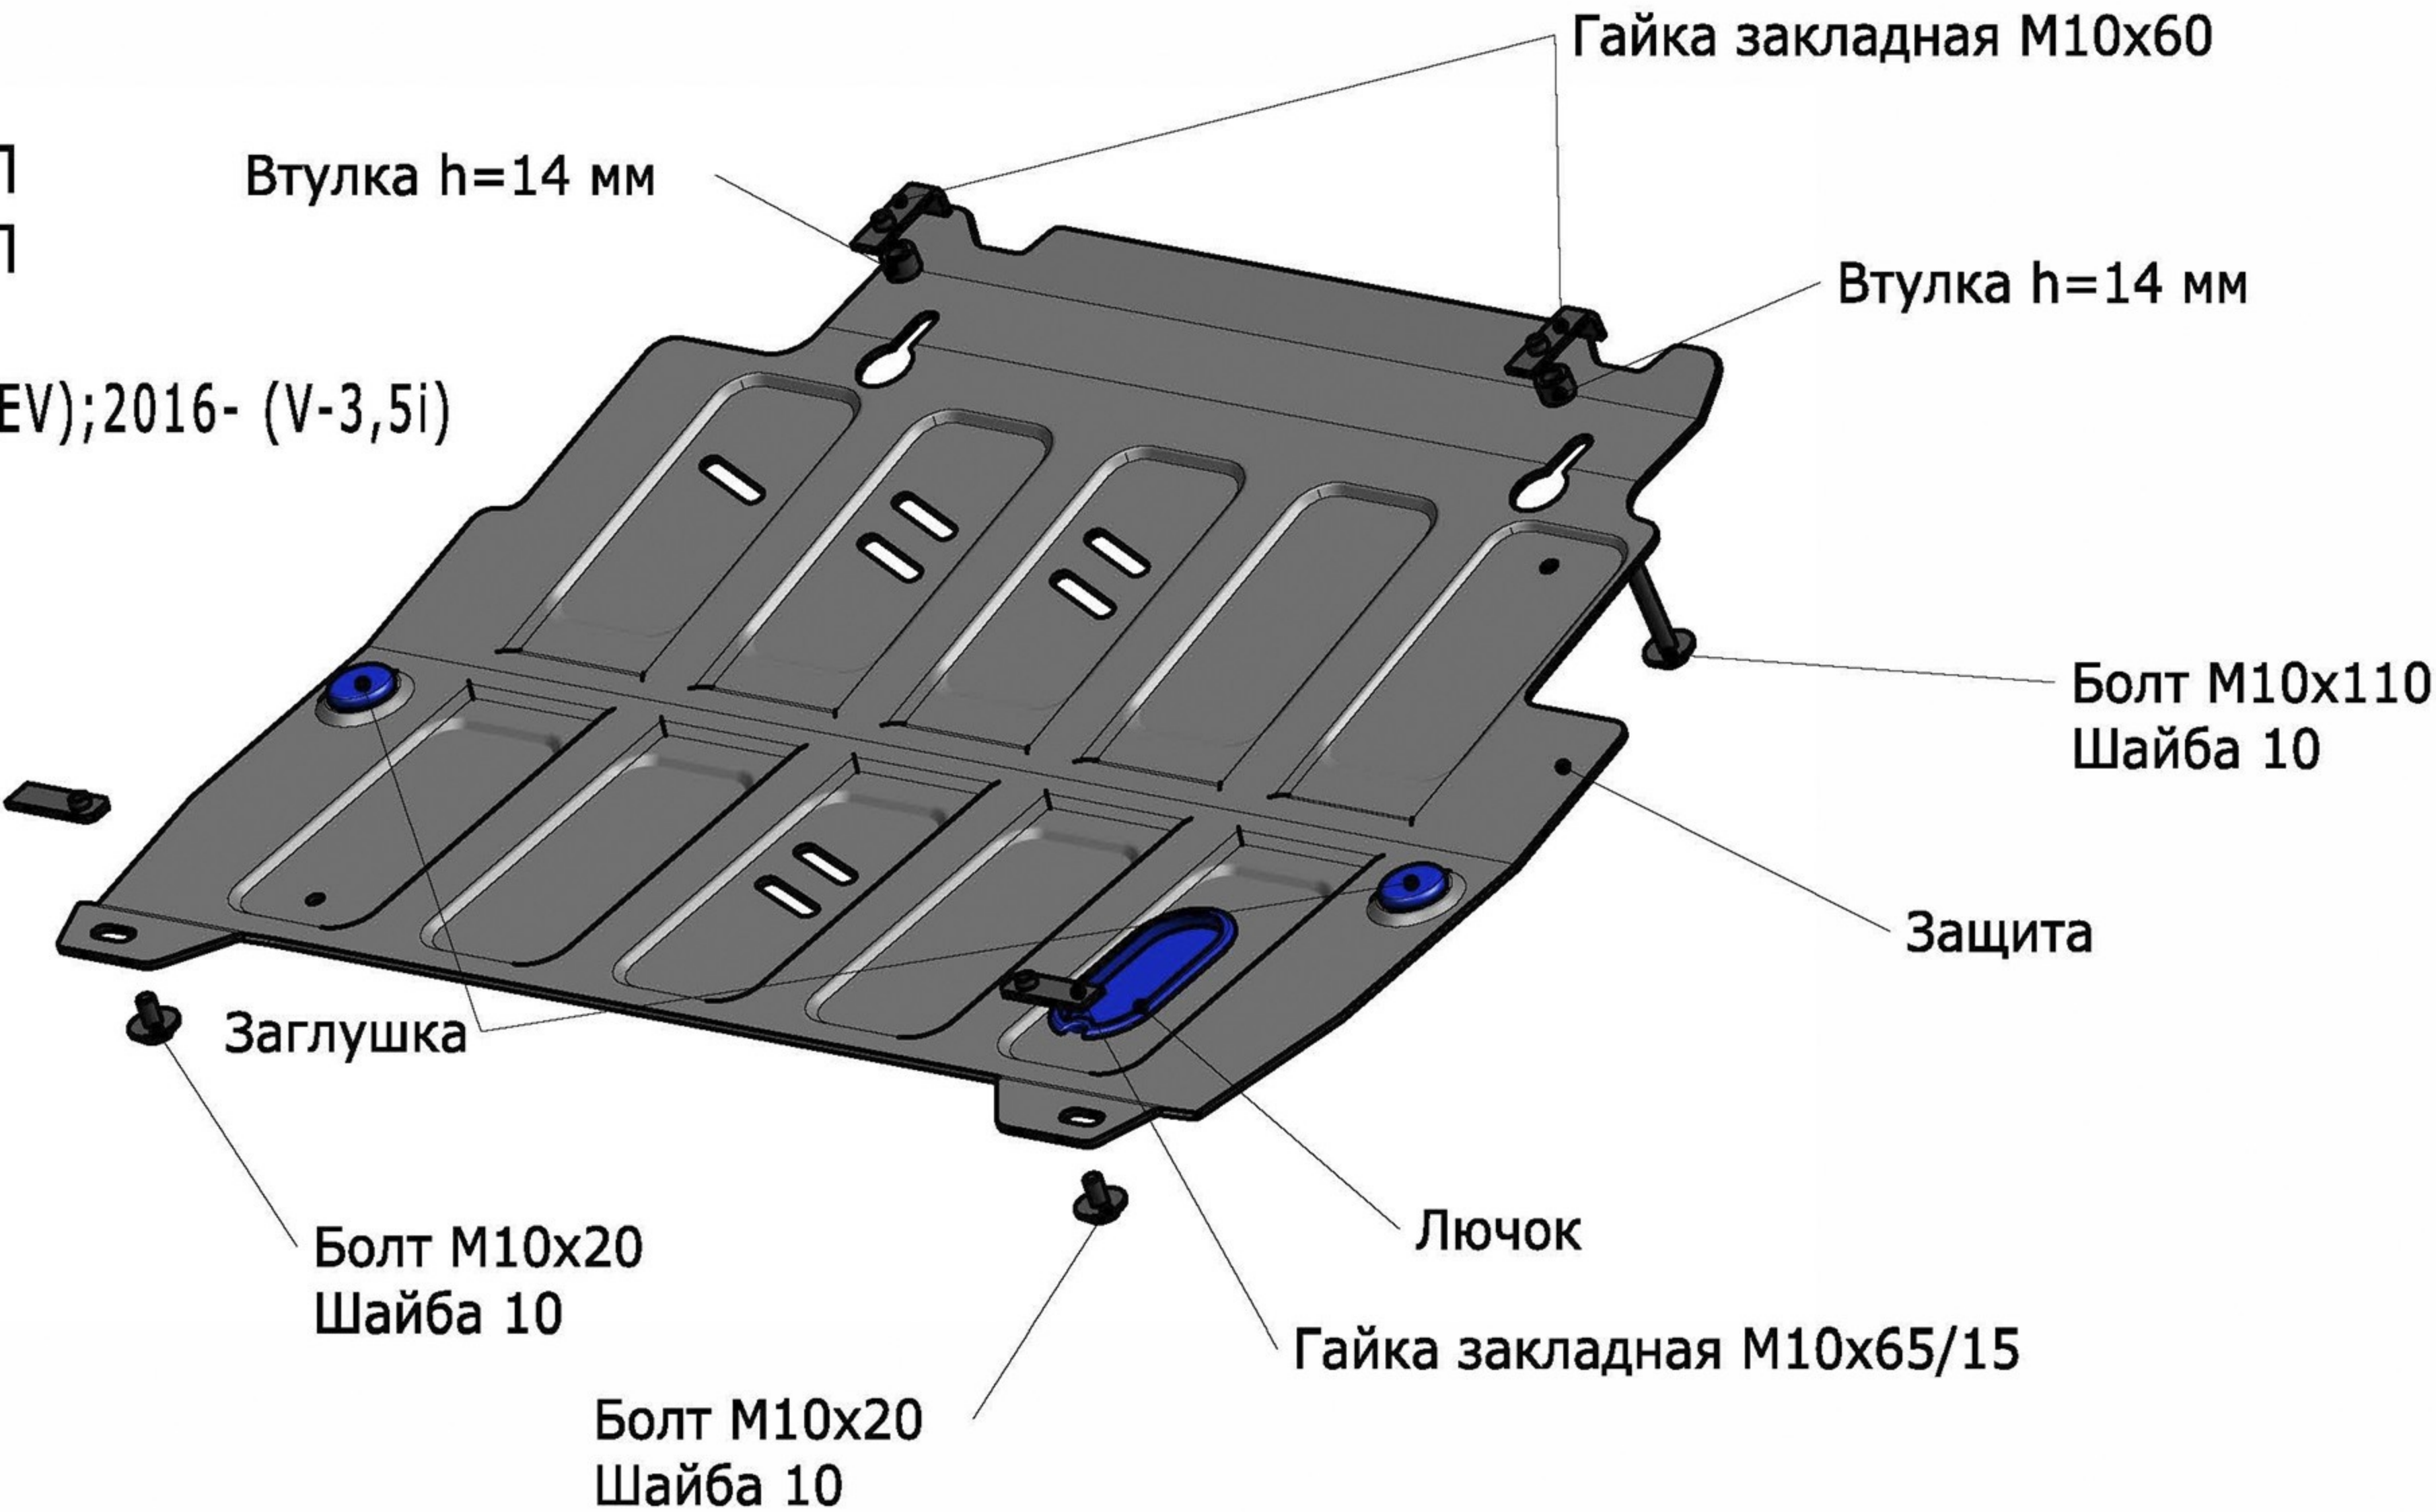

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- болты М10х110, заднюю часть закрепить болтами М10х20 к закладным гайкам М10х65/15.
- 6.Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.
Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с V - 3,5