

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КМА-4А-Х
Крепление на опору

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначена для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём фиксации оборудования на мачту (столб).

Крепление на мачту «АМАДОН» КМА-4А-Х представляет собой изделие для удобной и надежной установки термощкафов на опору. Изделие предназначено для крепления шкафов специальной серии шириной 630 мм на опору диаметром до 420 мм.

КМА-4А-Х — это набор монтажных креплений из оцинкованной листовой стали 3 мм, шпильки размером 500 мм и метизов.

Параметр	Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг
КМА-4А-2	400	от 280 до 420 мм.	от 280 до 420 мм.	14
КМА-4А-3	500	от 280 до 420 мм.	от 280 до 420 мм.	21

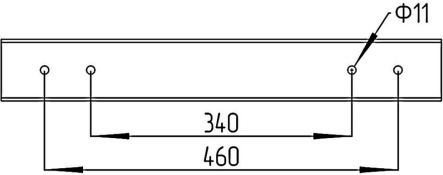


Рис. 1. Расстояния, в пределах которых можно закрепить оборудование.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект крепления на опору КМА-4А-Х (см. Рис. 2 — Рис. 11)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

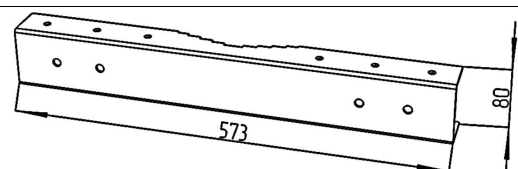


Рис. 2. Кронштейн на шкаф. 1 единица. Маркировка КМА-4А-Х-01.

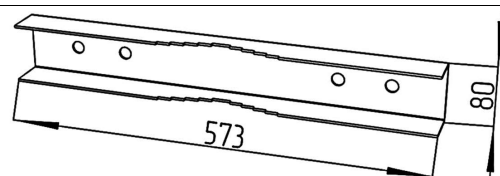


Рис. 3. Кронштейн на опору. 1 единица. Маркировка КМА-4А-Х-02.



Рис. 4.
Шпилька М16
длиной 500 мм.
2 единицы.




Рис. 5.
Переходник на шпильку. 2 единицы.
Маркировка КМА-4А-Х-03.



Рис. 6.
Болт М8х90 мм.
4 единицы.




Рис. 7.
Шайба Ф17 мм.
2 единицы.



Рис. 8.
Гайка М16.
2 единицы.




Рис. 9.
Гайка М8.
4 единицы.



Рис. 10.
Шайба Ф9 мм.
4 единицы.




Рис. 11.
Упаковочная коробка.

МОНТАЖ

Монтаж производится в следующем порядке:

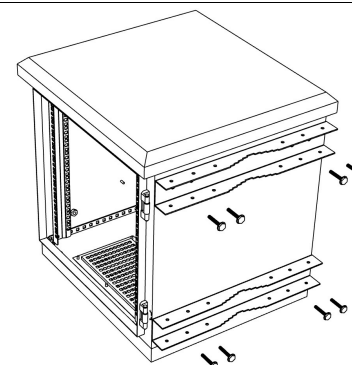


Рис. 12.
Закрепить кронштейны КМА-4А-Х-01
к шкафу.

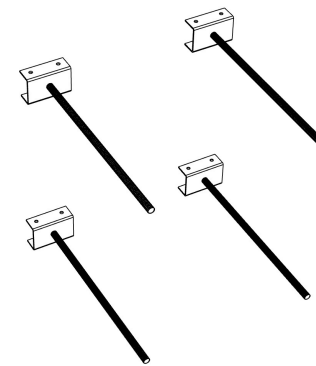


Рис. 13.
Вкрутить шпильки в переходник
КМА-4А-Х-03.

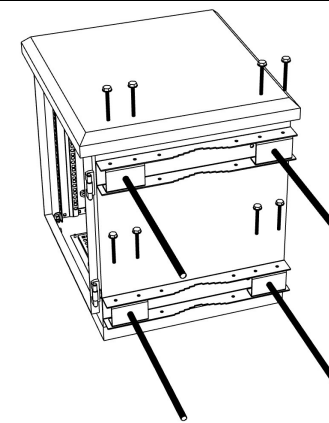


Рис. 14.
Закрепить шпильки на кронштейн.

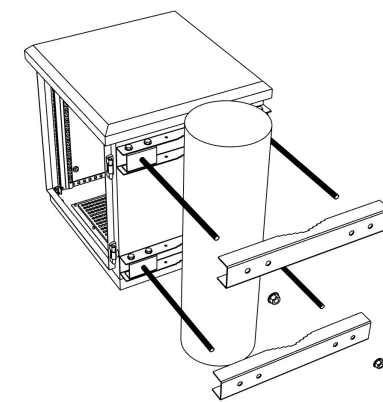


Рис. 15.
Зафиксировать на кронштейн КМА-4А-Х-02.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность термощафа, фланшпанели, отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термощафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термощафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несет монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении! Соблюдайте технику безопасности!