

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса	125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5
Телефон	+7-495-221-64-57
Телефон технической поддержки	+7-495-363-31-71
Web-сайты	amadon.ru termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «АМАДОН»

КМА-1Н

Лист

4

Общество с ограниченной ответственностью

«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КМА-1Н
Крепление на опору

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначена для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём фиксации оборудования на мачту (столб).

Крепление на мачту «АМАДОН» КМА1Н представляет собой изделие для удобной и надежной установки термощкафов на опору. Изделие предназначено для крепления шкафов шириной 200-400 мм на опору.

КМА1Н — это набор монтажных креплений из нержавеющей листовой стали 2 мм, монтажной ленты длиной 1,25м и метизов.

Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг	Размер коробки, мм
50	до 430 мм	до 250 мм	15	400 x 83 x 36

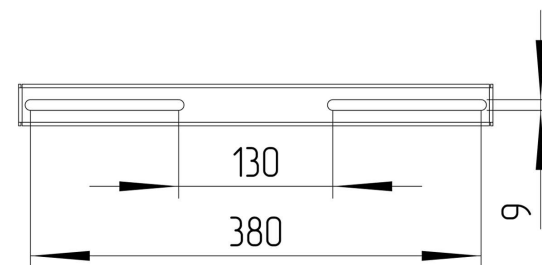


Рис. 1. Расстояния, в пределах которых можно закрепить оборудование.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект крепления на опору КМА1Н (см. Рис. 2 — Рис. 8.)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

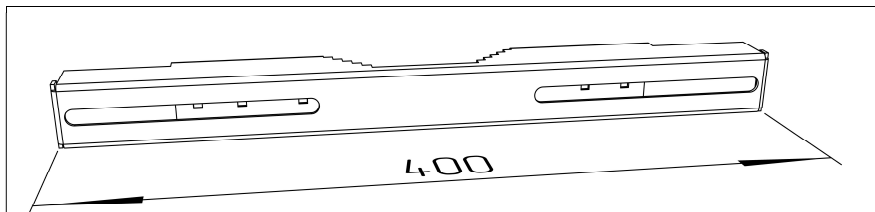


Рис. 2. Крепление на шкаф. 2 единицы. Маркировка КМА1Н.



Рис. 3. Лента монтажная
20х0,8х1250 нерж. 2 единицы.




Рис. 4. Бугель для фиксации нерж.
2 единицы.




Рис. 5. Болт М8х20 нерж.
4 единицы.




Рис. 6. Шайба Ф9 мм нерж.
8 единиц.




Рис. 7. Гайка М8 нерж.
4 единицы.




Рис. 8. Упаковочная коробка. 1
единица

МОНТАЖ

Монтаж производится в следующем порядке:

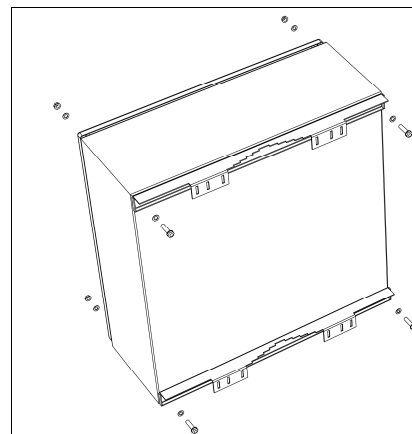


Рис. 9.

Закрепить кронштейны КМА1 к шкафу с помощью
долота, шайб и гаек, используя заводские
отверстия в оборудовании или «крепления-ушки».

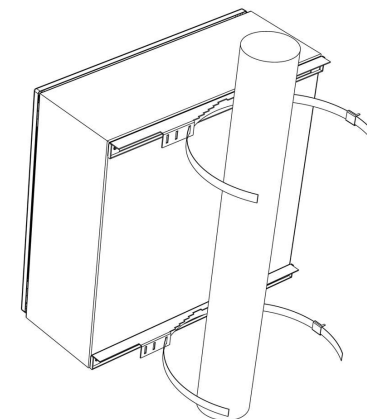


Рис. 10.

Установить оборудование на опору, затянув ленту
с помощью бугеля, используя предназначенный для
этого инструмент.

Пример: инструмент для натяжения ленты
КВТ ИНТ-20 мини 73577



МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность термошкафа, фланшпанели,
отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термошкафа и на
электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термошкафа и правильности электрических
подключений при монтаже всецело несет монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении!
Соблюдайте технику безопасности!