

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса	125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5
Телефон	+7-495-221-64-57
Телефон технической поддержки	+7-495-363-31-71
Web-сайты	amadon.ru termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КМА4Н
Крепление на опору
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначена для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путем фиксации оборудования на мачту (столб).

Крепление на мачту «АМАДОН» КМА4 представляет собой изделие для удобной и надежной установки термощкафов на опору. Изделие предназначено для крепления шкафов шириной 400–800 мм на опору диаметром до 430 мм.

КМА4 — это набор монтажных креплений из нержавеющей листовой стали 3 мм, шпильки размером 500 мм и метизов.

Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг	Размер коробки, мм
200	от 90 до 430 мм.	от 60 до 400 мм.	13	800 x 105 x 85

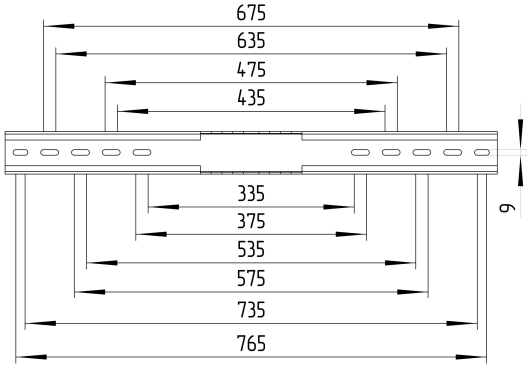


Рис. 1. Расстояния, в пределах которых можно закрепить оборудование.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект крепления на опору КМА4Н (см. Рис. 2 — Рис. 12)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

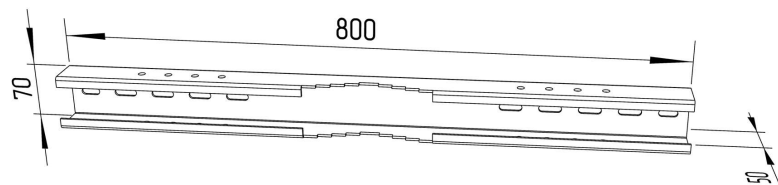


Рис. 2. Кронштейн на шкаф. 2 единицы. Маркировка КМА4Н-01.

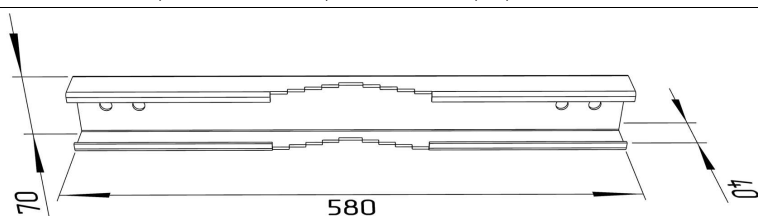


Рис. 3. Кронштейн на опору. 2 единицы. Маркировка КМА4Н-02.



Рис. 4.
Шпилька М12
длиной 500 мм
нерж.
4 единицы.




Рис. 5.
Переходник на шпильку. 4 единицы.
Маркировка КМА4Н-03.




Рис. 6.
Болт М8х80 мм
нерж.
8 единиц.




Рис. 7.
Шайба Ф13 мм нерж.
4 единицы.



Рис. 8.
Гайка М12 нерж.
4 единицы.




Рис. 9.
Болт М8х20 нерж.
4 единицы.




Рис. 10.
Гайка М8 нерж.
12 единиц.




Рис. 11.
Шайба Ф9 мм нерж.
24 единицы.




Рис. 12
Упаковочная коробка.
1 единица.

МОНТАЖ

Монтаж производится в следующем порядке:

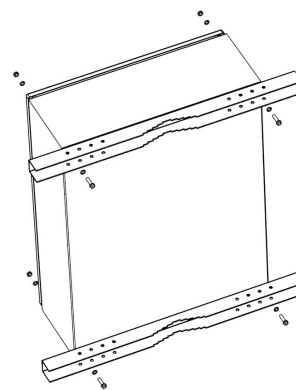


Рис. 13.
Закрепить кронштейны КМА4Н-01 к шкафу.

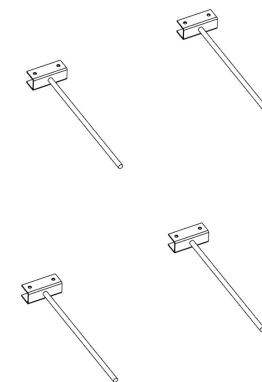


Рис. 14.
Вкрутить шпильки в переходник КМА4Н-03.

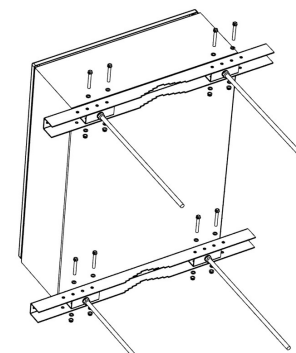


Рис. 15.
Закрепить шпильки на кронштейн.

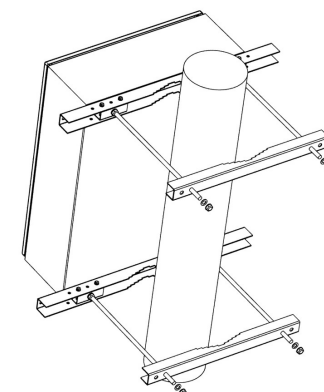


Рис. 16.
Зафиксировать на кронштейн КМА4Н-02.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечьте герметичность термощафа, фланшпанели, отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термощафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термощафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несет монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении!
Соблюдайте технику безопасности!