

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса	125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5
Телефон	+7-495-221-64-57
Телефон технической поддержки	+7-495-363-31-71
Web-сайты	amadon.ru termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КМАЗ-1Н
Крепление на опору

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначена для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём фиксации оборудования на мачту (столб).

Крепление на мачту «АМАДОН» КМАЗ-1Н представляет собой изделие для удобной и надежной установки термощкафов на двойную опору. Изделие предназначено для крепления шкафов шириной 400 (с ушками) – 600 мм на опору.


КМАЗ-1Н – это набор монтажных креплений из листовой нержавеющей стали 2 мм, шпильки размером 500 мм и метизов.

Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг	Размер коробки, мм
150	до 70 мм / до 170 мм	до 70 мм / до 170 мм	5	600 x 83 x 36

Рис. 1.
Расстояния, в пределах которых можно закрепить оборудование.

Примечание по диаметрам опоры:
до 70 мм при 400 ширине шкафа;
до 170 мм при 600 ширине шкафа.

Расстояние между осями
опор – 350 мм.

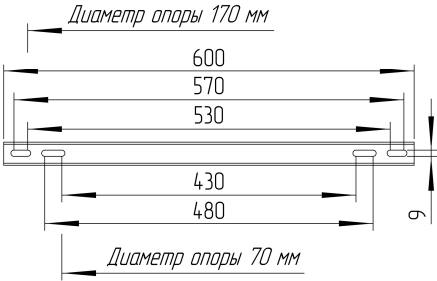

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект крепления на опору КМАЗ-1Н (см. Рис. 2 — Рис. 7.)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

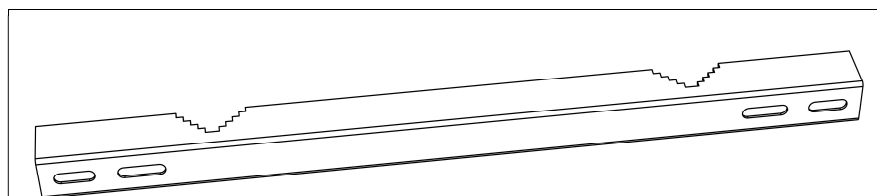


Рис. 2.
Кронштейн на шкаф. 2 единицы. Маркировка КМАЗ-1Н-01.

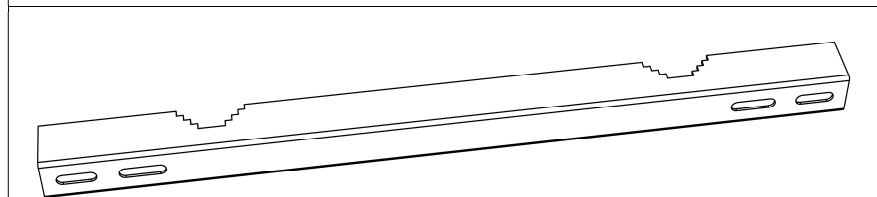


Рис. 3.
Кронштейн на столб. 2 единицы. Маркировка КМАЗ-1Н-02.

Рис. 4. Шпилька нерж. М8 длиной 500 мм. 4 единицы.	Рис. 5. Гайка нерж. М8. 12 единиц.	Рис. 6. Шайба нерж. Ф9 мм. 12 единиц.	Рис. 7. Упаковочная коробка. 1 единица.
---	---	--	--

МОНТАЖ

Монтаж производится в следующем порядке:

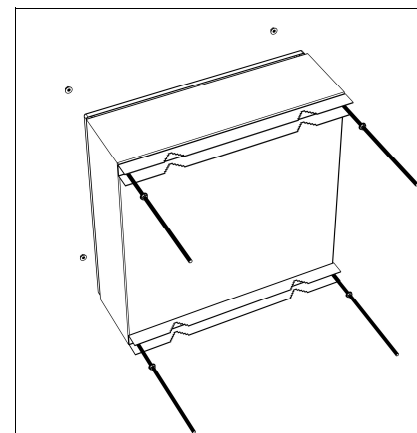


Рис. 8.

Закрепить кронштейны КМАЗ-1Н-01 к шкафу с помощью шпилек, шайб и гаек, используя заводские отверстия в оборудовании.

Обратите внимание, что у кронштейна, крепящегося на шкаф количество зубьев больше.

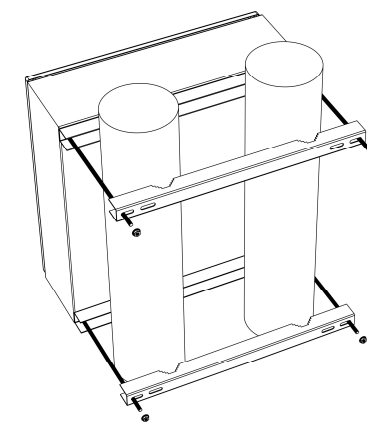


Рис. 9.

Установить оборудование на опору, используя ответное крепление на столб КМАЗ-1Н-02.

Обратите внимание, что у кронштейна, крепящегося на опору количество зубьев меньше.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность термошкафа, фланшпанели, отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термошкафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термошкафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несёт монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении! Соблюдайте технику безопасности!