

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и дроскав. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХ/11) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на изделие исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

					ОИШ-600-Х ОИШ-800-Х	Лист 4
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОИШ-600-Х
ОИШ-800-Х

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Основание напольное для шкафа ОИШ соответствует ТУ 25.99-021-09245269-2023 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путем жесткой фиксации оборудования к укрепленному основанию.


Основание представляет собой сборно-сварную конструкцию из металлических уголков и листов. В собранном виде напоминает тумбу, где ножки тумбы прикручиваются к подготовленной поверхности, либо бетонируются.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ ОИШ-Х-Х	ОИШ-600-1	ОИШ-600-2	ОИШ-800-1	ОИШ-800-2
Ширина шкафа, мм	600	600	800	800
Глубина шкафа, мм	от 210 до 300	от 350 до 500	от 210 до 300	от 350 до 500
Ширина ОИШ, мм	600	600	800	800
Высота ОИШ, мм	1000	1000	1000	1000
Глубина ОИШ, мм	210	330	210	330
Вес ОИШ, кг	18,5	19,5	20,5	22
Размер каретки, мм	1020 x 515 x 98	1020 x 515 x 98	1020 x 515 x 98	1020 x 515 x 98

Таблица 1. Совместимость ширины и глубины шкафов с моделями ОИШ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

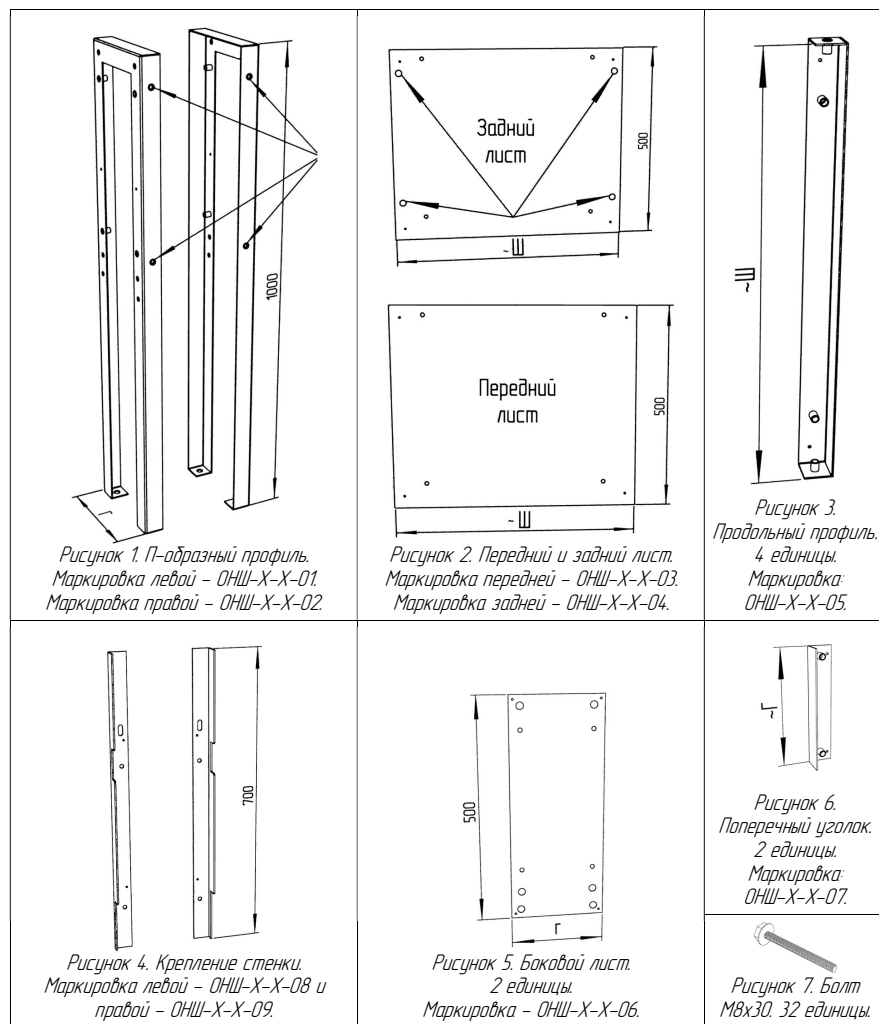

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечьте герметичность термощафа, фланшпанели и кабельных вводов. Исключите попадание влаги внутрь оболочки термощафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термощафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несет монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении! Соблюдайте технику безопасности! Монтаж производится в следующем порядке:

Шаг 1. ОНШ-Х-Х-01, ОНШ-Х-Х-02 и ОНШ-Х-Х-07.

Шаг 2. Добавляется ОНШ-Х-Х-05.

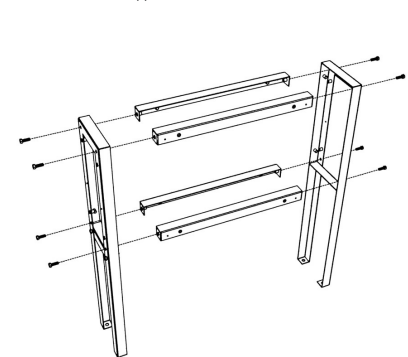
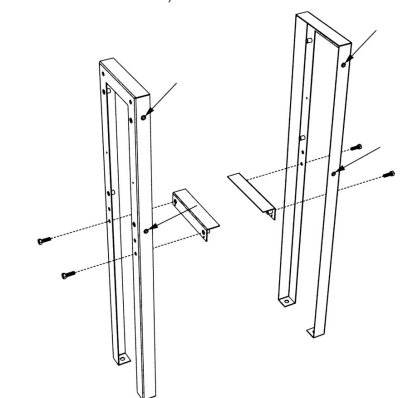


Рисунок 8. Соединить П-образный профиль с
углками. Обратить внимание на закладные гайки в
П-образном профиле – это задняя сторона тумбы.

Рисунок 9. Соединить А-образные конструкции с
продольными профилями, где нужно обратить
внимание на положение и направление профилей.

Шаг 3. Добавляется ОНШ-Х-Х-03, ОНШ-Х-Х-04 и
ОНШ-Х-Х-06.

Шаг 4. Добавляется ОНШ-Х-Х-08 и ОНШ-Х-Х-09.

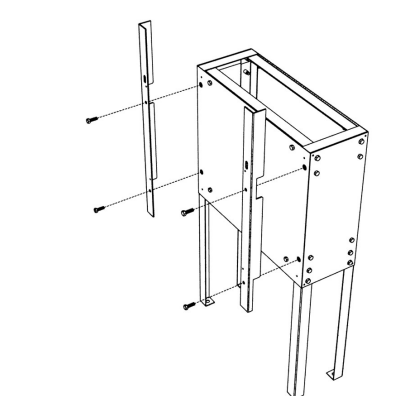
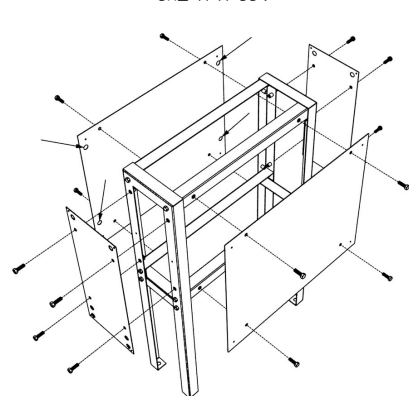


Рисунок 10. Присоединить листы к тумбе. Обратить
внимание на задний лист, в котором есть
дополнительные отверстия под закладные.

Рисунок 11. Присоединить уголки к тумбе. В
дальнейшем к этим уголкам прислоняется и
фиксируется задняя стенка шкафа.

ОНШ-600-Х
ОНШ-800-Х

ПАСПОРТ

Литера	Масса	Масштаб
-	К	-
Лист 2	Листов 4	

ООО «АМАДОН»

ОНШ-600-Х
ОНШ-800-Х

Лист
3