

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3,
стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КМА-1
Крепление на опору
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём фиксации оборудования на мачту (столб).

Крепление на мачту «АМАДОН» КМА1 представляет собой изделие для удобной и надежной установки термощкафов на опору. Изделие предназначено для крепления шкафов шириной 200-400 мм на опору.

КМА1 – это набор монтажных креплений из оцинкованной листовой стали 2 мм, монтажной ленты длиной 1,25м и метизов.

Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг	Размер коробки, мм
50	до 430 мм	до 250 мм	15	400 x 83 x 36

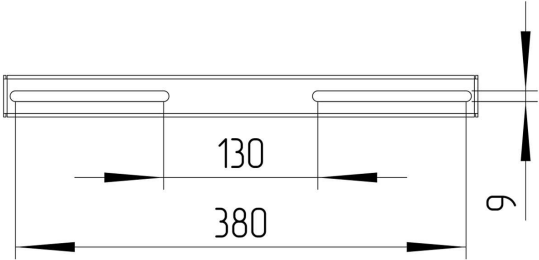


Рис. 1. Расстояния, в пределах которых можно закрепить оборудование.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект крепления на опору КМА1 (см. Рис. 2. — Рис. 8.)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

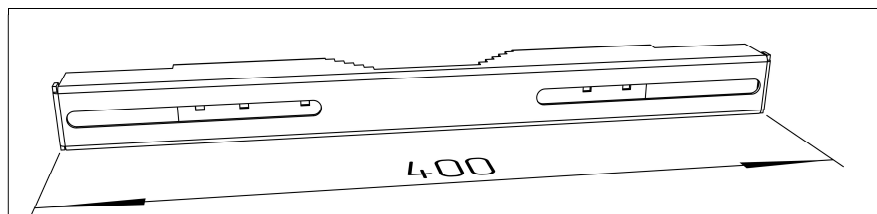


Рис. 2. Крепление на шкаф. 2 единицы. Маркировка КМА1.



Рис. 3. Лента монтажная
20x0,8x1250. 2 единицы.




Рис. 4. Бугель для фиксации. 2
единицы.




Рис. 5. Болт М8х20.
4 единицы.




Рис. 6. Шайба Ф9 мм.
8 единиц.



Рис. 7. Гайка М8.
4 единицы.




Рис. 8. Упаковочная коробка. 1
единица

МОНТАЖ

Монтаж производится в следующем порядке:

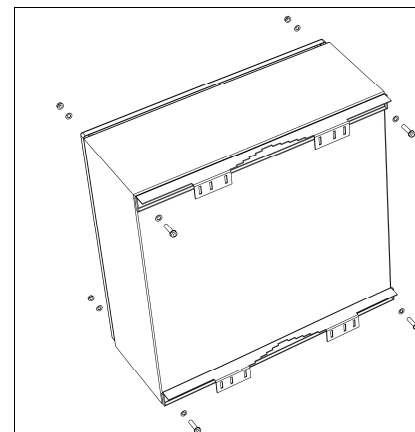


Рис. 9.

Закрепить кронштейны КМА1 к шкафу с помощью
долота, шайб и гаек, используя заводские
отверстия в оборудовании или «крепления-ушки».

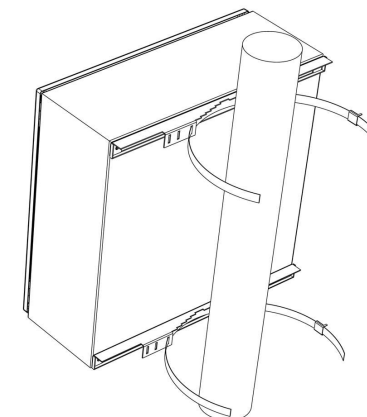


Рис. 10.

Установить оборудование на опору, затянув ленту
с помощью бугеля, используя предназначенный для
этого инструмент.

Пример: инструмент для натяжения ленты
КВТ ИНТ-20 мини 73577



МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность термощафа, фланшпанели,
отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термощафа и на
электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термощафа и правильности электрических
подключений при монтаже всецело несёт монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении!
Соблюдайте технику безопасности!