


Инструкция по монтажу

для подвесных, накладных и встроенных линейных светильников




Для подвесного исполнения (Р):

1. Прикрепите основания подвеса и монтажной чашки к потолку с помощью дюбелей (1.1, входят в комплект) в соответствии с расположением подвесных шпилек в пазу на тыльной стороне светильника. В случае крепления к ГКЛ используйте специализированный крепеж (приобретается отдельно).
2. Закрепите подвесы на корпусе светильника, плотно накрутив втулки подвесов на шпильки в пазах на тыльной стороне светильника (2.1).
3. Пропустите электрический кабель светильника в отверстие на монтажной чашке (3.1).
4. Подключите питающий провод светильника к сети электропитания 220В с помощью клеммного соединителя (приобретается отдельно) строго соблюдая цветность (синий – ноль, белый/коричневый – фаза, желто-зеленый – заземление) или маркировку.
5. Зафиксируйте монтажную чашку и подвес в основаниях на потолке. Убедитесь в надежности крепления.
6. При необходимости отрегулируйте положение светильника по высоте за счет длины подвесов с помощью ниппелей.

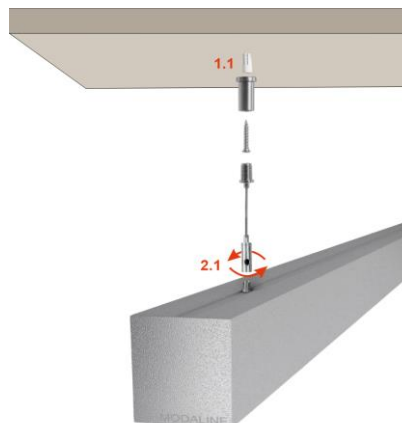


Для накладного исполнения (N):

7. Аккуратно снимите экран светильника(7.1). В соответствии с крепежными отверстиями и выводом кабеля питания светильника разметьте их места крепления на потолке (стене) (7.2).
8. Подключите питающий провод светильника(8.1) к проводам сети электропитания 220В с помощью клеммного соединителя (приобретается отдельно) строго соблюдая цветность (синий – ноль, белый/коричневый – фаза, желто-зеленый – заземление) или маркировку.

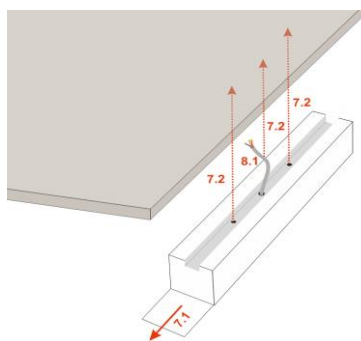


9. Уберите клеммное соединение провода внутрь корпуса светильника либо в отверстие в потолке (стене) и закрепите светильник к твердой поверхности через отверстия с помощью шурупов и дюбелей (9.1, приобретаются отдельно). В случае крепления на ГКЛ или иные материалы используйте специализированный крепеж (приобретается отдельно). Убедитесь в надёжности крепления и работоспособности. Защёлкните экран в светильник(9.2).

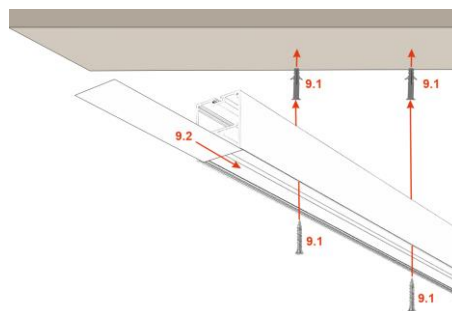

Для встроенного исполнения (V):


10. Аккуратно снимите экран светильника(10.1). Закрепите монтажные скобы к корпусу светильника с помощью болта, пружины и гайки(входят в комплект)(10.2). Подключите питающий провод светильника к проводам сети электропитания 220В с помощью клеммного соединителя (приобретается отдельно) строго соблюдая цветность (синий – ноль, белый/коричневый – фаза, желто-зеленый – заземление) или маркировку. Уберите клеммное соединение провода внутрь корпуса светильника.

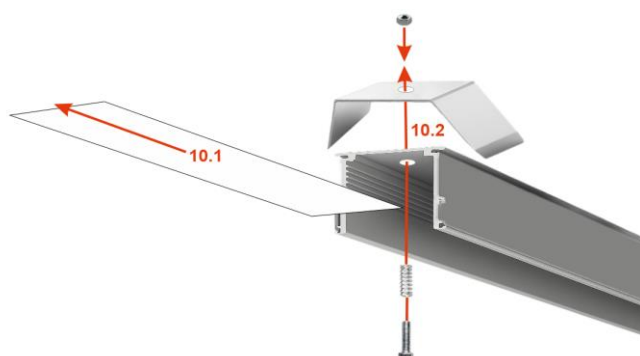


Вид сверху(10.2)




11. Прижав монтажные скобы к плоскости профиля расположите светильник в подготовленное место(11.1).

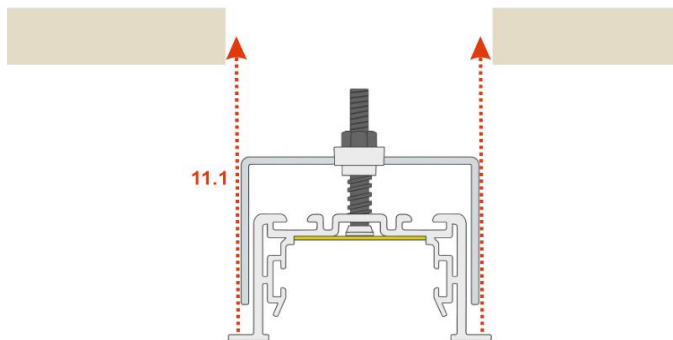


12. Для надежной фиксации профиля на поверхности потолка, поверните монтажные скобы так, чтобы ребра скобы плотно прилегали к стенкам профиля светильника(12.1). Зафиксируйте положение скобы с помощью винтов.

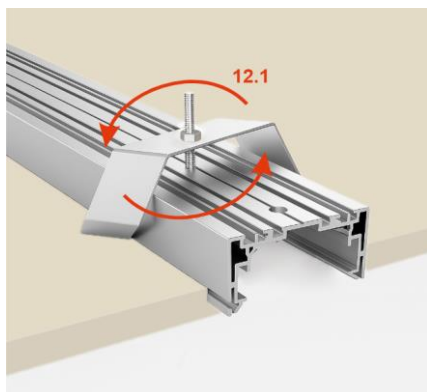

Вид сверху(12.1)

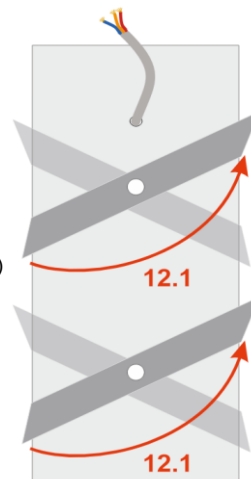


13. Закрепите экран светильника(13.1)

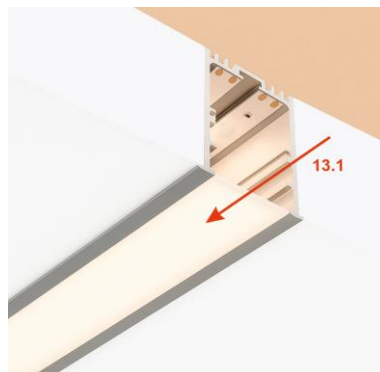


Для подключения дополнительных функций при их наличии обратитесь к инструкции по подключению источника управляющего сигнала и по ней произведите подключение светильника в соответствии с маркировкой проводов.


Светильники имеют систему стыковки друг с другом. Для соединения светильников 1 и 2, снимите торцевые заглушки и экраны(1), присоедините транзитный провод питания светильника 1 (к которому будет подключаться питание внешней сети) к проводу питания светильника 2 с помощью клеммных соединителей(2).

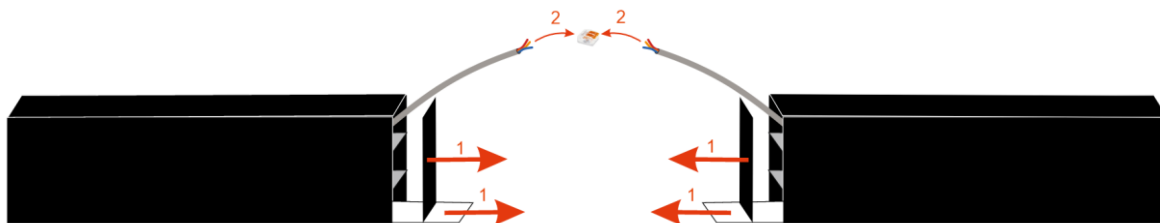


Установите соединительные пластины в пазы светильников 1 и 2 (3).



Плотно сдвиньте светильники (4) и зафиксируйте их в таком положении закрутив изнутри корпуса фиксирующие болты соединительных пластин шестигранником с умеренным усилием(5), избегая продавливания алюминиевой стенки корпуса.

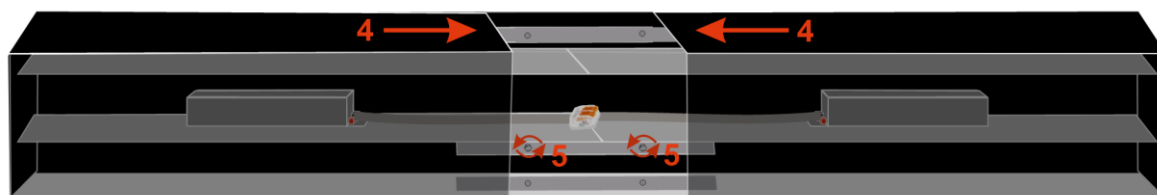

После монтажа защёлкните на место экраны светильников(6).

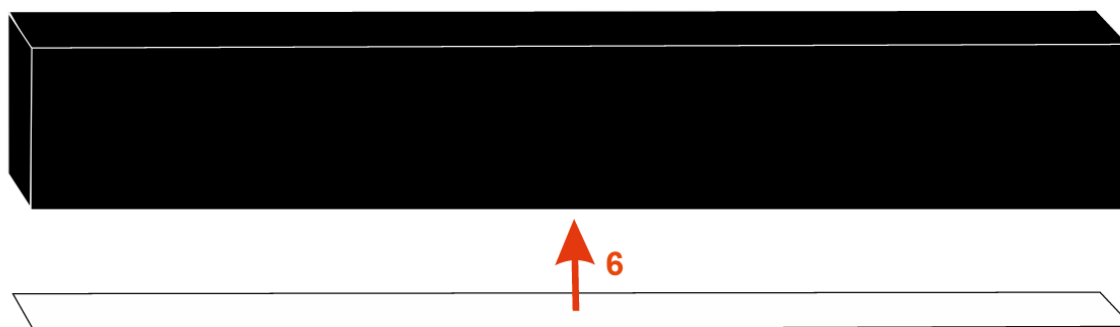

В случае возникновения вопросов по монтажу или подключению светильника обратитесь к производителю либо к официальному представителю за консультацией.