

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по монтажу и эксплуатации шинопроводов и комплектующих низковольтной трековой системы Лайн

Трековая система Лайн позволяет создавать уникальные системы освещения. Анодированный накладной шинопровод шириной 19 мм может монтироваться на любую поверхность и идеально впишется в дизайн любых помещений. Набор коннекторов позволяет соединять шинопроводы в одной плоскости или создавать переходы с потолка на стену. Наборы для подвесов позволяют сделать систему подвесной.

Технические характеристики

Цвет изделия: см. на упаковке

Пылевлагозащитенность: IP20

Материалы изделия: см. на упаковке

Электротехнические характеристики шинопроводов, коннекторов, вводов питания, подвесов

Номинальное напряжения: ~ 48 В

Максимальный ток: 4 А


Правила эксплуатации

1. Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!
2. Все работы по установке и обслуживанию трековой системы необходимо производить только при отключенном питании.
3. Для установки и ремонта трековой системы рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного специалиста.
4. Шинопроводы рассчитаны на работу в сети постоянного тока с напряжением 48 В. Сила тока в токопроводящих жилах не должна превышать 4 А. Это означает, что на одном или нескольких шинопроводах, соединенных токопроводящими коннекторами, суммарная мощность светильников не должна превышать 192 Вт. При необходимости разместить светильники суммарной мощностью более 192 Вт в одной линии ее необходимо разделить на отдельные сегменты и организовать отдельные вводы питания для сегмента без соединяющего их токопроводящими коннекторами между собой.
5. При использовании подвесного монтажа на 2 м и 3 м шинопровода необходимо использовать 3 набора для подвесов.
6. Шинопроводы предназначены исключительно для использования в помещениях.
7. Запрещается размещать трековую систему вблизи источника влаги или в помещениях с повышенной влажностью. Избегайте попадания жидкости на шинопровод.


Монтаж

Распакуйте шинопровод, убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе и в местах токоведущих жил. Произведите монтаж шинопровода и комплектующих согласно иллюстрациям.


Монтаж накладного шинопровода




Монтаж накладного шинопровода на подвесах

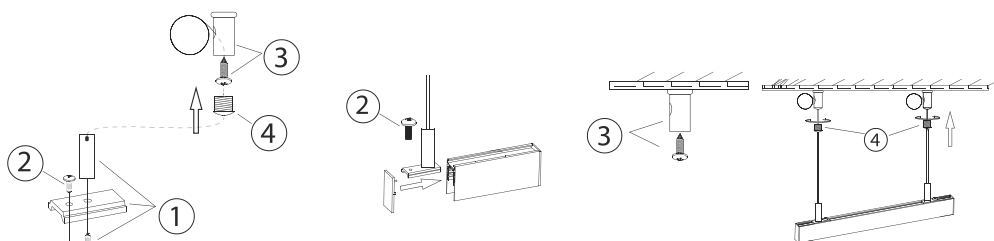

Прямое соединение шинопровода

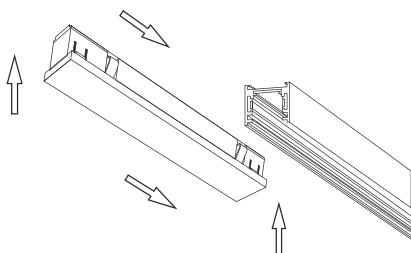

Угловое соединение шинопровода в горизонтальной плоскости

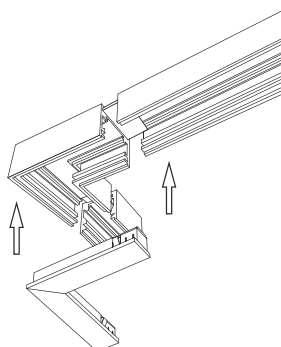

Угловое соединение с переходом стена/потолок


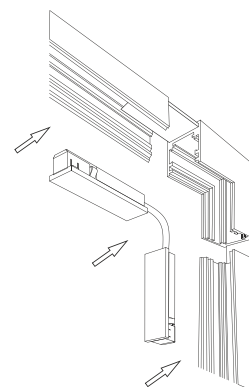


Схема монтажа шинопровода встраиваемого под ГКЛ 12,5 мм

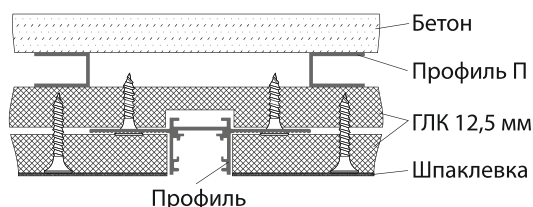

Артикул	Изображение	Описание	Артикул	Изображение	Описание
85227/00 85247/00		Шинопровод накладной 2 м / 3 м	85006/00		Угловой коннектор
85005/00		Ввод питания	85007/00		Гибкий коннектор
85225/00		Коннектор угловой внутренний для накладного шинопровода	85009/00		Подвесной комплект для подключения трековой системы освещения к питанию (боковой)
85224/00		Коннектор угловой для накладного шинопровода	85226/00		Набор для подвеса
85008/00		Прямой коннектор	85230/00		Заглушки для накладного шинопровода 2 шт.
85231/00		Соединительная планка	85232/00		Декоративная накладка для шинопровода 20 см
85243/00 85246/00		Шинопровод встраиваемый под ГКЛ 12,5 мм, 2 м / 3 м	85244/00		Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода
85245/00		Коннектор угловой внутренний для встраиваемого шинопровода			

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым видом транспорта. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должно быть обеспечена температура $-20 \dots +45^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Товары не требуют специальной утилизации, так как не содержат в своем составе опасных материалов и веществ, способных нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Утилизация происходит по стандартной схеме утилизации твёрдых бытовых отходов. При утилизации товар необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов.



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня продажи товара через розничную сеть при условии соблюдения покупателем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции. В случае выхода товара из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен товар), к импортеру, к изготовителю товара. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Гарантия на товар не распространяется в случае, если товар использовался в системах освещения промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации значительно отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, нестабильная подача электроэнергии и т.д.). Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения товара, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на товаре механических повреждений, повлекших выход товара из строя либо возникновение недостатков товара, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: _____

Модель: _____

Штамп магазина



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7-495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: Zhongshan UR Lighting Co., Ltd., No. 5, Kanglong San Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China. «Чжуншань Ур Лайтинг Компани Лтд.», Китай, провинция Гуандун, г. Чжуншань, административный район Хэнлань, 3-я ул. Канлун, дом 5. Импортёр/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, помещ. 1Б. Произведено в КНР.