

Габаритные и установочные размеры

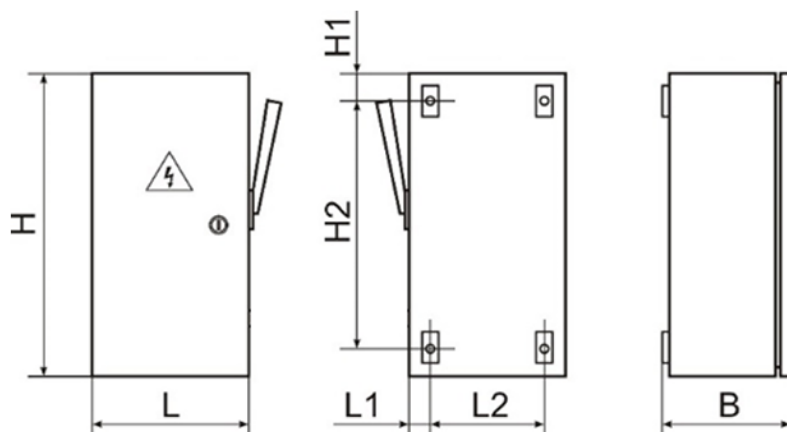


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры ЯРП

Таблица 3. Габаритные и установочные размеры ящиков силовых ЯРП, мм

Модель	Ном. раб. ток, А	H	L	B	L1	L2	H1	H2
ЯРП-100-54 УХЛ2	100	450	240	175	35	170	30	390
ЯРП-250-54 УХЛ2	250	600	280	180	30	220	30	540
ЯРП-400-54 УХЛ2	400	800	400	230	25	350	30	740
ЯРП-630-54 УХЛ2	630	1000	450	260	25	400	30	940

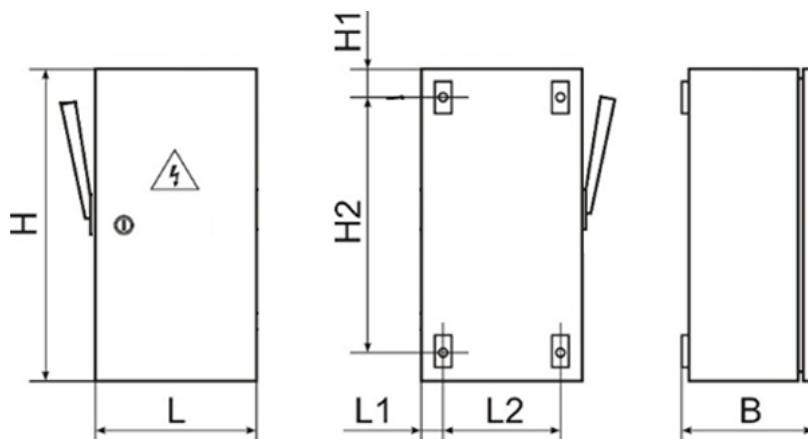


Рисунок 2. Габаритные и установочные размеры ЯРПП

Таблица 4. Габаритные и установочные размеры ящиков силовых ЯРПП, мм

Модель	Ном. раб. ток, А	H	L	B	L1	L2	H1	H2
ЯРПП-100-54 УХЛ2	100	550	280	175	25	230	30	490
ЯРПП-250-54 УХЛ2	250	650	400	240	25	350	40	570
ЯРПП-400-54 УХЛ2	400	750	400	240	25	350	35	680
ЯРПП-630-54 УХЛ2	630	950	450	275	30	390	30	890