


Техническое описание

Чертежи, схемы

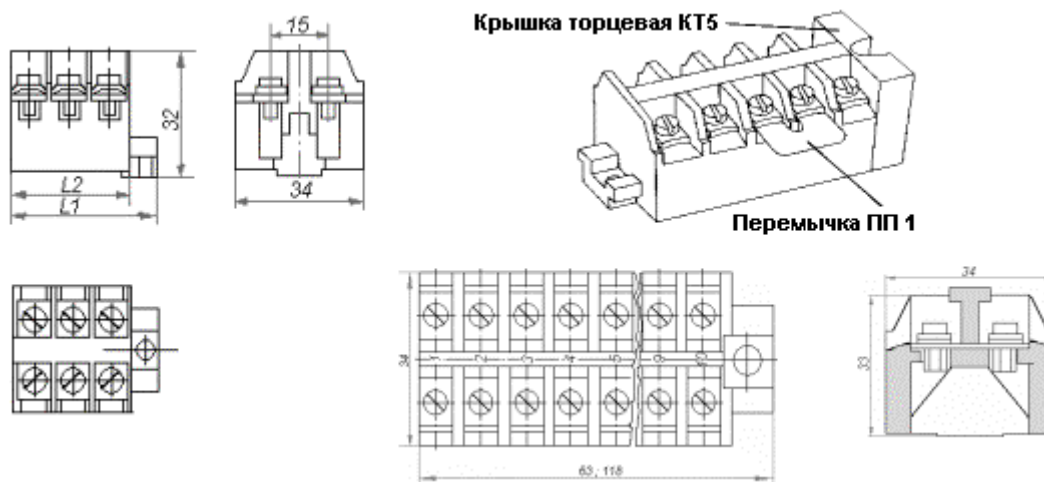

Назначение

Для присоединения и ответвления проводников из меди, алюмомедных, алюминиевых сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60Гц напряжением до 660в и постоянного тока до 440В.

Характеристики

Обозначение

Б324-4П25-В/В-5

Технические условия

ТУ 3424-018-03965778-2010

Напряжение, ток

~660В, -440В/25А

Наборность, клемм

3

Размер мм. L1; L2

63; 55

Сечение и материал присоединяемого проводника мм². Cu/ Al

0,35...4,0/ 2,5...4,0

Исполнение выводов

винт-винт

Климатическое исполнение

У3; Т3

В/В - предназначен для неоконцованного проводника.