


# Техническое описание

## Чертежи, схемы

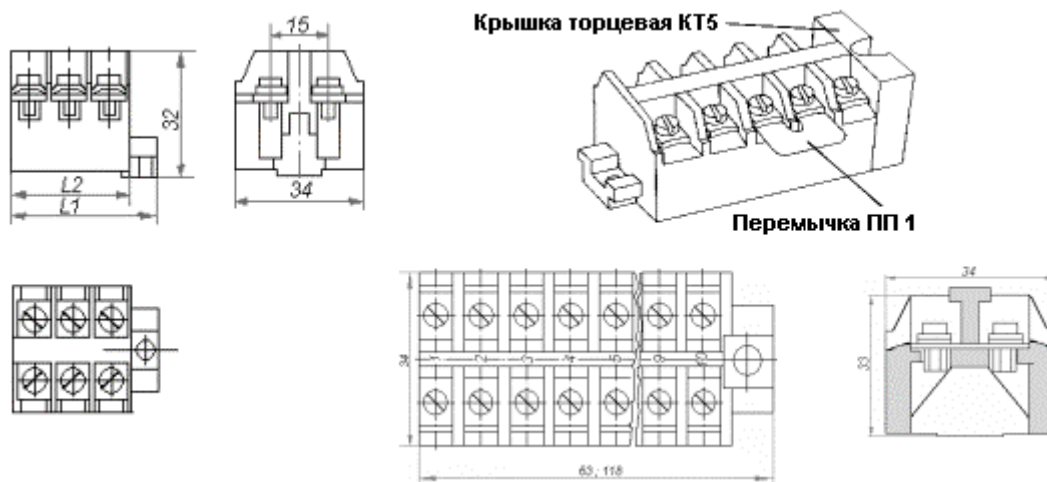

## Назначение

Для присоединения и ответвления проводников из меди, алюмомедных, алюминиевых сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60Гц напряжением до 660в и постоянного тока до 440В

## Характеристики

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Обозначение                                                            | Б324-4П16-В/В-10          |
| Технические условия                                                    | ТУ 3424-018-03965778-2010 |
| Напряжение, ток                                                        | ~660В, -440В/16А          |
| Наборность, клемм                                                      | 10                        |
| Размер мм. L1; L2                                                      | 118; 110                  |
| Сечение и материал присоединяемого проводника мм <sup>2</sup> . Cu/ Al | 0,35...4,0/ 2,5...4,0     |
| Исполнение выводов                                                     | винт-винт                 |
| Климатическое исполнение                                               | У3; Т3                    |
| <b>В/В</b> - предназначен для неоконцованного проводника.              |                           |