


## Схема лючка

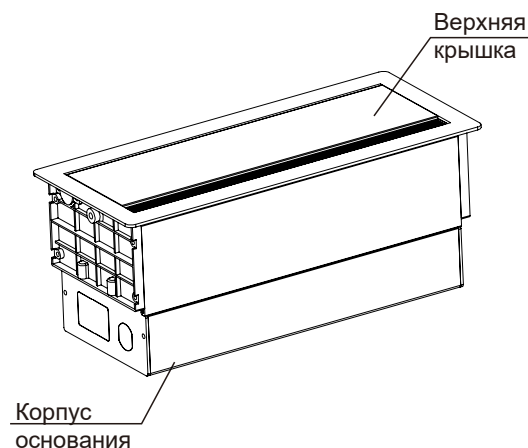

## Руководство

1. Для использования в помещениях
2. Устанавливать напольную коробку должны только лицензированные профессиональные электромонтажники
3. Не вставляйте посторонние предметы в разъем
4. Не допускайте попадания жидкостей в отверстия
5. При неисправном изделии обратитесь к производителю, или поставщику.

## Характеристики

Предназначен для широкого ассортимента электроустановочных модулей, информационных модулей.

## Инструменты для монтажа

Лобзик;  
Отвёртка с крестообразной головкой;


Принадлежности в комплекте:

1. Монтажные кронштейны/ фиксаторы (x2)
2. Винт с крестообразной головкой ST2.9x10 (x4)
3. Винт с крестообразной головкой M5x45 (x2)
4. Саморез с плоской крестовой головкой ST3.9x16 (x2)

## Установка

### 1. Монтажное отверстие


Сделайте прямоугольный вырез (размером 266x105 мм) на желаемой поверхности стола. Толщина рабочего стола может варьироваться от 10 мм до 60 мм\*

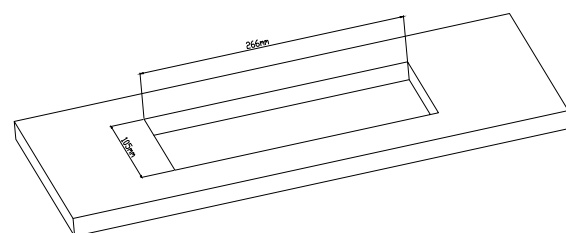

\* Если толщина стола составляет от 50 до 60 мм, то монтажный кронштейн, упомянутый в следующем шаге, необходимо установить обратным способом (чтобы получить больше места для установки). Пожалуйста, обратитесь к этому шагу для получения подробностей.

### 2. Монтаж модуля

Продвигайте шнур питания через вырез до тех пор, пока он не пройдет на всю длину. Установите устройство в вырез и убедитесь, что оно полностью выровнено по поверхности.

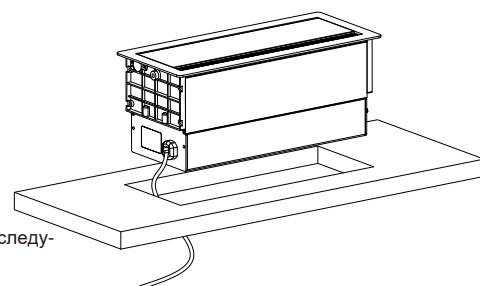

### 3. Монтаж модулей

Способ 1:

1. Используйте четыре винта с крестообразным шлицем ST2.9x10 и полукруглой головкой, чтобы закрепить монтажный кронштейн с обеих сторон изделия. Если рабочий стол толщина составляет от 50 мм до 60 мм, монтажный кронштейн необходимо устанавливать обратным образом (чтобы увеличить пространство для установки) (рис. 1).
2. Вверните четыре винта с крестообразной головкой M5x45 в соответствующие отверстия в монтажном кронштейне до тех пор, пока винты не закрутятся. доберитесь до нижней части стола, затем затяните винты, чтобы убедиться в герметичности установки изделия (рис. 2).

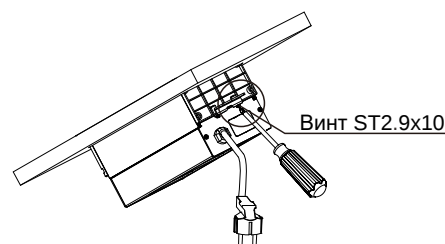


Рис.1

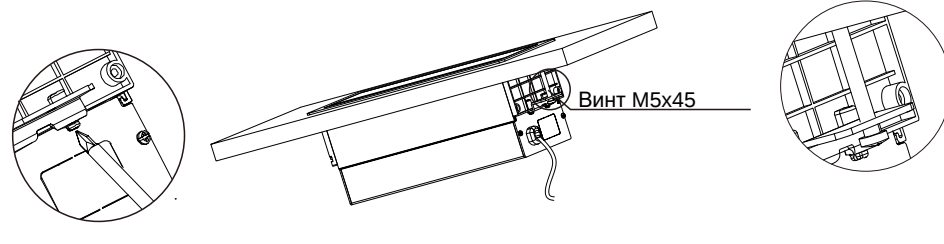


Рис.2

## 3. Монтаж модулей

Способ 2:


1. Откройте верхнюю крышку изделия.
2. Вкрутите винты ST3.9x16 с обеих сторон изделия в толщу стола, чтобы закрепить и обеспечить надёжную фиксацию лючка в столешнице.



## Инструкция по эксплуатации

### 1. Откройте верхнюю крышку

Подключите блок питания к модулю и закройте крышку для обычного использования.

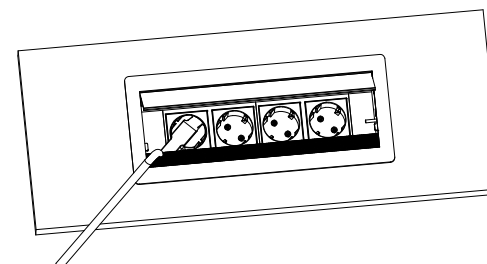

### 2. Закройте верхнюю крышку

Аккуратно нажмите вниз, чтобы закрыть крышку.

