


Радиорозетка проводного вещания РПВ-1

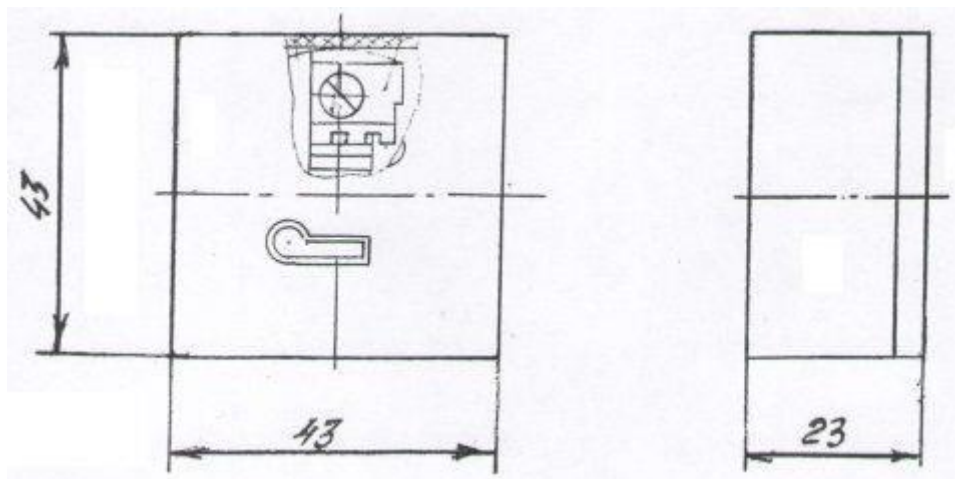

Назначение

Применяется в сетях радиодиффузии напряжением до 30 В. Устанавливается в сетях проводного вещания на абонентской линии с возможностью подключения одного оконечного устройства типа радиоприемник (громкоговоритель). Предназначена для наружной установки внутри помещений.

Характеристики

Наименование параметра	Значение параметра	
	РПВ-1	РПВ-2
1. Максимальное напряжение трансляционной сети, В	30	30
2. Максимальный ток, А, не более	0,2	0,2
3. Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254	IP20	IP20
4. Габаритные размеры, мм, не более	43*43*23	80*80*34
5. Масса, г	16,93	43,81