



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**



Строительный пылесос
DOV25040H

Технические данные

Модель	DOV25040H
Напряжение	220-240 В 50/60 Гц
Мощность	1200 Вт
Максимальная мощность подклю- чаемого инструмента в розетку	2000 Вт
Воздушный поток (макс.)	262 м³/ч
Разрежение	250 мбар
Количество фильтров	2 шт
Эффективность фильтрации	HEPA, >99.97%@0.3мкм
Усовершенствованная автоматиче- ская очистка фильтра	Есть
Регулировка воздушного потока	Нет
Быстрый запуск электроинстру- мента	Да
Объем бака	40 л
Габариты (Д*Ш*В)	385×500×570 мм
Класс пыли	Н
Вес	13,5 кг

*Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Указания по технике безопасности

Нижеприведенные инструкции представляют информацию по безопасности, актуальную в контексте данного краткого руководства. Перед первым запуском устройства следует внимательно ознакомиться с содержанием этого руководства. Руководство должно быть сохранено для обращения к нему впоследствии.

Техническая поддержка

Дополнительная информация доступна на нашем официальном сайте по адресу www.dcut.ru.

Используемые символы

ОПАСНО!
Опасность, которая приводит к серьезным или неизлечимым травмам, либо к смерти.

ВНИМАНИЕ!
Опасность, которая может привести к серьезным травмам или смерти.

ОСТОРОЖНО!
Опасность, которая может привести к менее серьезным травмам и повреждениям.

Указания по использованию

Устройство должно:

- использоваться только обученными лицами, которым поручена соответствующая работа;
- эксплуатироваться под присмотром

Данное оборудование не предназначено для использования людьми (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также не имеющими необходимых знаний и опыта. Дети не должны играть с устройством. Разрешается применять только безопасные методы работы.

Запрещено использовать устройство без фильтра.

В следующих случаях требуется выключить устройство и отключить от сети:

- перед очисткой и техническим обслуживанием;
- перед заменой компонентов;
- перед заменой насадок;
- при возникновении пены или утечке жидкости.

В дополнение к инструкциям по эксплуатации и местными правилами техники безопасности, необходимо соблюдать общепринятые требования по безопасности и надлежащему использованию.

Перед началом работы персонал должен пройти инструктаж по следующим темам:

- эксплуатация устройства;
- риски, связанные с собираемым материалом;
- безопасная утилизация собранного материала

Назначение и область применения

Этот мобильный пылесос спроектирован и тщательно протестирован. Он обеспечивает стабильную и безопасную работу при условии соблюдения следующих инструкций.

Оно подходит для эксплуатации в промышленном секторе на территории заводов, строительных площадок, цехов и т.п.

Для исключения несчастных случаев требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию устройства использующим его лицом.

НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СЛЕДОВАТЬ ИМ.

Данное устройство подходит только для уборки сухой малоопасной, среднеопасной и опасной пыли.

Любое другое использование является использованием не по назначению. Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие нецелевого использования устройства. Все риски, вытекающие из такого использования, ложатся исключительно на пользователя.

Целевое использование подразумевает также надлежащую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт в соответствии с указаниями производителя.

Устройство может использоваться только для сбора сухой пыли и мелкого мусора, а также опасной пыли с ОВРМ (ограничением по воздействию на рабочем месте) > 0,1 мг/м³. Класс Н.



Фильтрующий материал устройств, работающих с пылью класса Н, протестирован.

Максимальная степень проникновения: 0,005 %.

Если воздух из пылесоса направляется обратно в помещение, необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию (L). Перед использованием необходимо обеспечить соблюдение национальных предписаний.

Электрическое соединение

Рекомендуется подключать устройство через выключатель остаточных токов. Необходимо соблюдать класс защиты при установке электрооборудования (розетки, штепсели, соединения) и прокладке удлинительного шнура.

Необходимо обеспечить водонепроницаемость всех наконечников и трубчатых зажимов сетевых и удлинительных шнуров.

1.5 Удлинительный шнур

Разрешается использовать только удлинительные шнуры, одобренные производителем, или более высокого качества.

При использовании удлинительного шнура необходимо проверить минимальное сечение.

Длина шнура	Сечение	
	< 16 А	< 25 А
до 20 м	1,5 мм²	2,5 мм²
20–50 м	2,5 мм²	4,0 мм²

1.6 Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства основаны на наших общих

правилах ведения коммерческой деятельности.

При несанкционированном изменении устройства, использовании непредназначенных щётков, а также использовании устройства не по назначению ответственность производителя за возникшие повреждения исключается.

Важные предупреждения

ВНИМАНИЕ!

Чтобы уменьшить опасность возгорания, поражения электрическим током и травм, необходимо прочитать указания по технике безопасности, предупреждающие надписи и следовать им. Это устройство не представляет опасности при использовании в соответствии с указаниями. В случае повреждения электрических или механических компонентов, чтобы избежать травм и повреждения оборудования, перед дальнейшей эксплуатацией устройством (и/или) его принадлежности должны быть отремонтированы компетентными специалистами технической службы или изготовителем.

Не оставляйте устройство включенным в сеть. Отключите устройство от сети по окончании эксплуатации или перед техническим обслуживанием.

Допускается только нерегулярное использование устройства вне помещения.

Нельзя использовать устройство с повреждённым шнуром или вилкой. При отключении от сети необходимо удерживать штепсель, а не шнур. Не трогайте вилку или устройство мокрыми руками. Перед отключением от сети необходимо выключить все элементы управления.

Нельзя тащить или носить устройство за шнур, использовать шнур вместо ручки, прищеплять шнур дверью или перегибать вокруг острых поверхностей или углов. Нельзя перемещать устройство по шнуру. Следует избегать соприкосновения шнура с горячими поверхностями.

Следует избегать попадания волос, одежды, пальцев или других частей тела в отверстия и подвижные детали устройства. Запрещено помещать какие-либо объекты в отверстия или использовать устройство с перекрытыми отверстиями. Необходимо следить, чтобы в отверстия не попадала пыль, волосы или другие объекты, способные замедлить воздушный поток.

Нельзя использовать устройство вне помещения при низкой температуре.

Не используйте данное устройство для уборки горящих или легко воспламеняющихся жидкостей и топлива. Не применяйте его в местах их присутствия.

Не используйте данное устройство для уборки горящих или дымящихся предметов, включая сигареты, спички

и горячую золу.

Требуется особая осторожность при очистке лестницы.

Нельзя использовать устройство без фильтров.

Если устройство не работает надлежащим образом, было уронено, повреждено, находилось вне помещения или погружено в воду, следует обратиться в техническую службу DCUT.

При вытекании пены или жидкости устройство следует немедленно выключить и опорожнить бак.

Данное устройство нельзя использовать в качестве водяного насоса.

Необходимо обеспечить правильное заземление кабеля питания от сети. Штепсельная розетка и удлинительный шнур должны быть снабжены проводом защитного заземления.

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места.

Нельзя использовать данное устройство в качестве лестницы или стремянки. Оно может опрокинуться и выйти из строя. Травмоопасно.

Розетку на машине разрешается использовать только для целей, указанных в руководстве.

Электрооборудование

ОПАСНО!

В верхней части устройства имеются находящиеся под напряжением компоненты. Непосредственный контакт с компонентами под напряжением может стать причиной серьезных травм и даже смерти.

1. Не допускайте попадания воды на верхнюю часть устройства.

ОПАСНО!

Неисправность и повреждение шнура питания могут стать причиной удара током. Непосредственный контакт с неисправным или поврежденным шнуром питания может стать причиной серьезных травм и даже смерти.

1. Требуется осторожность, чтобы не повредить силовой кабель электропитания, например, переехав, потянув или передавив его.

2. Необходимо регулярно проверять состояние шнуров питания на наличие повреждений или признаков старения.

3. Во избежание несчастного случая поврежденный шнур питания подлежит замене сервисным центром DCUT или квалифицированным специалистом.

4. Ни при каких обстоятельствах не оборачивайте шнур питания вокруг пальцев или другой части тела.

Опасная пыль

ВНИМАНИЕ!

Опасные вещества. Всасывание опасных веществ может привести к тяжелым и даже смертельным травмам.

1. Нельзя собирать следующие вещества:

— горячие объекты (тлеющие сигареты, горячую золу и т.д.),

— горючие, взрывоопасные и агрессивные жидкости (напр., бензин, растворители, кислоты, щёлочи и т.п.),

— горючую, взрывоопасную пыль (напр., магниевую, алюминиевую пыль и т.д.).

Запасные части и принадлежности

ОСТОРОЖНО!

Запасные части и принадлежности. Использование неоригинальных запасных частей, щёток и дополнительных принадлежностей может негативно сказаться на безопасности и функциях оборудования.


1. Используйте только запасные части и принадлежности компании DCUT. Ниже приведены запасные части, способные повлиять на безопасность оператора и функции оборудования.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	DAVD35HCVS	Манжета шланга D35, сторона пылесоса	1 шт. в комплекте
		Кольцевое уплотнение (О-ринг) 48x3.5	1 шт. в комплекте
2	DAVD35AH4M	Антистатический шланг D35	4 метра

3	DAVD35HCHS	Быстросъемная муфта D35	2 шт. в комплекте
4		Головка с резьбой для затяжки D35	2 шт. в комплекте
5		Регулировочное кольцо воздушного потока	1 шт. в комплекте
6		Манжета шланга D35, сторона рукоятки	1 шт. в комплекте
7	DAVD35CS	Переходник-редуктор D35	1 шт.
8	DAVD35C1P	Щелевая насадка D35	1 шт.
9	DAVD35H135	Изогнутая рукоятка-трубка D35	1 шт.
10	DAVD35W2P	Прямая трубка D35x450	2 шт.
11	DAVD35FB	Напольная щетка D35 L300	1 шт.
12	DAVPEDB5P	ПЭ мешок для пыли DOV25040	5 шт.
13	DAVHEPADB	Нетканый мешок для сбора пыли DOV25040	1 шт.

Запуск и эксплуатация

1. Электрический выключатель должен быть в положении «OFF» (выкл.).
2. Проверить наличие в устройстве соответствующих фильтров.
3. Подсоединить всасывающий шланг, вставив в канал, пока он надёжно не зафиксируется на месте.
4. Затем подсоединить трубки с ручкой. Повернув, закрепить трубки.
5. Прикрепить к трубке подходящую насадку. Выбрать насадку в зависимости от собираемого материала.
6. При использовании в сочетании с образующим пыль оборудованием на всасывающий шланг должен быть установлен соответствующий адаптер.
7. Вставить вилку в соответствующую розетку электросети.
8. Запустить двигатель, переместив переключатель в положение «ON».



- ON: запуск устройства
- OFF: Остановка устройства
- AUTO: Режим автоматического включения и выключения

Использование в легко воспламеняемой и взрывоопасной среде

ОСТОРОЖНО!

Данное устройство не предназначено для использования в легко воспламеняемой или взрывоопасной среде или в местах, где из-за летучих жидкостей, горячего газа или испарений высок риск возникновения такой среды.

Управление и эксплуатация

ОСТОРОЖНО!

Повреждение при подключении к сети с несоответствующим напряжением. Несоответствующее напряжение сети может стать причиной повреждения подключаемых устройств.

1. Напряжение источника питания должно соответствовать характеристикам, указанным на табличке с техническими данными.

Автоматическое включение и выключение розетки для приводных устройств

ОСТОРОЖНО!

Электрическая розетка для подключения устройств. Розетка предназначена для подключения периферийного оборудования, см. технические характеристики.

1. Перед подключением необходимо выключать устройство и подключаемое оборудование.
2. Требуется внимательно прочитать инструкции по эксплуатации подключаемого оборудования и соблюдать все соответствующие требования к безопасности.

Устройство оснащено заземлённой электрической розеткой. Через эту розетку можно подключать электрооборудование.

В положении AUTO устройство может быть включено и выключено подключенным оборудованием. Если используемый инструмент приводит к образованию пыли, возникающее загрязнение должно удаляться немедленно. Использование не утверждённого пылеобразующего оборудования запрещено и может стать причиной нарушения законодательных и других норм.





Максимально допустимая потребляемая мощность внешнего оборудования указана в разделе «Технические харак-

теристики».

При включении выключателя в положение AUTO подключенное оборудование должно быть выключено.


AutoClean

При запуске пылесоса два фильтра очищаются попеременно и автоматически с сохранением силы всасывания.

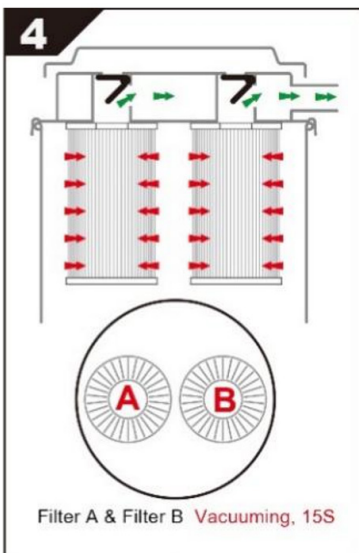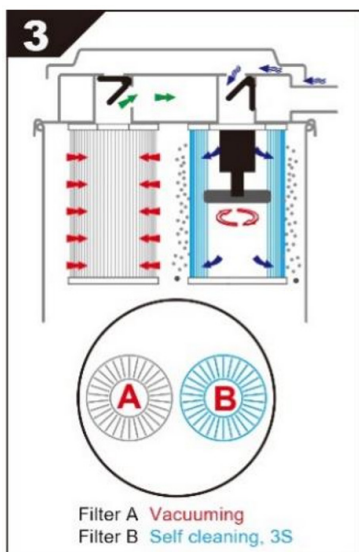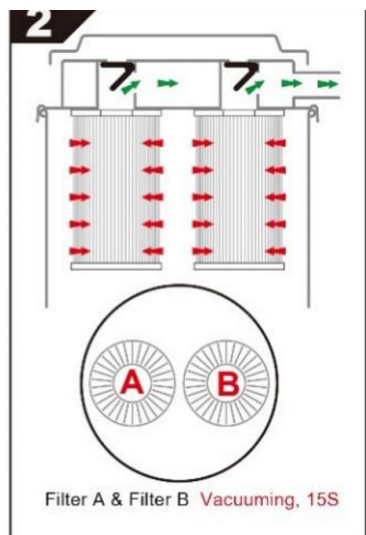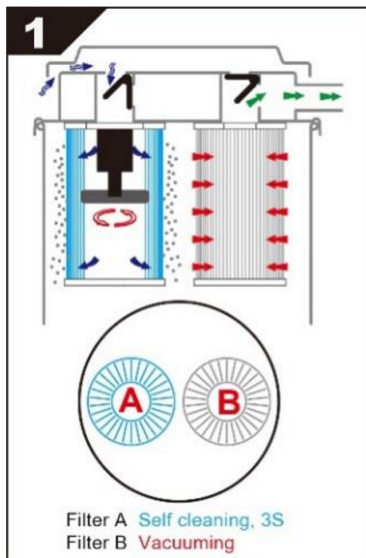

Режим глубокой очистки

В некоторых особых случаях фильтр может засориться. Рекомендуется выполнить глубокую очистку фильтра: запустите пылесос и закройте всасывающий патрубком рукой на 60 секунд.

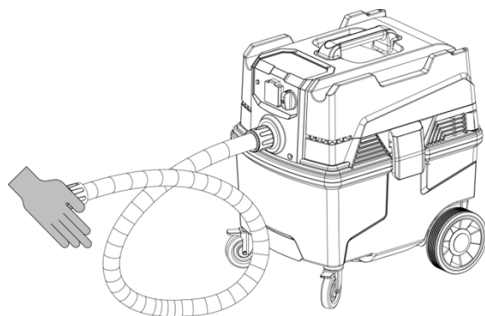

Антистатическое соединение

ОСТОРОЖНО!

Для снятия возникшего при сборе пыли статического заряда устройство оснащается антистатической системой.

Антистатическая система находится в передней части отделения двигателя и образует заземляющее соединение с впускным фитингом контейнера.

Для надлежащего функционирования рекомендуется использование токопроводящего или антистатического всасывающего шланга.

1. При установке мешка для утилизации (опция) антистатическое соединение должно сохраняться.




Опорожнение бака для сбора пыли

Во избежание переполнения бака для сбора пыли регулярно проверяйте его в зависимости от типа и объема собранного материала.

Выключите устройство и зафиксируйте его с помощью стояночных тормозов на колесах.

Откройте защелки с обеих сторон, чтобы отделить моторный блок, закрепите мешок для сбора пыли и извлеките его из нижнего контейнера.

При установке нового полиэтиленового мешка в нижний контейнер убедитесь в целостности мешка, а затем закройте обе защелки.

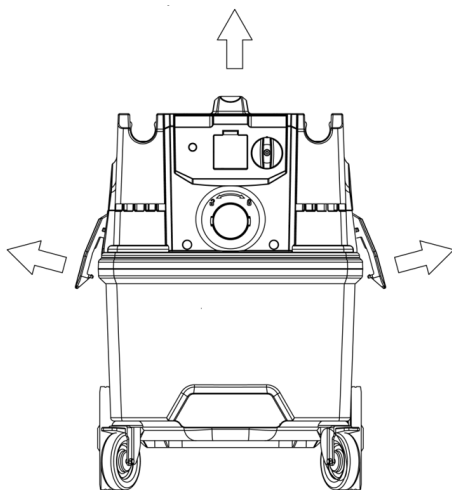

Сбор сухого материала

ОСТОРОЖНО!

Сбор опасных для окружающей среды материалов. Собранные материалы могут представлять угрозу для окружающей среды.

1. Необходимо утилизировать собранные загрязнения в соответствии с требованиями законодательства.

После проведения сухой уборки, перед опорожнением устройства следует отключить от электросети. Потянув в стороны, разблокировать защёлки и освободить верхнюю часть с двигателем. Снять верхнюю часть с двигателем с контейнера.

Фильтр: проверить. Фильтр можно потрясти, очистить щёткой или промыть. Перед возобновлением сбора пыли требуется подождать, пока фильтр высохнет.

Мешочный фильтр: проверять степень заполнения. При необходимости заменить пылевой мешок. Извлечь старый пылевой мешок. Для установки нового пылевого мешка необходимо ввести во вход устройства картонный элемент с резиновой мембраной. Резиновая мембрана должна расположиться за возвышением на входе.

После опорожнения. Установить верхнюю часть с двигателем на контейнер и закрепить защёлками. Нельзя собирать сухой материал, если не установлен фильтр. Эффективность всасывания зависит от размера и качества фильтра и пылевого мешка, поэтому рекомендуется использовать только оригинальные компоненты.

После использования

Неиспользуемое устройство требуется отключить от электросети. Свернуть шнур (начать от устройства). Шнур можно обернуть вокруг верхней части с двигателем, свернуть на контейнере, поместить на крючок или крепёжные устройства. В некоторых моделях предусмотрено место для хранения принадлежностей.

Транспортировка

1. Перед транспортировкой устройства требуется закрыть все замки.
2. Не наклонять устройство, если в баке для загрязнений имеется жидкость.
3. Нельзя наклонять устройство крюком с помощью крапа.

Хранение

ОСТОРОЖНО!

Устройство следует хранить в сухом месте, защищённом от дождя и мороза. Устройство должно храниться только в помещении.

Хранение аксессуаров и принадлежностей

Для удобной транспортировки и хранения аксессуаров и принадлежностей сбоку на устройстве предусмотрены рейки для крепления предметов ремнями или другим способом. Для крепления всасывающего шланга и шнура питания на задней части устройства имеются ремень и крючки. Указания см. в кратком руководстве.

Утилизация машины

Выведенное из эксплуатации устройство необходимо привести в нерабочее состояние.

1. Обесточить устройство.
2. Обрезать шнур питания.
3. Не утилизировать вместе с бытовым мусором.



Согласно европейской директиве 2012/19/ EU о пришедших в негодность электрических и электронных приборах, бывшие в употреблении электроприборы подлежат сбору отдельно от остального мусора с передачей на переработку при соблюдении природоохранных нормативов.

Регулярное техническое обслуживание и проверка

Регулярное техническое обслуживание и проверку работоспособности устройства должны выполнять должным образом обученные сотрудники в полном соответствии с применимыми законодательными и другими нормами. В частности, необходимо проводить регулярные и достаточно частые проверки целостности заземления, сопротивления изоляции и состояния гибких кабелей.

В случае выявления каких бы то ни было дефектов НЕОБХОДИМО прекратить использование устройства до окончания полной проверки и ремонта, проведённых уполномоченным обслуживающим персоналом.

Не реже одного раза в год специалист технической службы компании DCUT или проинструктированное лицо должны проводить техническую проверку устройства, включая фильтры и механизмы управления, кроме того, следует проверять герметичность всей системы.

Техническое обслуживание

Перед проведением обслуживания отключить устройство от электросети. Перед эксплуатацией необходимо проверить соответствие частоты и напряжения электросети указанным на табличке данным.

Данное устройство предназначено для продолжительной работы в тяжёлых условиях. Пылевые фильтры следует менять в зависимости от времени работы устройства. Для очистки контейнера используется сухая ткань с небольшим количеством распыляемого средства для полирования.

Во время технического обслуживания и очистки необходимо обращаться с устройством таким образом, чтобы не возникала опасность для обслуживающего персонала и

других людей.

В области проведения обслуживания

- Использовать принудительную вентиляцию с фильтрацией
- Надевать защитную одежду

Очищать область проведения обслуживания таким образом, чтобы вредные вещества не попадали в окружающую среду.

При проведении работ по ремонту и обслуживанию все загрязнённые компоненты, которые невозможно надлежащим образом очистить, должны быть:

- упакованы в герметичные пакеты,
- утилизированы в соответствии с действующими положениями.



www.dcut.ru

info@dcut.ru

+7 (499) 444-32-88
