Техническое описание

Чертежи, схемы

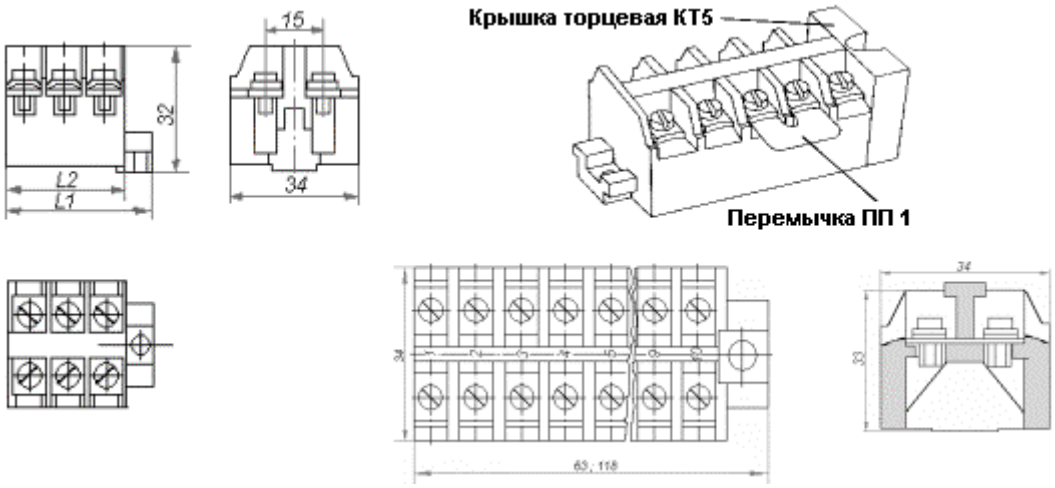

Назначение

Для присоединения и ответвления проводников из меди, алюмомедных, алюминиевых сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60Гц напряжением до 660в и постоянного тока до 440В.

Характеристики

Обозначение	Б324-4П25-В/В-5
Технические условия	ТУ 3424-018-03965778-2010
Напряжение, ток	~660В, -440В/16А
Наборность, клемм	3
Размер мм. L1; L2	63; 55
Сечение и материал присоединяемого проводника мм^2. Cu/ Al	0,35…4,0/ 2,5…4,0
Исполнение выводов	винт-винт
Климатическое исполнение	У3; Т3

В/В - *предназначен для неоконцованного проводника.*