


Управление с помощью пульта

Пульт работает от 2-х элементов питания AAA напряжением 1.5В (не входят в комплект).

При снижении расстояния устойчивого управления светильником, замените батарейки на новые.

Если предполагается длительный перерыв в использовании пульта, батарейки следует извлечь.

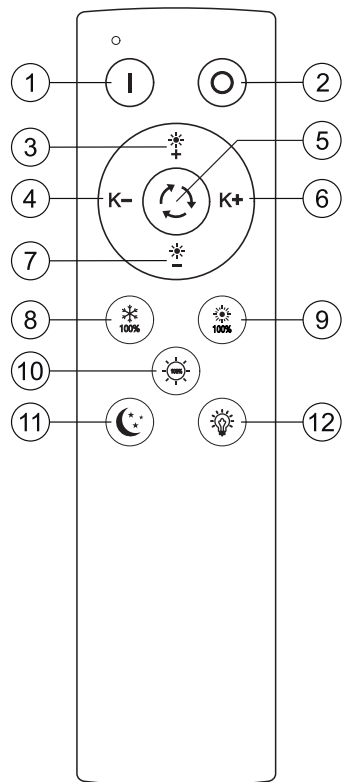

1. ВКЛЮЧЕНИЕ

2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

3. УВЕЛИЧИТЬ ЯРКОСТЬ

4. СДЕЛАТЬ СВЕТ ТЕПЛЕЕ

5. РЕЖИМ НОЧНИКА

6. СДЕЛАТЬ СВЕТ ХОЛОДНЕЕ

7. УМЕНЬШИТЬ ЯРКОСТЬ

8. ХОЛОДНЫЙ СВЕТ, ЯРКОСТЬ 100%

9. ТЕПЛЫЙ СВЕТ, ЯРКОСТЬ 100%

10. НЕЙТРАЛЬНЫЙ СВЕТ, ЯРКОСТЬ 100%

11. РЕЖИМ «НОЧНИК»

12. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СВЕТ *

* функция доступна не на всех моделях

Управление с помощью выключателя

Режимы светильника переключаются переключением (ВЫКЛ-ВКЛ) выключателя.

Если с момента выключения светильника выключателем прошло более 10 секунд, при следующем включении он включится в последнем используемом режиме. Если прошло менее 10 секунд, при каждом последующем включении светильник будет сменять 4 встроенных режима:

«нейтральный-холодный-тёплый» при 100% яркости + режим «Ночник».*

* в моделях с RGB-модулем вместо режима «Ночник» применяется один из RGB-режимов.

Чтобы исключить включение светильника и его продолжительную работу после перерыва электропитания при отсутствии хозяев, например - в отпуске, отключайте светильник настенным выключателем.

INLUX

Mango

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДДЕРЖКА
И ГАРАНТИЯ



Общие сведения

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки INLUX!

Внимательно изучите инструкцию перед установкой и использованием изделия.

Светильник предназначен для основного или дополнительного освещения помещений, сертифицирован и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ и безопасно в течение всего срока службы при соблюдении правил его эксплуатации. Дата производства светильника указана на маркировке тыльной стороны корпуса.

Технические сведения

Модель	Входное напряжение	Мощность	Световой поток	Пульт
IN20101	~230В, 50Гц	7Вт	~650Лм	НЕТ
IN20103		22Вт	~2000Лм	ЕСТЬ
IN20105		36Вт + 4Вт	~3500Лм	ЕСТЬ
IN20108		82Вт + 4Вт	~7500Лм	ЕСТЬ

Комплектация

- ▶ Светильник - 1 шт.
- ▶ Монтажный набор - 1 шт.
- ▶ Упаковка - 1 шт.
- ▶ Инструкция - 1 шт.
- ▶ Пульт ДУ - 1 шт. (кроме IN20101)

Требования безопасности

Монтаж и демонтаж светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети!
Во избежание ошибок при установке, обратитесь к квалифицированному электрику.

Светильник предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях нормальной комнатной температуры и влажности.

При механических повреждениях, нарушающих целостность светильника, эксплуатация запрещена. Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

Удаление загрязнений с поверхности светильника следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей.

Монтаж и подключение

- ▶ Обесточьте сетевой кабель.
- ▶ Снимите крепежную планку со светильника.
- ▶ Используя планку, отметьте точки крепления на предполагаемом месте установки.
- ▶ При необходимости просверлите отверстия и установите дюбели.
- ▶ Прикрутите планку с помощью саморезов (входят в комплект).
- ▶ Соедините провода светильника с проводами сетевого кабеля.
- ▶ Закрепите светильник на крепежной планке.

Транспортировка, хранение и утилизация

Хранение и перевозку следует осуществлять только в заводской упаковке при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизацию следует производить в соответствии с правилами утилизации бытовой электроники согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Возврат и обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей. Возврат и обмен светильника возможен только при условии полной комплектации и отсутствии механических повреждений.

Сведения об изготовителе, импортере и представителе в РФ

Изготовитель: Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР
Импортер и представитель в РФ : ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Дата продажи: _____
(дата, подпись продавца, штамп магазина)