GARIN® LUX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ
MR-10WCOB

GARIN LUX MR-10WCOB — мощный светодиодный перезаряжаемый фонарь профессиональной линейки фонарей GARIN LUX. Эти модели имеют емкий аккумулятор и сбалансированный свет, вес и габаритные размеры. Фонарь оснащен новейшим светодиодом LED P60. Фонарь можно использовать как фару-искатель или как небольшой портативный ручной фонарь. Удобная система переключения режимов, зарядное устройство, удобная кнопка включения делают этот фонарь невероятно эргономичным и простым в эксплуатации, а богатые возможности настройки позволят выбрать наиболее подходящий режим.

Параметр	Значение
Тип светодиода	LED P60 + COB
Мощность	LED P60: 10 Вт COB: 4 Вт
Мощность светового потока	LED P60: 800 Лм COB: 350 Лм
Дальность свечения	до 500 м (при благоприятных погодных условиях)
Цветовая температура	3600 К (теплый свет)
Функция «power bank»	USB-порт 5 В 1 А, 2400 мАч / 8,8 Втч Эффективная емкость (через USB) = 1800 мАч
Управление	Углубленная кнопка
Режимы работы, время работы (аккумулятор полностью заряжен)	Свечение 100% / 50% / Мигание / Свечение боковых COB светодиодов Время работы: при максимальном свечении: до 3 часов при минимальном свечении: до 8 часов
Фокусировка светового потока	Есть
Класс пылевлагозащиты	IP33
Тип питания	Встроенные аккумуляторы
Характеристики аккумулятора	2 x Li-ion аккумулятора типоразмера 18650 3,7 В / 1200 мАч Суммарная емкость 2400 мАч


Параметр	Значение
Способ заряда	Разъем Micro-USB
Время заряда	При максимальном токе 1 А: около 3-х часов
Уровень заряда	Индикатор в тыльной части фонаря
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Материал линзы	Пластик
Размеры	190 мм (при минимальной фокусировке) 205 мм (при максимальной фокусировке) Диаметр: 26,5 мм / 40,0 мм
Вес	210 г
Температурный диапазон хранения	от 0 °С до +40 °С
Температурный диапазон эксплуатации	от -10 °С до +50 °С
Допустимая влажность при хранении	85 %
Расположение разъемов	USB и Micro-USB в тыльной части фонаря
Дополнительные функции	Ремешок

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не направляйте фонарь в глаза
- Не используйте фонарь рядом с горючими жидкостями или в загазованной или взрывоопасной среде
- Не подвергайте батареи или внутренние части фонаря воздействию воды или других жидкостей
- Не используйте аккумуляторы, которые были повреждены. Использование поврежденных аккумуляторов опасно
- Не оставляйте фонарь включенным на максимальном режиме без присмотра
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать фонарь

GARIN® LUX

СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ MR-10WCOB

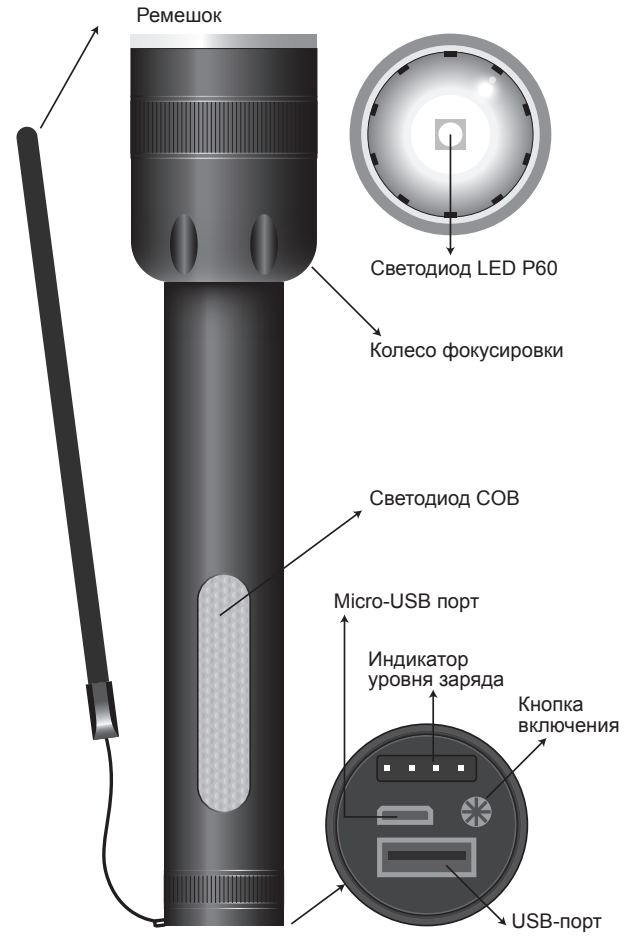

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

GARIN®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: **info@garin-tm.ru.** Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия: _____

Фирма-продавец: _____

Адрес фирмы-продавца: _____

_____

М.П.
фирмы-продавца

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок 12 месяцев

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.

2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.

3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.

4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.

5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.

6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
- изделие имеет следы постороннего вмешательства;
- обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.

7. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.

8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.