

welrok

Для профессионалов

Бокс для датчика протечки



Технический паспорт, инструкция по установке и эксплуатации

Назначение

Чтобы предотвратить ошибки, ознакомьтесь с этой инструкцией перед монтажом и использованием бокса для датчика протечки welrok.

Бокс для датчика протечки **welrok** (далее по тексту — бокс) предназначен для скрытой установки проводного или беспроводного датчика протечки в полу и защищает его от механических повреждений и внешних воздействий, в том числе со стороны домашних животных.

Скрытая установка позволяет интегрировать систему защиты от протечек в дизайн помещения:

- сохранить эстетику интерьера;
- не создавать помех при уборке: выступающие элементы отсутствуют, поэтому можно использовать пылесосы и швабры.

Бокс обеспечивает удобный доступ к датчику протечки для его обслуживания, проверки или замены.

Технические данные

Материал корпуса, кольца, крышки	пластик
Габаритные размеры корпуса	Ø 71 мм, высота — 26,4 мм
Габаритные размеры корпуса с резьбовым кольцом	Ø 71 мм, высота — 30–38 мм
Масса в полной комплектации	0,04 кг ±10 %

Комплект поставки

Бокс для датчика протечки 1 шт.
(корпус, резьбовое кольцо и съёмная крышка)


Установка

Не устанавливайте бокс в местах постоянного скопления мусора или образования конденсата. Избегайте пересечения проводов датчиков протечки с нагревательными элементами и линиями электропередачи.


1. Выберите ровную поверхность пола в зоне возможной протечки. Например, рядом со стиральной или посудомоечной машиной, раковиной, ванной, унитазом и т.д. Убедитесь, что доступ к датчику сохранится после укладки чистового напольного покрытия.




2. Убедитесь, что глубина пола позволяет установить бокс. Максимальная высота бокса в сборе с крышкой и кольцом — 38 мм. Рассчитайте глубину отверстия в черновом полу так, чтобы после укладки чистового напольного покрытия крышка бокса с приклеенным к ней круговым фрагментом находилась заподлицо с этим покрытием. Крышка имеет регулировку по высоте +8 мм.

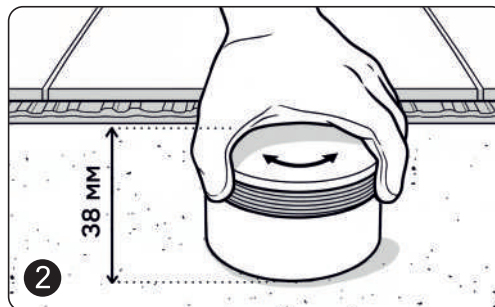


3. Подготовьте отверстие в черновом полу по размерам корпуса бокса (рекомендуется использовать коронку диаметром 72 мм).

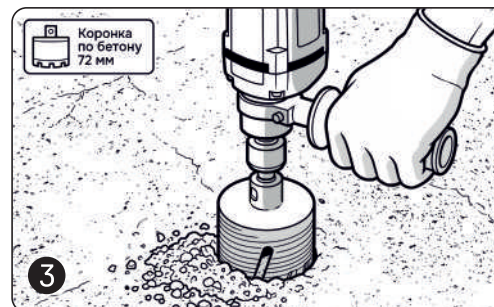


4. При установке проводного датчика протечки подготовьте штробу для прокладки гофротрубы или ПНД-трубы наружным диаметром 16 или 20 мм к окну для провода на корпусе бокса. Труба служит для прокладки и защиты провода, а также позволяет при необходимости заменить датчик или провод.

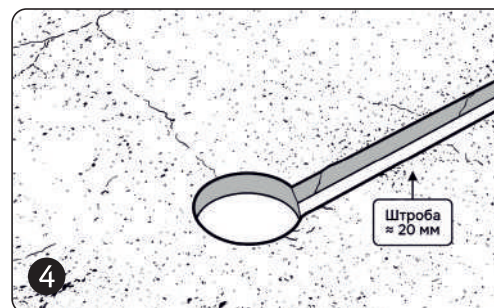


5. Для проводного датчика протечки удалите соответствующую заглушку на корпусе бокса.

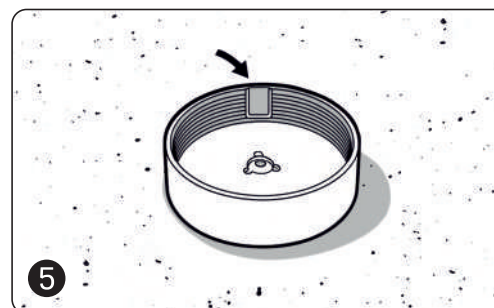


6. Установите корпус бокса в подготовленное отверстие в полу. Выверните бокс по уровню горизонта с помощью интегрированного пузырькового уровня. Чтобы обеспечить герметичность, зафиксируйте корпус бокса клеем, цементным раствором или монтажной пеной.

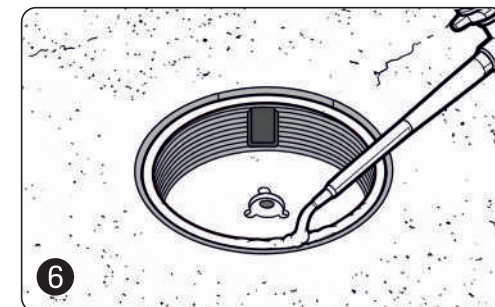


7. Выполните укладку чистового напольного покрытия, предварительно подготовив в нем отверстие диаметром 72 мм в зоне установки бокса. После укладки чистового напольного покрытия удалите грязь и влагу из бокса.

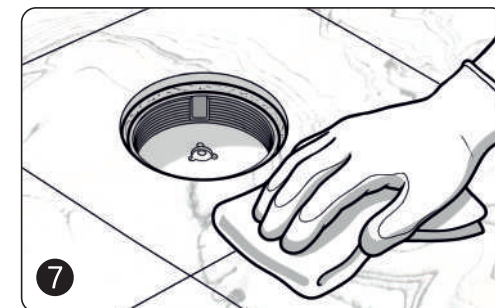


8. Установите датчик протечки в корпус бокса так, чтобы контакты были обращены ко дну. При установке проводного датчика сначала пропустите кабель через ранее уложенную трубу и протяните его к модулю управления. Со стороны модуля оставьте запас кабеля не менее 0,5 м для подключения. Длина провода от места выхода в бокс до датчика должна составлять от 15 до 20 см.

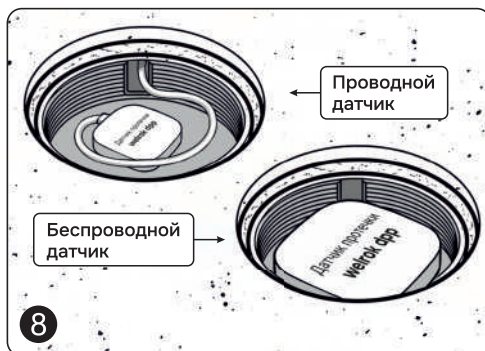

9. Установите съёмную крышку бокса в резьбовое кольцо, совместив их по четырём центрирующим элементам.

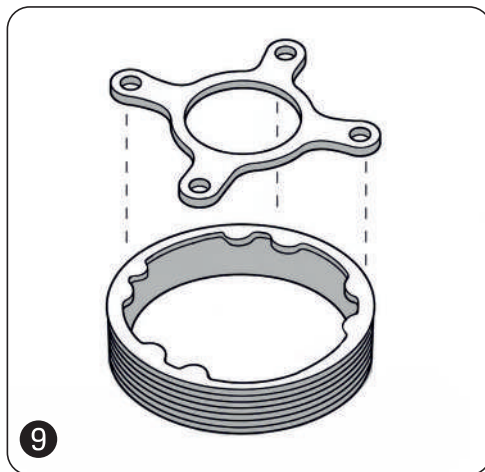

10. Вращая резьбовое кольцо, отрегулируйте высоту съёмной крышки, установленной в бокс. Круговой фрагмент, размещённый на крышке, должен находиться заподлицо с напольным покрытием.

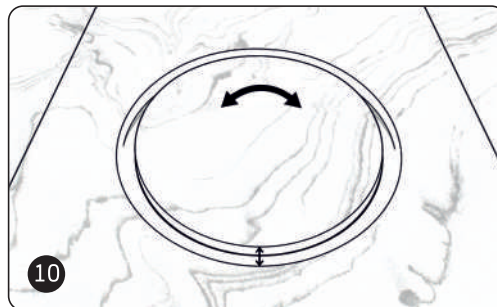

11. Приклейте круговой фрагмент напольного покрытия диаметром 65–69 мм к съёмной крышке бокса, совместив направление его текстуры с рисунком основного покрытия. Обеспечьте равномерный визуальный зазор между фрагментом и краем отверстия в полу.



Меры безопасности

Не сжигайте и не выбрасывайте бокс вместе с бытовыми отходами. После окончания срока службы бокс утилизируется согласно действующему законодательству.

Используйте бокс по назначению и в соответствии с настоящей инструкцией.

Транспортировка бокса для датчика протечки осуществляется любым транспортом в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия. Срок годности не ограничен, не содержит вредных веществ.



Контакты техподдержки Welrok по ссылке в кьюар-коде

Гарантийный талон

welrok

дата продажи:

продавец,
печать:

м.п.

контакт владельца
для сервисного центра:

Условия гарантии

Гарантия на бокс welrok действует **12 месяцев** с момента продажи при соблюдении требований инструкции и условий транспортировки и хранения.

Производитель не несёт гарантийных обязательств, если:

- на боксе присутствуют механические повреждения;
- к повреждению бокса привело неправильное обращение с ним.

Контакты

Производитель: ООО «ВЭЛРОК»
309182, РФ, Белгородская обл., г. Губкин,
территория промзона Южные Коробки,
ул. Транспортная, 4б

info@welrok.com



welrok.com



260709