РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

КОМПЛЕКТ ИЗ 2-Х СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ С КАБЕЛЕМ 3 МЕТРА И ВИЛКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ШТАТИВ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LPR-02		
Артикул	**LPR-023-0-65K-2×30**	**LPR-023-0-65K-2×50**	**LPR-023-0-65K-2×100**
Потребляемая мощность, Вт	2×30	2×50	2×100
Световой поток, лм	2×2400	2×4000	2×8000
Цветовая температура, К	6500		
Диапазон рабочих напряжений, В~	220-240		
Номинальное напряжение, В~	230		
Рабочий ток, А	0.29	0.48	0.97
Частота сети, Гц	50		
Индекс цветопередачи, Ra	≥80		
Коэффициент мощности, cosФ	≥0,9		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Степень защиты	IP65		
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +40		
Климатическое исполнение и категория размещения	У1		
Тип КСС (кривой силы света)	Д (косинусная)		
Угол рассеивания	120°		
Материал корпуса и рассеивателя	алюминий, стекло		
Габаритные размеры прожектора, мм	110×92×21	147×116×22	213×165×24
Масса, кг	0.7	0.9	1.5
Срок службы, ч.	≥50 000	≥30 000	
Длина гибкого кабеля, м	3		
Сечение проводников гибкого кабеля, мм^2	3×1,00		
Тип электрической вилки	Евровилка с заземлением		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Комплект из 2-х светодиодных прожекторов с кабелем и вилкой, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Требования к безопасности


3.1.1. Монтаж комплекта прожекторов, демонтаж, а так же иные работы с ними в процессе эксплуатации необходимо производить при отключенном питании.*3.1.2. Для подключения изделия рекомендуется использовать провода с сечением жил не менее 0,75мм²*3.1.3. Эксплуатация изделия без подключения провода защитного заземления ЗАПРЕЩЕНА!*3.1.4. Не допускается эксплуатация изделия погружением в воду (подсветка бассейнов, декоративных прудов, резервуаров с жидкостями и т.д.), использование в банных и ванных комнатах, а также эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.

3.2. Монтаж и подключение

3.2.1. Прожекторы оснащены П-образным кронштейном, с возможностью регулировки наклона.

3.2.2. Установить прожекторы на установочной планке штатива.

3.2.3. Подключить вилку комплекта прожекторов в розетку с защитным заземлением.

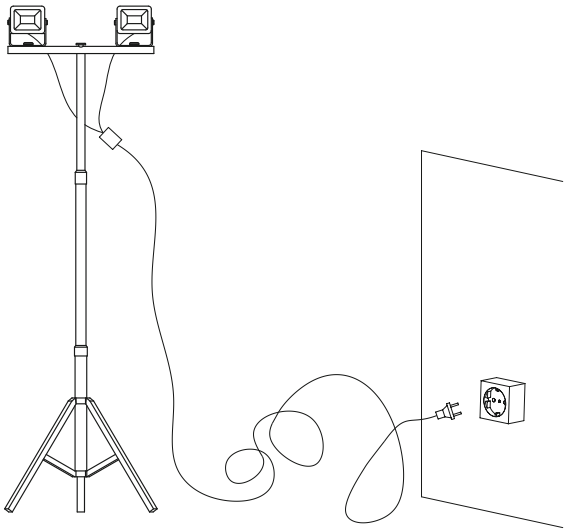

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из компонентов.

4.4. Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ.

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ

Таблица 3

Светильник не работает	• проверьте наличие сетевого напряжения питания 230 В • убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции • убедитесь в целостности всех соединений

*Если эти способы вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Комплект прожекторов не предназначен для бытового применения
Модель:	LPR-02
Артикулы:	LPR-023-0-65K-2×30, LPR-023-0-65K-2×50, LPR-023-0-65K-2×100
Тип изделия	Комплект из 2-х светодиодных прожекторов с кабелем 3 метра и вилкой для установки на штатив
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Дата изготовления	Указана на корпусе прожектора

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненными (неправильно заполненными) гарантийным талоном;
- наличие механических повреждений или следов вскрытия корпуса, кабеля;
- нарушенния условий эксплуатации изложенных в данном руководстве

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

10. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ОТСУТСТВИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ К КОМПЛЕКТУ ПРОЖЕКТОРОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Отсутствие заземления прожектора опасно для жизни. Из-за разрядов молний и статических напряжений отсутствие подключения ПРОВОДА заземления приводит к быстрому выходу прожектора из строя с аннулированием гарантии.

KG

ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТУ)

КОМПЛЕКТИ 2-Х СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ МЕНЕН КАБЕЛЕМ 3 МЕТР ЖАНА ТРАВЕРСА ОРНОТУУ ҮЧҮН ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИДИШТЕРДИ

1. Техникалык мүнөздөмөлөрү

Артикул	**LPR-023-0-65K-2×30**	**LPR-023-0-65K-2×50**	**LPR-023-0-65K-2×100**
Керектөөчү кубаттуулук, Вт	2×30	2×50	2×100
Жарык агымы, лм	2×2400	2×4000	2×8000
Түстүү температура, К	6500		
Жумушчу диапазону напряжений, Анын~	220-240		
Номиналдык чыңалуу, В~	230		
Жумушчу ток менен, Ошондой	0.29	0.48	0.97
Жыштыгы тармагын, Гц	50		
Индекси цветопередачи, иштери менен тааныштып чыкты	⩾80		
Кубаттуулуктун коэффициенти, cosФ	⩾0,9		
Класс электр тогуна урунуудан коргонуу	I		
Коргоо даражасы	IP65		
Диапазону жумушчу температуранын, °С	кр -45 чейин +40		
Башка тиричилик аткаруу жана категориясы жайгаштыруу	У1		
Тиби КСС (кривой күчүнүн жарык)	Д (косинусная)		
Бурч атмосфералык абага таралуу	120°		
Материал корпусунун жана рассеивателя	алюминий, айнек		
Габариттик өлчөмдөрү прожектора, мм	110×92×21	147×116×22	213×165×24
Массасы, кг	0.7	0.9	1.5
Кызмат өтөө мөөнөтү, ч	⩾50 000	⩾30 000	
Узундугу ийкемдүү кабелдин, м	3		
Ағыны азыркы жүктөлүшкө эсептелинген жол ийкемдүү кабелдин, мм^2	3×1,00		
Тиби-электр вилкалар	Евровилка менен заземлением		

Өндүрүүчү укугун өзүнө калтырат өзгөртүү киргизүүгө конструкциясына жана спецификациялар чыгарган буюмдарын каалаган учурунда алдын ала билдирүүсүз эле жана кандайдыр-бир милдеттенмелерди киргизсин ушундай эле өзгөртүү эрте же кеч өндүрүлгөн буюмдар.

2. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

Өнім жиынтығына келесілер кіреді:

Комплекти 2-х светодиодных прожекторов менен кабелем жана траверса, даана	1
Таңгак, комплекти	1
Эксплуатациялоо боюнча колдонмо (Паспорт), нуска	1

3. Орнотуу жана туташтыруу

3.1. Коопсуздугуна карата талаптар

3.1.1. Монтаждоо топтомун прожекторов, демонтаждоо, ошондой эле башка алар менен иштөөнүн процессинде пайдалануу зарыл эстутумуна отключенном уюштуруу.

3.1.2. Кошуу үчүн буюмдар пайдалануу сунушталат зымдар менен сечением жылын жашады кем эмес, 0,75мм2

3.1.3. Эксплуатациялоо буюмдар жок кошуу зымдар коргоочу жердештирүү ТЫЮУ салынган!


3.1.4. Эксплуатациялоого жол берилбейт буюмдар погружением сууга (подсветка бассейндердин, декорациялык көлмөлөрдү, резервуарлардын менен суюктуктар ж. б.), пайдалануу банных жана ванных бөлмөлөрдө, ошондой эле пайдалануу химиялык агрессивных жана жарылуу коркунучу бар чөйрөлөрдө.

3.2. Монтаждоо жана кошуу

3.2.1. Прожекторлор жабдылышы П-түрүндө кронштейном мүмкүнчүлүгү менен жөнгө салынышынын наклона.

3.2.2. Белгиленсин прожекторлор карата установочной бөйрмчөсүндө штатива.

3.2.3. Подключить вилку топтомун прожекторов нарын розетку менен коргоо чаралары заземлением.

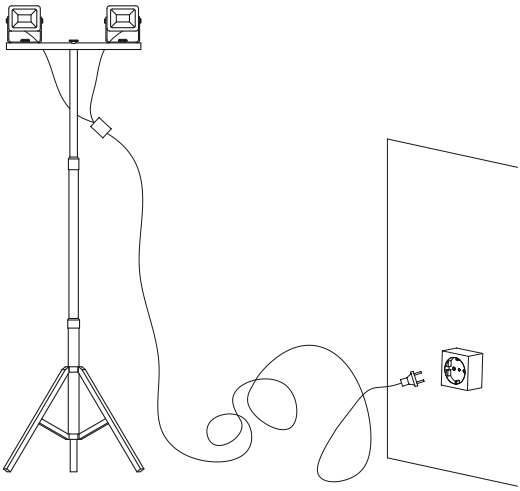

4. Этияттык чаралары

4.1. Кетпеш кырсыкты эч качан подвергайте буюм воздейсвию атууну эмес опускайте аны сууга.

4.2. Болтурбоо максатында кырсыктардын тыюу салынат өз алдынча жүргүзүүгө, оңдоо, электр-техникалык продукциянын.

4.3. Тыюу салынат жердин буюм болгондо, механикалык жана башка жабыркоолорду ар кандай компоненттерин.

4.4. Эсиңерде болсун, бул переменное чыңалуу 230В коркунучтуу жашоо үчүн!

5. Ташуу жана сактоо

Ташуу жана сактоого буюмдар жүргүзүлүшү керек таңгакта сактык чараларын сактоо менен механикалык бузулуулардан жана таасир жаан-чачындын.

6. УТИЛДЕШТИРҮҮ.

Буюм керек утилдештирүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ.

КӨҢҮЛ БУРГУЛА! БАРДЫК ИШТЕРДИ ЧЕТТЕТҮҮ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН МҮМКҮН БОЛУУЧУ БУЗУЛУУЛАРДЫН БУЮМДАР МЕНЕН ИШКЕ АШЫРЫЛЫШЫ КЕРЕК ОТКЛЮЧЕННОМ ТАМАКТАНУУГА ТАРМАГЫНЫН. ТИЗМЕСИ МҮМКҮН БОЛУУЧУ БУЗУЛУУЛАРДЫН ЖАНА ЫКМАЛАРЫ АЛАРДЫ ЖОЮУ ТАБЛИЦАДА КЕЛТИРИЛГЕН

Светильник иштебейт	• проверьте болушу тармактык чыңалуу тамак-аш 230 В • убедитесь бүтүндүгүн бардык зымдарды жана аларды өзүнчө бөлүү • убедитесь бүтүндүгүн бардык бирикмелердин

*Эгерде бул ыкмалар сизге эмес помогли жоюу үчүн бузук обратитесь жардамга квалификациялуу адистерге.

8. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Аталышы буюмдун	Комплекти прожекторов каралган эмес турмуш-тиричилик үчүн колдонгон
Модель:	LPR-02
Артикулу:	LPR-023-0-65K-2×30, LPR-023-0-65K-2×50, LPR-023-0-65K-2×100
Буюмдун тиби	Комплекти 2-х светодиодных прожекторов менен кабелем 3 метр жана траверса орнотуу үчүн лабораториялык идиштерди
Товардык белги	ЭРА
Өлкө даярдоочу	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнеси (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дареги	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Кызмат иши боюнча керектөөчүлөр менен	121467, Россия, Москва ш., а/а, мен 43
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга ылайык БС ТР 004/2011 "төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ", БС ТР 020/2011 "техникалык каражаттардын электромагниттик дал келишүүсү", БС ЕАЭБ 037/2016 "чектөө Жөнүндө колдонуунун коркунучтуу заттарды буюмдарда китепканасы электротехника жана радиоэлектроники"
Даярдоо датасы -	Көрсөтүлгөн бул корпуста прожектора

9. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕ

9.1. Пайдалануунун гарантиялык мөөнөтү түзөт күндөн тартып 24 айдан сатуу, пайдалануунун шарттарын сактоо менен жазылган бул колдонмодо.
9.2. Түзүлүш жатпайт гарантиялык тейлөө учурунда:

- көрсөтүү менен, товар незаполненными (туура эмес заполненными) гарантиялык талоном;
- механикалык жабыркатуулардын болушу же издердин корпустун ачылган, кабель;
- нарушения пайдалануунун шарттарын баяндалган бул колдонмодо

Алмаштыруу вышедшей иштен электр-техникалык продукциянын жүзөгө ашырылат чекитинде сатуу болгондо корректно толтурулган кепилдик талондун.

Сатуу жери	**Сатуу күнү**	**Дүкөндүн бурч мөөрү жана сатуучунун колу**

10. ЖЕРДЕШТИРҮҮ
ЖОКТУГУ КОШУУ ЗЫМДАР ЖЕРДЕТҮҮНҮ КАРАТА КОМПЛЕКТКЕ ПРОЖЕКТОРОВ КАТУУ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

Жоктугу жердетүүнү прожектора коркунучтуу үчүн жашоо. Үй-чагылган разряддарынын жана статикалык напряжений жоктугу кошуу ЗЫМДАР жердетүүнү алып келет тез чыгуусу прожектора иштен менен жокко чыгаруу кепилдиги.

AM

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

ԿՈՄՊԼԵԿՏ ՝ 2 LED ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ ՀԵՏ ՄԱԼՈՒԽԻ 3 ՄԵՏՐ ԵՒ ՎԱՐԴԱԿԻՑ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՌՈՏԱՆԻ

1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Նյութի վերաբերյալ թիվ	**LPR-023-0-65K-2×30**	**LPR-023-0-65K-2×50**	**LPR-023-0-65K-2×100**
Հզորությունը, Վտ	2×30	2×50	2×100
Լուսավոր հոսքը, lm	2×2400	2×4000	2×8000
Գունային ջերմաստիճան Է	6500		
Օպերացիոն լարման, Է~	220-240		
Գնահատված լարման, Է~	230		
Աշխատանքային ընթացիկ, Իսկ	0.29	0.48	0.97
Հաճախականությունը, Հց	50		
Գույնը մատուցման ցուցանիշը, Ra	⩾80		
Հզորության գործակիցը, cosΦ	⩾0,9		
Դաս պաշտպանության հոսանքահարումից	I		
Պաշտպանություն	IP65		
Ջերմաստիճանում, °C	է -45 մինչև +40		
Կլիմայական կատարումը եւ կատեգորիա տեղաբաշխման	У1		
Տեսակը КСС (կորի ուժերը լույսի)	Ե (косинусная)		
Անկյուն վերացնելով	120°		
Նյութը և рассеивателя	ալյումինի, ապակի		
Ընդհանուր չափերը spotlights, մմ	110×92×21	147×116×22	213×165×24
Զանգված, կգ	0.7	0.9	1.5
Ծառայության ժամկետ, ժ է:	⩾50 000	⩾30 000	
Երկարությունը ճկուն մալուխի, մ	3		
Բաժինը դիրիժորների ճկուն մալուխի, mm^2	3×1,00		
Տեսակը էլեկտրական խրոցակներ	Евровилка հողանցումով		

Արտադրողն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել նախագծման եւ տեխնիկական թողարկվող արտադրանքի ցանկացած ժամանակ, առանց ծանուցման, եւ առանց պարտավորությունների կատարել են նույն փոփոխությունները, ավելի վաղ կամ ավելի ուշ արտադրված արտադրանք.

2. ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մատակարարման լրակազմի մեջ մտնում է՝

Կոմպլեկտ ՝ 2 led լուսարձակ հետ մալուխի եւ վարդակից, հատ.	1
Փաթեթավորում, հանդերձանքը	1
Ուղեցույց (Անձնագիր), экз.	1

3. ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԵՒ ՄԻԱՑՈՒՄ

3.1. Անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները

3.1.1. Մոնտաժում / տեղակայում աղջիկների լուսարձակների, ապամոնտաժումը, ինչպես նաեւ այլ նրանց հետ աշխատանքի շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել, երբ отключенном պարարտանյութ:

3.1.2. Միացնել իրեր խորհուրդ է տրվում օգտագործել լարերը բաժնում ապրում է ոչ պակաս քան 0,75mm2

3.1.3. Շահագործումը իրեր առանց միացման լարերը պաշտպանիչ հողանցման ԱՐԳԵԼՎԱԾ!


3.1.4. Չի թույլատրվում շահագործումը իրեր չքանալ ջրի մեջ (լողավազանների լուսավորման, դեկորատիվ լճակներ, ջրամբարների հեղուկների և այլն), օգտագործման банных եւ լոգարանի, ինչպես նաև շահագործում է քիմիապես ագրեսիվ եւ պայթունավտանգ միջավայրերում.

3.2. Տեղադրում և միացում

3.2.1. Spotlights հագեցած Զ-ածեւ кронштейном, հնարավորություն է հարմարեցնել ուղղվածություն.

3.2.2. Տեղադրել spotlights է установочной планке եռոտանի.

3.2.3. Միացնել խրոցը, հանդերձանքը, լուսարձակների պատի վարդակից պաշտպանիչ заземлением.

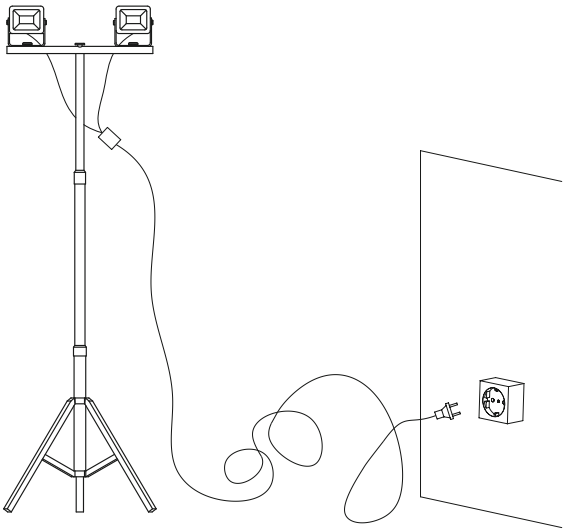

4. Նախազգուշական միջոցներ

4.1. Խուսափել դժբախտ պատահարներից, երբեք չի բացահայտել իրը воздействию կրակի եւ опускайте նրա ջուրը :

4.2. Խուսափելու դժբախտ դեպքերի, արգելվում է ինքնուրույն արտադրել վիճակ էլեկտրատեխնիկական արտադրանքի.

4.3. Արգելվում է շահագործել իրը առկայության մեխանիկական և այլ վնասների ցանկացած բաղադրիչներից.

4.4. Հիշեք, որ variable լարման 230V վտանգավոր է կյանքի համար!

5. Փոխադրումն ու պահպանումը

Փոխադրում եւ պահպանում ապրանքներ պետք է իրականացվի փաթեթավորման պահպանելով նախազգուշական մեխանիկական վնասվածքների և ազդեցության մթնոլորտային տեղումների եղանակ:

6. ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ.

Ապրանքը պետք է վերամշակել համաձայն օրենսդրության պահանջներին տարածքում իրականացմանը:

7. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ՈՒՂԻՆԵՐ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵՆ, ԵՐԲ ОТКЛЮЧЕННОМ ՍՆՆԴԻ ՑԱՆՑԻ. ՑԱՆԿԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ՈՒՂԻՆԵՐ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԲԵՐՎԱԾ ԵՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ

Ճրագ չի աշխատում	• ստուգեք ցանցային լարման 230v • ստուգեք ամբողջականության բոլոր լարերը և նրանց մեկուսացման • ստուգեք ամբողջականության բոլոր միացությունների

*Եթե այս միջոցները ձեզ չի օգնել, վերացնել անսարքությունները փնտրեք որակյալ մասնագետներին.

8. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔԻ

Անվանումը արտադրանք	Kit լուսարձակների չի նախատեսված կենցաղային կիրառման
Մոդել	LPR-02
Артикулы arm	LPR-023-0-65K-2×30
Տեսակը արտադրանք	Կոմպլեկտ ՝ 2 led լուսարձակ հետ մալուխի 3 մետր եւ վարդակից վրա տեղադրելու համար եռոտանի
Ապրանքային նշանի	ЭРА
Երկիրը արտադրողը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	АТЛ Բիզնես (Շենժեն) ԸՆԿ., ԼՏԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Հասցե արտադրողի	ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ 518054, Շենժեն, Наньшань Дистрикт, Чуанъе street, Քիթ Баоличэн Բիլդինգ, ռում 901 (PRC, 518054, Շենժեն, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Աշխատանքի սպառողների	121467, Ռուսաստան, ք. Մոսկվա, ա/ես 43
Համապատասխանությունը նորմատիվ փաստաթղթերով	Ապրանքը համապատասխանում TR ՄՄ 004/2011 "ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության ՄԱՍԻՆ", TR ՄՄ 020/2011 "Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների, TR ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ 037/2016 սահմանափակման Մասին "կիրառման վտանգավոր նյութերի տրամադրում էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի"
Արտադրության տարեթիվը	Նշված մասնաշենքում spotlights

9. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

9.1. Երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 24 ամիս վաճառքի օրվանից, պահպանելով շահագործման պայմանները, ինչպես սահմանված է սույն ուղեցույցում.
9.2. Սարքը ենթակա չէ երաշխավորված սպասարկման դեպքում:

- ներկայացնելու ապրանքի հետ незаполненными (սխալ լրացվում) երաշխիքային талоном;
- մեխանիկական վնասվածքների առկայությունը կամ հետքեր բացելուց կորպուսի, մալուխի;
- нарушения շահագործման պայմանները շարադրված է սույն ուղեցույցում:

Փոխարինում իսլամական կարգի էլեկտրատեխնիկական արտադրանքի իրականացվում է վաճառքի կետում առկայության դեպքում կոռեկտ լցված երաշխիքային կտրոնի.

Վաճառքի վայրը	**Վաճառքի ամսաթիվ**	**Խանութի կնիքը և վաճառողի ստորագրությունը**

10. ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԱՑՄԱՆ ԼԱՐԵՐԸ ՀԻՄՔ Է ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՒ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿՆԵՐԻ ԿՏՐԱԿԱՆԱՊԵՍ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է.

Բացակայությունը հիմք spotlights վտանգավոր է կյանքի համար. Են կարգի և կայծակի ստատիկ լարման բացակայության միացման ԼԱՐԵՐԸ հիմք հանգեցնում է արագ դուրս գալու spotlights շարքից հետ аннулированием երաշխիքներ.

KZ

ЭРА®

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)

ШТАТИВКЕ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН 3 МЕТРЛІК КАБЕЛІ ЖӘНЕ АШАСЫ БАР 2 ЖАРЫҚДИОДТЫ ПРОЖЕКТОРЛАР ЖИНАҒЫ

1. Техникалық сипаттамалар

Артикул	**LPR-023-0-65K-2×30**	**LPR-023-0-65K-2×50**	**LPR-023-0-65K-2×100**
Тұтынылатын қуат, Вт	2×30	2×50	2×100
Жарық ағыны, лм	2×2400	2×4000	2×8000
Түс температурасы, К	6500		
Жұмыс кернеулерінің диапазоны, В~	220-240		
Номиналды кернеу, В~	230		
Жұмыс тогы, А	0.29	0.48	0.97
Желі жиілігі, Гц	50		
Түстерді көрсету индексі, Ra	≥80		
Қуат коэффициенті, cosФ	≥0,9		
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I		
Қорғау дәрежесі	IP65		
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-45-тен +40-қа дейін		
Климаттық орындалуы және орналасу санаты	У1		
КСС типі (жарық қарқындылығының қисығы)	Д (косинустық)		
Таралу бұрышы	120°		
Корпус пен диффузордың материалы	алюминий, шыны		
Прожектордың габариттік өлшемдері, мм	110×92×21	147×116×22	213×165×24
Салмағы, кг	0.7	0.9	1.5
Қызмет ету мерзімі, сағ.	≥50 000	≥30 000	
Иілгіш кабельдің ұзындығы, м	3		
Иілгіш кабель өткізгіштерінің қимасы, мм^2	3×1,00		
Электр ашасының түрі	Жерге тұйықталуы бар евровилка		

Өндіруші кез келген уақытта алдын ала ескертусіз және бұрын немесе кейін шығарылған бұйымдарға дәл осындай өзгерістерді енгізу міндеттемесінсіз өндірілетін бұйымдардың конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Өнім жиынтығына келесілер кіреді:

Кабелі мен ашасы бар 2 жарықдиодты прожекторлар жиынтығы, дана	1
Қаптамасы, жиынтығы	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Төлқұжат), дана.	1

3. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

3.1. Қауіпсіздікке қойылатын талаптар

3.1.1. Прожекторлар жиынтығын монтаждау, бөлшектеу, сондай-ақ жұмыс кезінде олармен басқа жұмыстар электр қуаты өшірілген кезде жүргізілуі керек.

3.1.2. Өнімді қосу үшін кемінде 0,75 мм2

3 сым қимасы бар сымдарды пайдалану ұсынылады.1.3. Өнімді қорғаныс жерге тұйықтау сымын қоспай пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!


3.1.4. Өнімді суға батыру арқылы пайдалануға (бассейндерді, сәндік тоғандарды, сұйықтықтары бар резервуарларды және т.б. жарықтандыру), ванна бөлмелері мен жуынатын бөлмелерде пайдалануға, сондай-ақ химиялық агрессивті және жарылғыш ортада пайдалануға жол берілмейді. .

3.2. Монтаждау және қосу

3.2.1. Прожекторлар көлбеуді реттеу мүмкіндігі бар U-тәрізді кронштейнмен жабдықталған.

3.2.2. Прожекторларды штативті орнату жолағына орнатыңыз.

3.2.3. Прожекторлар жинағының ашасын қорғаныс жерге тұйықтауы бар розеткаға қосыңыз.

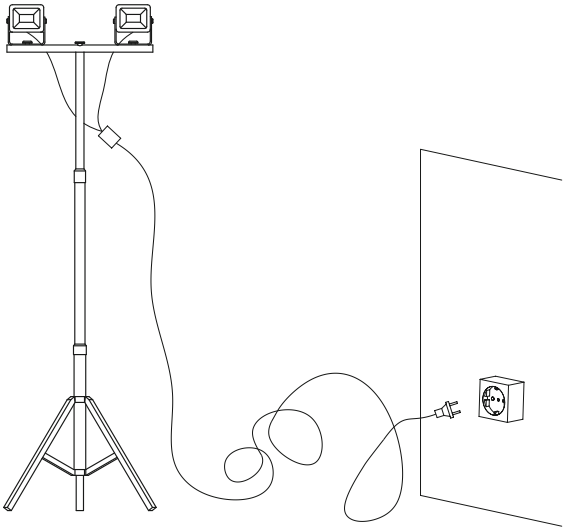

4. Сақтық шаралары

4.1. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін бұйымды ешқашан оттың әсеріне ұшыратпаңыз және оны суға түсірмеңіз.

4.2. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін электр техникалық бұйымдарды өз бетінше жөндеуге тыйым салынады.

4.3. Компоненттердің кез келгеніне механикалық және басқа зақым келген жағдайда өнімді пайдалануға тыйым салынады.

4.4. Айнымалы кернеу 230В өмірге қауіп төндіретінін ұмытпаңыз!

5. Тасымалдау және сақтау

Өнімді тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтық шараларын сақтай отырып, қаптамада жүзеге асырылуы тиіс.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ.

Бұйымды өткізу аумағының заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! БҰЙЫМНЫҢ ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАРЫН ЖОЮҒА БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІ АЖЫРАТЫЛҒАН КЕЗДЕ ЖҮРГІЗІЛУІ КЕРЕК. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАРДЫҢ ТІЗІМІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ КЕСТЕДЕ КЕЛТІРІЛГЕН

Шам жұмыс істемейді	• 230 В қуат көзінің желілік кернеуін тексеріңіз • барлық сымдардың және олардың оқшаулауының тұтастығын тексеріңіз • барлық қосылымдардың тұтастығын тексеріңіз

*Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықтарды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы	Прожекторлар жинағы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналмаған
Үлгі	LPR-02
Баптар	LPR-023-0-65K-2×30, LPR-023-0-65K-2×50, LPR-023-0-65K-2×100
Бұйымның түрі	Штативке орнатуға арналған 3 метрлік кабелі және ашасы бар 2 жарықдиодты прожекторлар жинағы
Тауар таңбасы	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Дайындаушының мекенжайы	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэн мұрын ғимараты, 901 бөлме (ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 бөлме)
Тұтынушылармен жұмыс жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым КО ТР 004/2011 "Төменвольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", ЕАЭО ТР 037/2016 "Электр техникасы мен радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.
Дайындалған күні	Прожектор корпусында көрсетілген

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9.1. Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарына сәйкес сатылған күннен бастап 24 айды құрайды.

9.2. Құрылғы келесі жағдайларда кепілдікті қызмет көрсетуге жатпайды:

- тауарды толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) кепілдік талонымен ұсыну;
- механикалық зақымданудың немесе корпустың, кабельдің ашылу іздерінің болуы;
- осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарының бұзылуы

Істен шыққан электр өнімдерін ауыстыру дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған жағдайда сату орнында жүзеге асырылады.

Сатылған жері	**Сатылған күні**	**Дүкеннің мөртабаны және сатушының қолы**

10. ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ

ПРОЖЕКТОРЛАР ЖИНАҒЫНА ЖЕРГЕ ҚОСУ СЫМЫНЫҢ ҚОСЫЛМАУЫНА ҚАТАҢ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Прожектордың жерге тұйықталуының болмауы өмірге қауіп төндіреді. Найзағай разрядтары мен статикалық кернеулерге байланысты жерге қосу СЫМЫНЫҢ қосылмауы прожектордың тез істен шығуына әкеліп соғады, бұл кепілдіктің күшін жояды.