ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -40 °С до + 40 °С.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Электрощиты оборудованы защитной оперативной панелью, предотвращающей свободный доступ к токоведущим частям.

Щиты оснащены изогнутым желобом в конструкции корпуса, что дает дополнительную защиту от проникновения влаги внутрь щита.

Для удобства настенной установки на задней стенке щита заготовлены монтажные отверстия.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять дверцу шкафа и снять защитную панель, вывернув саморезы.
2. Установить шкаф на место эксплуатации и надежно закрепить через предусмотренные отверстия.
3. Установить необходимое электрооборудование и комплектующие.
4. Подключить входные проводники, убедившись, что проводники обесточены.
5. Установить защитную панель.
6. Установить замок на дверцу корпуса.
7. Установить дверцу в нужном направлении.

Схема монтажа указана на рис. 1.1 рис 1.2



Рис. 1.1 - Схема настенного монтажа

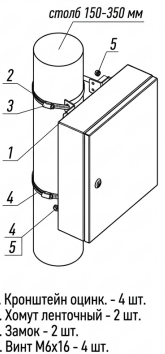

1. Кронштейн оцинк. - 4 шт.
2. Хомут ленточный - 2 шт.
3. Замок - 2 шт.
4. Винт М6х16 - 4 шт.
5. Гайка с фланцем М6 - 4 шт.

Рис. 1.2 - Схема монтажа на столб

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.	Паспорт	1 шт.
2.	Металлический корпус в сборе	1 шт.
3.	Замок металлический	1 шт.
4.	Комплект ключей	1 компл.
5.	Герметичные заглушки для кабельных вводов	3 шт.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предоставление упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 ˚С до +40 ˚С и относительной влажности 60% при плюс 20 ˚С, допускается хранение при влажности 80% и температуре плюс 25 ˚С. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства.

Утилизация изделий осуществляется путем передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов. При обнаружении неисправностей необходимо обращаться по месту покупки товара.

Дата производства: _____

Штамп технического контроля изготовителя: _____

Дата продажи: «___» _____ 202__г.

Подпись продавца: _____ М.П.

Изготовитель: ООО «Сим-Инвест»

111524, г. Москва, Электродная ул., д. 2 стр. 34, помещ. 5/3.

8 (916) 601-21-65

info@simmetal.ru

www.simmetal.ru

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

40 FE

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2 стр. 34 помещ. 5/3.

8 (916) 601-21-65

info@simmetal.ru

www.simmetal.ru

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПАСПОРТ

Корпус металлический ЩМП-04-2, ЩМП-05-2, ЩМП-06-2, ЩМП-07-2 со степенью защиты IP54

Корпуса металлические серии ЩМП предназначены для дальнейшей сборки щитов распределения электроэнергии, защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	ЩМП-04-2 (IP54)	ЩМП-05-2 (IP54)	ЩМП-06-2 (IP54)	ЩМП-07-2 (IP54)
Размер монтажной панели, мм	230x330	330x330	330x430	550x330
Номинальное напряжение, В	230 / 400			
Номинальный ток, А	125			
Тип покрытия	Порошковая краска			
Цвет	RAL-7035 (шагрень) / RAL-9016 (глянец)			
Подвод кабеля	Снизу/ Сверху			
Способ установки	Навесной			
Угол открытия дверей	120°			
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP54			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ3			
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	400x300x220	400x400x220	500x400x220	600x400x220
Масса нетто, кг	4,7	5,87	8,6	10