ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VOLTEGA

Пульт дистанционного управления освещением магнитной трековой системы

VGL034-B



Описание и назначение

Предназначен для дистанционного управления светильниками, подключенных к магнитной трековой системе. Устройство позволяет включать/выключать, регулировать яркость, цветовую температуру, запускать предусмотренные сценарии, управлять светильниками в группах. Возможно разделение имеющихся светильников на 4 группы. Управление осуществляется посредством Bluetooth. Настройки всех имеющихся функций доступна с использованием приложения Maytoni Smart.

Технические характеристики

Артикул	VGL034-B
Напряжение	3В
Максимальное количество светильников в 1 группе	50
Класс электрозащиты	III
Количество подключаемых групп	4
Принцип связи с устройством	Bluetooth
Дальность срабатывания пульта управления	10 метров
Мощность излучения передатчика	10мВт
Элемент питания	2xAAA* (не входят в комплект поставки)
Степень защиты от влаги и пыли	IP20
Температура эксплуатации	-5°C...+40°C
Цвет	черный
Размер	40 x 150мм
Материал	пластик
Гарантийный срок	2 года
Комплектация	пульт ДУ, инструкция

***Внимание!**

Своевременно заменяйте использованные элементы питания. Не допускайте длительного хранения пульта с исчерпавшими ресурс элементами питания.

Техника безопасности

Не разбирать, не менять конструкцию. Не рекомендуется эксплуатация изделия с поврежденным корпусом. Устройство предназначено только для эксплуатации внутри помещения. Запрещается использовать изделие в помещении с повышенной влажностью и с высоким содержанием пыли или аэрозольных частиц в воздухе.

Уход за изделием проводить сухой мягкой тканью. Не использовать химически агрессивные чистящие средства.

Утилизация

По окончанию срока службы это изделие подлежит раздельной утилизации. Не уничтожайте изделие вместе с бытовыми, неотсортированными отходами! Отправьте их на утилизацию. Информация о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

Сертификация

При соблюдении всех правил, указанных в инструкции, светильники являются безопасными в эксплуатации и соответствуют Требованиям Технического Регламента ЕАЭС: ТР ЕАЭС 037/2016 “Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники”.

Транспортировка и хранение

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом. Не бросать!

Хранение продукции производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от-20°C до +50°C на расстонии не менее 1м от отопительных приборов и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

Гарантийные обязательства

Гарантия начинает действовать с момента приобретения изделия у дистрибьютера/импортера, продавца. Гарантитйный срок указан в технических характеристиках в инструкции и на упаковке изделия. Гарантия не действительна в случаях: механического повреждения, нарушения условий эксплуатации, а также внесения несанкционированных изменений в изделие. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия для усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

За дефекты, произошедшие не по вине поставщика: небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдении эксплуатации - изготовитель и поставщик ответсвенности не несут.

Эксплуатация


■ Извлеките пульт из упаковки, проведите внешний осмотр: на изделии не должно быть внешних дефектов и других подвреждений. Проверьте наличие всей необходимой комплектации;

■ Перед использованием необходимо установить светильники на обесточенный шинопровод. Загрузите приложение Maytoni Smart для вашей платформы через Play Market или App Store, зарегистрируйте учетную запись и добавьте через интерфейс имеющиеся светильники (см. инструкцию на трековые светильники);

■ Вставьте элементы питания в пульт. Для этого на тыльной стороне устройства сдвиньте крышку батарейного отсека вниз и снимите ее, затем поместите в него элементы питания соблюдая полярность. Поместите крышку обратно;

■ Используйте интерфейс приложения Maytoni Smart, чтобы привязать пульт к трековой системе освещения. Зажмите одновлеменно кнопки On и Off до момента, как индикатор не начнет мигать. После этого запустите процесс сопряжения устройства с системой в приложении в астоматическом режиме;

■ После завершения процесса сопряжения распределите имеющиеся светильники по группам, используя интерфейс приложения. Далее становится доступным управление трековой системой с помощью пульта.

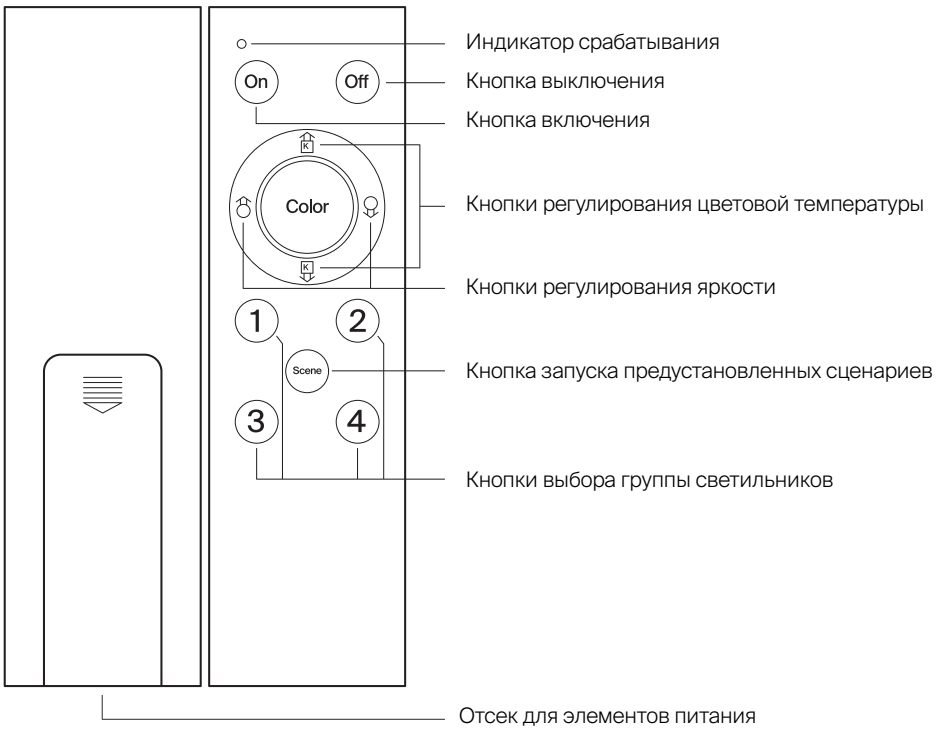

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Устройство не привязывается к системе	Отсутствие сигнала от Wi-Fi роутера	Проверьте найстройки Wi-Fi сети, убедитесь, что она работает на частоте 2,4 ГГц. В настройках сети не должно быть ограничений для подключения подобных устройств.
	Неисправность пульта управлени	Убедитесь, что при нажатии срабатывает индикатор выполнения команды, если этого не произошло замените устройство на исправное обратившись к продвцу для гарантийного обслуживания.
Светильник работает, но не срабатывает команда с пульта	Дистанция для управления системой слишком велика	Система не управляется на расстоянии более 10 метров. Сигнал Bluetooth будет слишком слаб.
	Не установлен элемент питания в пульт, либо он разряжен	Установите элемент питания в пульт, либо замените его на новый.

Описание символов

Символ	Описание
	Не утилизировать с ТБО
III	Класс электрозащиты III
20 PAP	Переработка
	Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией
	Для использования внутри помещений

Примечание

Возможно подключение нескольких пультов управления к одной трековой системе освещения. Следует помнить, что Ваш смартфон должен находиться в Wi-Fi сети, для корректной работы устройства, так как он выступает в роли шлюза.
Чтобы работа осветительных приборов была корректной вне зависимости от наличия смартфона в Wi-Fi сети, следует дополнительно подключить к трековой системе шлюз, который будет ретранслировать сигнал с пульта управления на светильники и сохранять установленные настройки с помощью интерфейса приложения Maytoni Smart.

Изготовитель:
“Майтони ГМБХ”, Германия, 48161, Мюнстер, Фельдстиге 98
Производственная площадка:
«Zhongshan city Galleon Lighting import&export co., Ltd» Block 3-05, Block 3-12, 3rd Floor, No. 83 Chang'an North Road, Henglan Town, Zhongshan City, China («Зхонгшан сити Галлеон Лигхтинг импорт&экспорт со. Лтд» Блок 3-05. Блок 3-12. 3рд Флоор. Но. 83 Сханг'ан Нортх Роад. Хенглан Товн. Зхонгшан Сити, Китай). Сделано в Китае.
Импортер/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции:
ООО "Факел", 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@maytoni.ru

Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға \
Мекенжай: «Ле Монлид Қазақстан» ЖШС, 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 192/2 үй, 819.

Дата изготовления указана на изделии и на упаковке в формате XX.XXXX (месяц, год)

Артикул	Дата продажи	Место продажи

Штамп торгующей организации