

## Электромеханический накладной замок Vettore RJ105B

Установка замка подразумевает работу с электричеством.  
Для установки рекомендуем вызвать специалиста.

### Правила эксплуатации

Замки данной серии изготовлены из нержавеющей стали, что делает их пригодным для использования вне помещений. Управление замком - электрическое. Напряжение питания для замка 12 В. Взводная пружина - регулируемая.


### Управление замком

Замок может открываться несколькими способами:


1. Снаружи, с помощью ключа;
2. Изнутри, с помощью механической кнопки;
3. Дистанционно от сетевого блока питания или контроллера.

### Примечание


Для открытия электромеханического замка, с помощью видеодомофона, без использования дополнительного блока питания - рекомендуется использовать БУЗ (приобретается отдельно). **БУЗ - Блок Управления Замком - устройство для защиты катушки электрозамка от перегрева и выхода из строя. Накапливает заряд и выдает короткий импульс тока (до 3А) достаточный для открытия двери, но не нагревающий обмотку.**

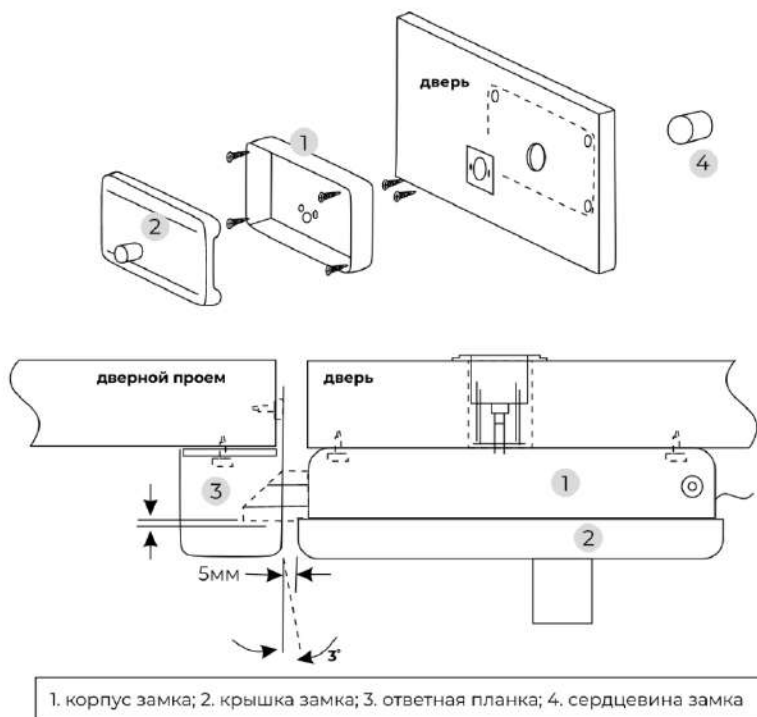

1. Установите и закрепите сердцевину замка (4) ( $d=27\text{mm}$ ) с монтажным кольцом на двери, используя зажимную пластину;
2. Отрегулируйте планку сердцевины в зависимости от толщины двери;
3. Снимите крышку замка (2), открутив два винта на торце, и закрепите замок (1) на двери, используя 4 монтажных отверстия;
4. Установите ответную часть (3), выдержав расстояние между замком и ответной планкой (3) 5мм;
5. При необходимости отрегулируйте усилие взводной пружины замка;
6. Подключите питание.




вариант №1



вариант №2

**БУЗ -  
блок управления замком**

**замок  
электромеханический**

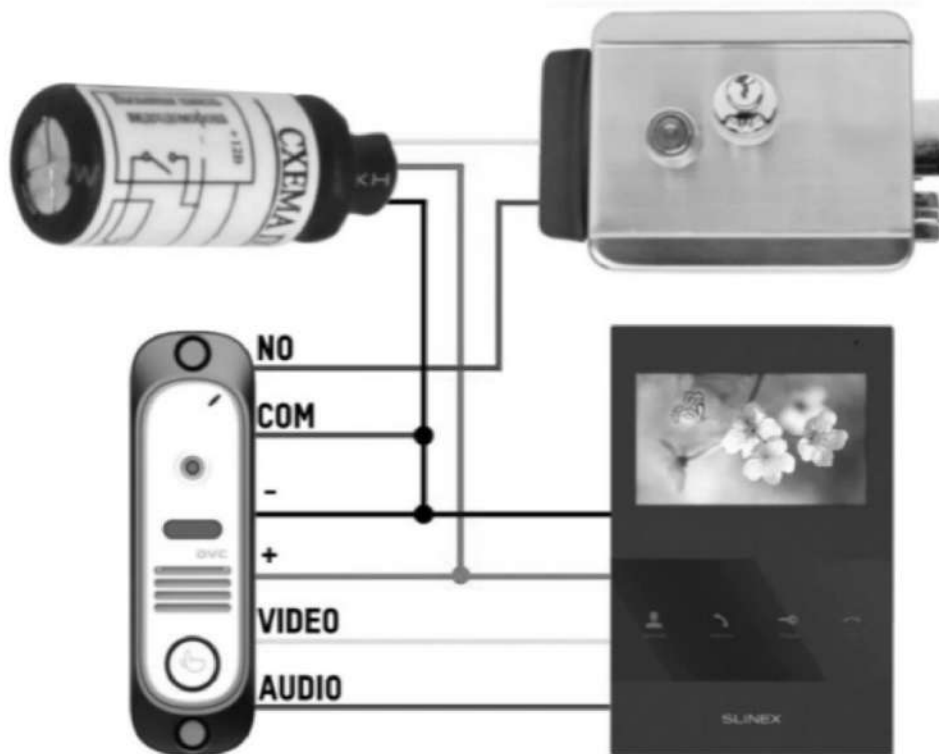

**Вызывная панель**

**Монитор  
видеодомофона**

## Левая / правая установка запирающего ригеля

Для установки запирающего ригеля замка в соответствии с направлением закрывания двери (левая/правая), необходимо снять крышку замка, вытащить шплинт из отверстия оси запирающего ригеля, снять шайбы, вытащить и повернуть ригель на 180°. Закрепить все в обратной последовательности.