

Wi-Fi Автомат на DIN-рейку (TuYa модуль)

Руководство по эксплуатации



1 Основные функции

- Удаленное управление
- Голосовое управление
- Защита от перегрузки по току
- Синхронизация
- Таймер
- Защита от пониженного напряжения
- Синхронизация циклов
- Мониторинг потребления в реальном времени
- Защита от перенапряжения

2 Основные функции


Описание полюсов: 1P +N (сквозные N полюсов)
Диапазон номинального рабочего напряжения: 90-300V
Тип управления: ручное, приложение для дистанционного управления
Протокол: Wifi (по умолчанию)
Настройка: Sig Mesh/ZigBee

3 Режим работы LED-индикатора

Светодиодный индикатор горит ровным синим светом, указывая на то, что выключатель включен.

Светодиодный индикатор не горит, указывая на то, что выключатель находится в выключенном состоянии. (В режиме отключения от сети световой индикатор не горит, поэтому в целях безопасности следует обращаться с выключателем осторожно).

Светодиодный индикатор мигает синим цветом, показывая что находится в режиме сопряжения.

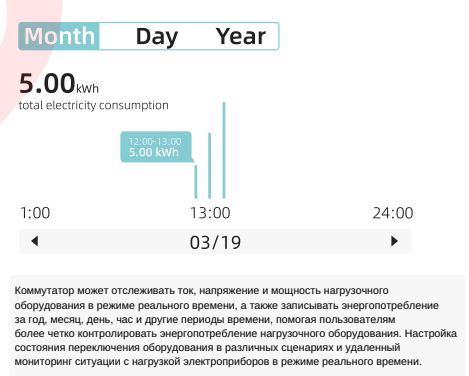

5 Шаги настройки

Первый шаг:


Подключите провод под напряжением к выходу L, а нейтральный провод к выходу N. Убедитесь, что проводка подключена правильно. Проверьте сигнал Wi-Fi. Затем отсканируйте QR-код для загрузки приложения и регистрации.



6 Шаги настройки

Второй шаг:

Включите Bluetooth и Wi-Fi на мобильном телефоне, откройте приложение и нажмите кнопку "Регистр", подождите около 5-10 секунд, светодиодный индикатор начнет медленно/быстро мигать. Затем подождите в интерфейсе TuYa или вручную выберите автомат WIFI.

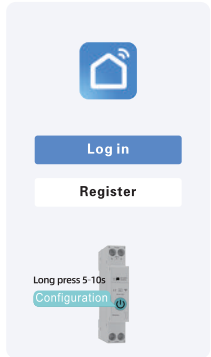

7 Шаги настройки

Третий шаг:


Подождите некоторое время после того, как TuYa откроет приложение, или нажмите "+" в правом верхнем углу и дождитесь обнаружения устройств. Затем нажмите кнопку "Добавить".



8 Шаги настройки

Четвертый шаг:


Введите учетную запись Wi-Fi и пароль и нажмите "Следующий шаг", дождитесь переключения для подключения к сети.

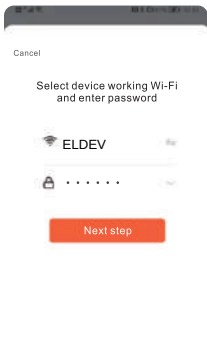

9 Шаги настройки


Пятый шаг:

После успешного подключения светодиодный индикатор изменит цвет с синего, медленно мигающего, на синий, постоянно горящий.

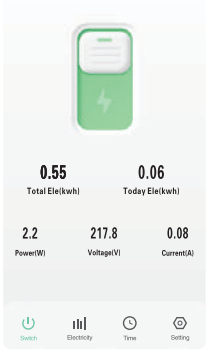


10 Шаги настройки

Типы синхронизации могут быть выбраны соответствующим образом.

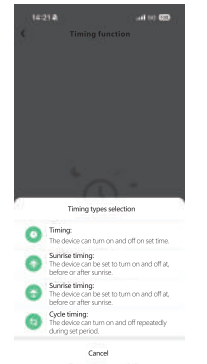


11 Настройка защиты от срабатывания сигнализации

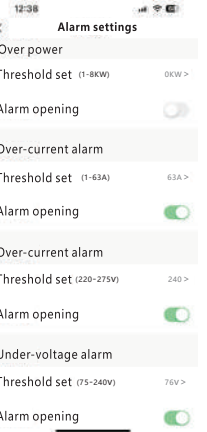

12 Общий доступ к устройству

Шаг первый:

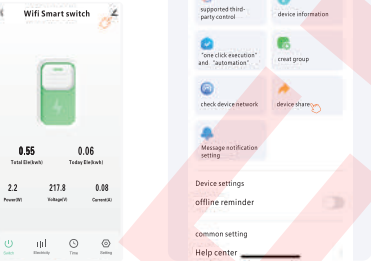

13 Обмен с другими

Второй шаг:

Нажмите "Поделиться устройством" и укажите почту в приложение Вашего Умного дома (TuYa, SmartLife и т.д.)

