

САМОРЕЗЫ HIMTEXfix ДЛЯ МОНТАЖА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ FS

ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ,
ЗАВИНЧИВАНИЕ В ПАЗ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ
Специальная насечка на резьбе для эффекта "пилы".

"АЛМАЗНЫЙ" И СВЕРЛОВИДНЫЙ НАКОНЕЧНИК
Наконечник самореза типа diamond point - облегчает вкручивание, предотвращает раскалывание, можно "наживить" молотком. Не растрескивает древесину при краевом завинчивании! Сверловидный наконечник деликатно и быстро засверливается даже в массивную древесину.

УНИКАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ РЕЗЬБЫ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ
ЗАКРУЧИВАНИЯ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЛОТНЫХ СОРТОВ ДРЕВЕСИНЫ, МАССИВА ДОСКИ

СУПЕР-ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА


Потайная головка с заостренным углом (60°) и раззенковкой, для абсолютного "утапливания" и плотного прилегания в основании. При фиксации в паз демонтаж пола без раскалывания, возможность повторного использования и коррекции досок.

ШЛИЦ TORX СОХРАНИТ НАСАДКУ И ЗАЩИТИТ ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ПОКРЫТИЕ

Трехвалентный хром, Cr 3+, не токсичен, в отличии от обычного шестивалентного Cr6+

ГЕОМЕТРИЯ САМОРЕЗА

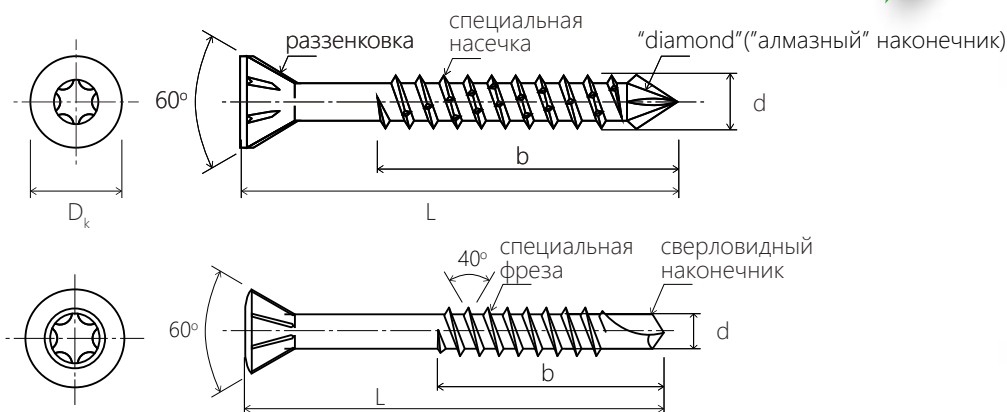

*точные размеры смотрите на сайте www.himtex.su

Диаметр головки	Диаметр самореза	Длина самореза	Длина резьбовой части	Толщина прикрепл. изделия
D_k	d	L	b	
6.2	3.5	35	25	5
6.2	3.5	45	30	5
6.2	3.5	50	40	10
6.2	3.5	60	40	20
6.7	4.0	70	50	20
6.7	4.0	80	50	30



СХЕМА МОНТАЖА

