



Инструкция по монтажу деревянного настила (террасы, фасада, потолка, стен) крепежами ДекТай® замкового типа Змейка® без стопора (зазор любой).

Крепеж	Артикул	ДхШхВхТ, мм	Ширина доски, мм
Змейка-Универсал	145 УЦБС 190 УЦБС	145x15x2x2 190x15x2x2	70-110 110-145
Змейка-Лодочка	145 ЛНБС, 145 ЛНБС 190 ЛНБС, 190 ЛНБС, 190 ЛНБС	145x20x4x1 190x20x4x1	70-110 110-145
Змейка-Швеллер	190 ШНБС, 190 ШНБС, 190 ШНБС	190x20x8x0,8	110-145
Материал: Ц-горячеоцинкованная сталь, Н-нержавеющая сталь, Т-термодиффузионная сталь, П-порошковая покраска			


Монтаж террасной доски замковым крепежом Змейка-Универсал 190 УЦС

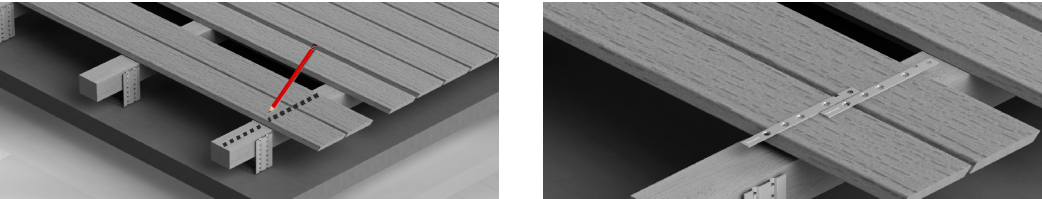

В местах предполагаемого соединения террасной доски с лагой карандашом наносится линия. По каждую сторону от линии поочередно раскладываются крепежи. Вынос головы Змейки® за пределы доски определяется стопором.

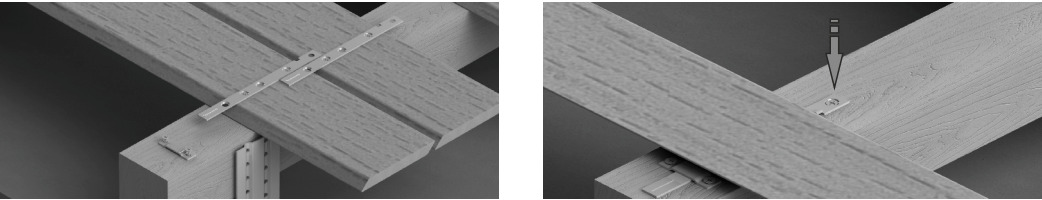


Крепежи Змейка® крепятся двумя шурупами на тыльной стороне доски. Для установки первой доски с крепежами группы Змейка®-Универсал используется Фиксатор ФУЦ. Закрепите двумя шурупами ФУЦ на лаге. Первая доска переворачивается и заводится выступающим концом крепежа под изгиб Фиксатора. Крепеж Змейка® крепится к лаге шурупом через отверстие на голове Змейки®.

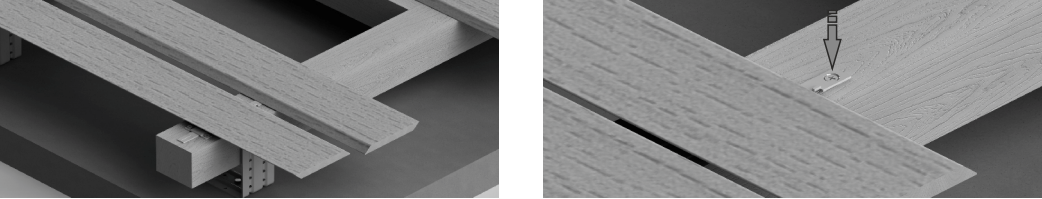


Вторая доска заводится под предыдущую в зазор между доской и лагой. Закрепите выступающие концы Змейки с отверстием ОН шурупом к лаге. Аналогично закрепите следующие доски.

Установка первой доски используются Фиксаторы ФУЦ и ФЛН

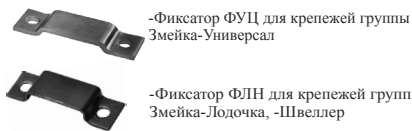

Соединительные элементы:




Производитель: © ООО «ДекТай®», Россия, Санкт-Петербург тел: (812) 566-56-06 www.decktie.ru info@decktie.ru
Крепежи ДекТай® запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности


Инструкция по монтажу деревянного настила (террасы, фасада, потолка, стен) крепежами ДекТай® замкового типа Змейка® без стопора (зазор любой).

Крепеж	Артикул	ДхШхВхТ, мм	Ширина доски, мм
Змейка-Универсал	145 УЦБС 190 УЦБС	145x15x2x2 190x15x2x2	70-110 110-145
Змейка-Лодочка	145 ЛНБС, 145 ЛНБС 190 ЛНБС, 190 ЛНБС, 190 ЛНБС	145x20x4x1 190x20x4x1	70-110 110-145
Змейка-Швеллер	190 ШНБС, 190 ШНБС, 190 ШНБС	190x20x8x0,8	110-145
Материал: Ц-горячеоцинкованная сталь, Н-нержавеющая сталь, Т-термодиффузионная сталь, П-порошковая покраска			


Монтаж террасной доски замковым крепежом Змейка-Универсал 190 УЦС

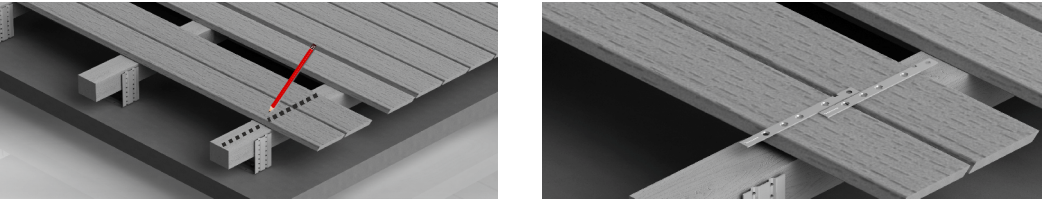

В местах предполагаемого соединения террасной доски с лагой карандашом наносится линия. По каждую сторону от линии поочередно раскладываются крепежи. Вынос головы Змейки® за пределы доски определяется стопором.

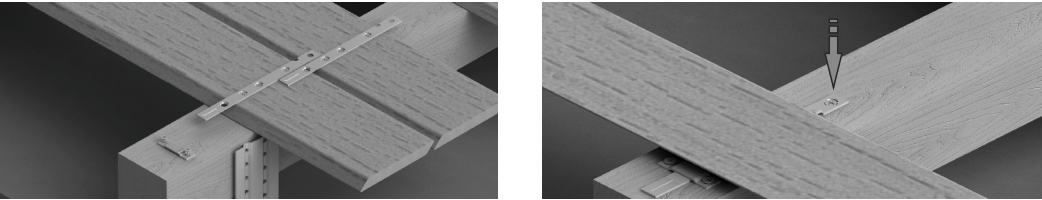


Крепежи Змейка® крепятся двумя шурупами на тыльной стороне доски. Для установки первой доски с крепежами группы Змейка®-Универсал используется Фиксатор ФУЦ. Закрепите двумя шурупами ФУЦ на лаге. Первая доска переворачивается и заводится выступающим концом крепежа под изгиб Фиксатора. Крепеж Змейка® крепится к лаге шурупом через отверстие на голове Змейки®.

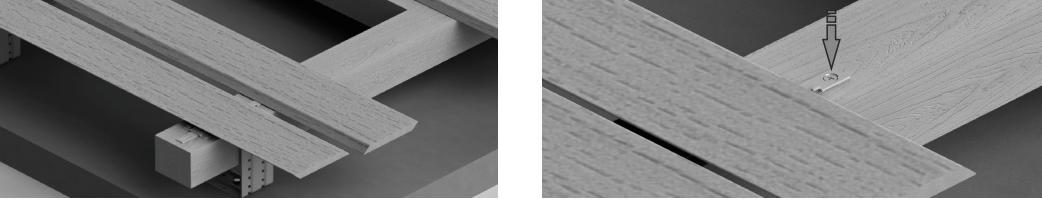


Вторая доска заводится под предыдущую в зазор между доской и лагой. Закрепите выступающие концы Змейки с отверстием ОН шурупом к лаге. Аналогично закрепите следующие доски.

Установка первой доски используются Фиксаторы ФУЦ и ФЛН

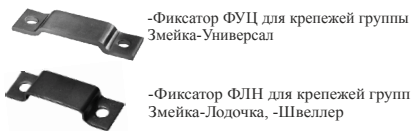

Соединительные элементы:



Производитель: © ООО «ДекТай®», Россия, Санкт-Петербург тел: (812) 566-56-06 www.decktie.ru info@decktie.ru
Крепежи ДекТай® запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности