

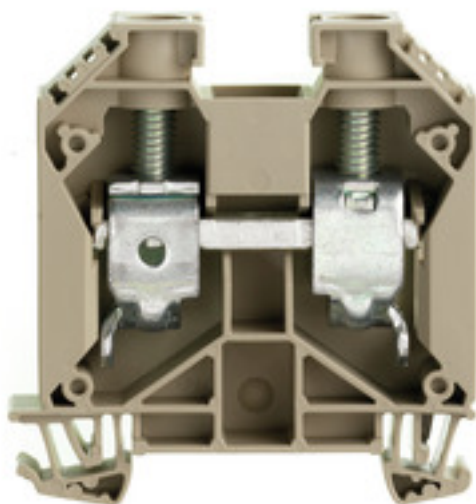
WDU 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

Основные данные для заказа

Исполнение	Проходная клемма, Винтовое соединение, 35 мм², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
Номер для заказа	1020500000
Тип	WDU 35
GTIN (EAN)	4008190077013
Кол.	40 Шт.

WDU 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	62,5 мм	Глубина (дюймов)	2,461 inch
Глубина с DIN-рейкой	63 мм	Высота	60 мм
Высота (в дюймах)	2,362 inch	Ширина	16 мм
Ширина (в дюймах)	0,63 inch	Масса	54 g
Масса нетто	51,38 g		

Температуры

Температура хранения		Температурный диапазон вставки	Диапазон температур применения, см. свидетельство об испытании образца на соответствие нормам EC/IECEX-Сертификат соответствия
	-25 °C...55 °C		
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA)	600 V	Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	12 AWG
Сертификат № (CSA)	200039-1057876	Ток, разм. C (CSA)	150 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR)	1000 V	Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)	0 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)	12 AWG	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR)	0 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR)	12 AWG	Сертификат № (UR)	E60693
Ток, разм. C	150 A		

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)	DEMKO14ATEX1338U	Сертификат № (IECEX)	IECEXULD14.0005U
Макс. напряжение (ATEX)	690 V	Ток (ATEX)	115 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)	35 mm ²	Макс. напряжение (IECEX)	690 V
Ток (IECEX)	115 A	Поперечное сечение провода, макс. (IECEX)	35 mm ²
Температурный диапазон вставки	Диапазон температур применения, см. свидетельство об испытании образца на соответствие нормам EC/IECEX-Сертификат соответствия	Обозначение EN 60079-7	
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU	II 2 G D		Ex eb II C Gb

WDU 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода,
гибкого, 2 зажимаемых провода, мин.2,5 mm²Сечение подключаемого провода,
гибкого, с кабельным наконечником,
DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода,
макс.16 mm²Сечение подключаемого провода,
гибкого, с кабельным наконечником,
DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода,
мин.2,5 mm²Сечение подключаемого провода,
многожильного, 2 зажимаемых
провода, макс.16 mm²Сечение подключаемого провода,
многожильного, 2 зажимаемых
провода, мин.16 mm²Сечение подключаемого провода,
многожильного, 2 зажимаемых
проводника, макс.16 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный

Открытые страницы

справа

Количество одинаковых клемм 1

Проверенное на взрывозащищенность
исполнение Да

Общие сведения

Нормы

IEC 60947-7-1

Поперечное сечение подключаемого
провода AWG, макс.

AWG 2

Поперечное сечение подключаемого
провода AWG, мин.

AWG 12

Рейка

TS 35

Параметры системы

Исполнение

Винтовое соединение,
для привинчиваемой
перемычки, с одной
стороны открыт

Требуется концевая пластина

Да

Количество независимых точек
подключения

1

Количество уровней

1

Количество контактных гнезд на
уровень

2

Количество потенциалов на уровень

1

Уровни с внутр. перемычками

Нет

Соединение PE

Нет

Рейка

TS 35

Функция N

Нет

Функция PE

Нет

Функция PEN

Да

Расчетные данные

Расчетное сечение 35 mm²

Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V DC

Ток при макс. проводнике 150 A

Объемное сопротивление по
стандарту IEC 60947-7-х

0,26 mΩ

Потери мощности по стандарту
IEC 60947-7-х

4 W

Степень загрязнения 3

Номинальное напряжение 1 000 V

Номинальный ток 125 A

Нормы IEC 60947-7-1

Номинальное импульсное напряжение

8 кВ

Категория перенапряжения

III

Характеристики материала

Материал Материал Wemid

Класс пожаростойкости UL 94

V-0

Цветовой код

Темно-бежевый

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения

Винтовое соединение

Дата создания 13 сентября 2021 г. 20:34:03 CEST

WDU 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Диапазон зажима, макс.	50 mm ²				
Диапазон зажима, мин.	2,5 mm ²				
Длина зачистки изоляции	18 мм				
Зажимаемый проводник	Технические характеристики соединения		Винтовое соединение		
	Сечение подсоединяемого провода	Тип	одножильный, H05(07) V-U		
		мин.	2,5 mm ²		
		макс.	16 mm ²		
		номин.	35 mm ²		
	кабельный наконечник	Длина снятия изоляции	мин.	18 мм	
			макс.	18 мм	
			номин.	18 мм	
		Момент затяжки	мин.	4 Nm	
			макс.	5 Nm	
		Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов			
		Технические характеристики соединения		Винтовое соединение	
		Сечение подсоединяемого провода	Тип	многожильный H07V-R	
	мин.		2,5 mm ²		
	макс.		50 mm ²		
	номин.		35 mm ²		
	кабельный наконечник	Длина снятия изоляции	мин.	18 мм	
			макс.	18 мм	
			номин.	18 мм	
		Момент затяжки	мин.	4 Nm	
			макс.	5 Nm	
		Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов			
		Технические характеристики соединения		Винтовое соединение	
		Сечение подсоединяемого провода	Тип	гибкий, H05(07) V-K	
мин.	2,5 mm ²				
макс.	35 mm ²				
номин.	35 mm ²				
кабельный наконечник	Длина снятия изоляции	мин.	18 мм		
		макс.	18 мм		
		номин.	18 мм		
	Момент затяжки	мин.	4 Nm		
		макс.	5 Nm		
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов				
	Зажимной винт		M 6		
	Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.		16 mm ²		
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.		1,5 mm ²			
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B8					
Количество соединений		2			
Момент затяжки, макс.		5 Nm			
Момент затяжки, мин.		4 Nm			
Направление соединения		боковая			
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.		AWG 2			
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.		AWG 12			

Дата создания 13 сентября 2021 г. 20:34:03 CEST

Статус каталога 10.09.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WDU 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размер лезвия	6,5 x 1,2 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	35 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	50 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	2,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	2,5 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	16 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	2,5 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	35 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	2,5 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	35 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	2,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E60693

WDU 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**Одобрение / сертификат / документ о соответствии [Attestation of Conformity](#)[IECEX Certificate](#)[CB Testreport](#)[CB Certificate](#)[EAC certificate](#)[DNVGL certificate](#)[NEMKO certificate](#)[INMETRO certificate](#)[Lloyds Register Certificate](#)[MARITREG Certificate](#)[POLSKIREJ certificate](#)[EAC EX Certificate](#)[CCC Ex Certificate](#)[Declaration of Conformity](#)[ATEX Certificate](#)[Declaration of Conformity all terminals](#)Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)Пользовательская документация [NTI WDU/WPE 35.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

WDU 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

