


APZ2012-550 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки, без гидрозатвора

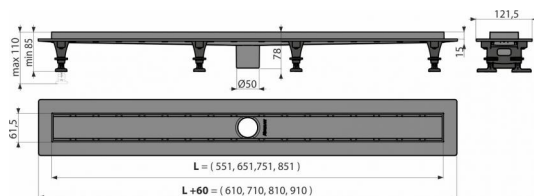

Область применения

Для безбарьерного доступа
 Для подключения к центральному сифону
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
 Для цельной решетки SOLID
 Для использования внутри помещений
 Для решетки TILE под кладку плитки

Свойства

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–27 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2×38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

Код заказа, Логистическая информация

Под заказом, логистическая информация			Вес	Размеры	Количество
Код	EAN		(шт упаковка паллета)	(шт упаковка)	(упаковка паллета)
APZ2012-550	8595580559472	550 MM	1,1052 11,3112 66,4184 кг	620×143×106 630×825×375 MM	14 42 шт

Гарантии 2/6 лет
Таможенный код 39229000
Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 85–110 mm
- Минимальная толщина бетона 78 mm
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Скорость стока воды >80 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg