


Техническое описание

Чертежи, схемы

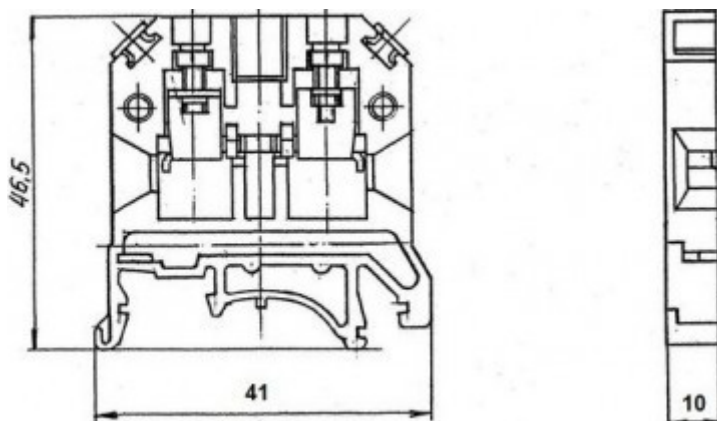

Назначение

Для присоединения и ответвления проводников из меди, алюмомедных, алюминиевых сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением до 660 В и постоянного тока до 440 В.

Характеристики

Обозначение	ЗН27-10М63-Д/Д	
Технические условия	ТУ 3424-019-03965778-2013	
Напряжение, ток	~660 В, -440 В/63 А	
Сечение и материал присоединяемого проводника мм ² .	Cu/	1,5...10,0**;
	Al	1,5...16,0*/ 10,0... 16,0*
* - однопроволочные		
** - многопроволочные		
Исполнение выводов	винт-винт	
Климатическое исполнение	У3; Т3	

Д/Д - предназначен для соединения проводника винтом к гнездовому выводу с двух сторон.

Комплектующие : Крышка торцевая КТ 1; Прижим КП 1 (для DIN – рейки (Р 2-1); Прижим КП прижим для С-образной рейки (Р 3-1); Мостик М 4-2; М 4-3; Бирка маркировочная БМ тип 2 ;