

Изготовитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 10 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки изделия.
Срок эксплуатации полотенцесушителя не ограничен.

- при несоблюдении правил монтажа, при осуществлении монтажа несертифицированными специалистами;
- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами;
- при использовании запасных частей другого производителя;
- при механических повреждениях;
- при воздействии химических веществ;
- при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- при наличии признаков электрокоррозии.

Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий 4951-001-62448254-2001 и признан годным к эксплуатации.

В случае отсутствия одной из отметок в пункте №10 изделие подлежит возврату на завод-изготовитель.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Продавец _____ / _____ / Подпись
Ф.И.О.



TERMINUS®

ПРОИЗВОДСТВО ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

www.terminus.ru

Тел.: +7 (499) 503-07-66

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95.

1. Общие положения

- 1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для использования в системе горячего водоснабжения для сушки текстильных изделий, а также для обогрева ванных, душевых, туалетных комнат и других помещений.
- 1.2. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 4951-001-62448254-2001, конструкторской документацией, утвержденной в установленном порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

2. Технические характеристики

- 2.1. Полотенцесушитель Терминус представляет собой изделие, выполненное из высоколегированной коррозионностойкой нержавеющей стали. При производстве полотенцесушителей ТЕРМИНУС используются трубы с круглым, квадратным, прямоугольным и овальным сечением.
- 2.2. Все трубы изготавливаются методом лазерной сварки по европейскому стандарту EN 10217-7.
- 2.3. Вид обработки - полировка.
- 2.4. Давление рабочее - до 9 атм.
- 2.5. Испытано под давлением 15 атм.
- 2.6. Температура теплоносителя - до 115° С

3. Комплектация изделия

- 3.1. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Люкс»:
- вентиль круглый ¾"x ½" ГШ - 2 шт.
(для моделей с круглой стойкой: Версаль, Астра, Европа, Кремона, Капри, Ватра, Альба)
вентиль квадратный ¾"x ½" ГШ - 2 шт.
(для моделей с квадратной стойкой: Латтэ, Тоскана, Грета, Палермо, Сицилия, Соренто)
- эксцентрик 3/4"x1/2" - 2 шт.
- оражатель 3/4" - 2 шт.
- крепление телескопическое – 4шт.
- заглушка – 1шт.
- кран маевского – 1шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.
- 3.2. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Стандарт»:
- крепление телескопическое – 4шт.
- заглушка – 1шт.
- кран маевского – 1шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.
- 3.3. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Эконом»
с нижним подключением:
- заглушка – 1шт.
- кран маевского – 1шт.
- крепление телескопическое – 4шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

- 3.4. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Эконом»
с боковым подключением:
- заглушка – 1шт.
- кран маевского – 1шт.
- крепление телескопическое – 2шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.
- 3.5. Полотенцесушитель тип «Фокстрот»/«Фокстрот-Лиана»:
- крепление телескопическое – 1шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.
- 3.6. Полотенцесушитель тип «М-образный»/«П-образный»
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.
- 3.7. Полотенцесушитель тип «М-образный с полкой»
- крепление телескопическое – 2шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение полотенцесушителя

- 4.1. Транспортировку полотенцесушителя в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранение полотенцесушителя допускается в закрытом помещении при температуре от -40° С до +50° С


5. Порядок установки

- 5.1. Перекрыть подачу горячей воды в стояке с помощью предназначенных для этого вентилей.
- 5.2. Демонтировать старую конструкцию и соединения, если они есть.
- 5.3. Приложить полотенцесушитель к поверхности стены и наметить отверстия под крепления.
- 5.4. Просверлить отверстия в намеченных местах и установить в них дюбеля под крепеж.
- 5.5. Зафиксировать телескопическое крепление с помощью крепежа.
- 5.6. Навесить полотенцесушитель на крепления, закрепить винтами с помощью шестигранного ключа.

6. Правила монтажа и эксплуатации

- 6.1. **Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться только сертифицированными специалистами-сантехниками, имеющими доступ к работе с инженерными сетями, в присутствии представителя РЭУ с составлением Акта приемки и соблюдением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».**
- 6.2. Монтаж полотенцесушителя к системе ГВС или отопления осуществляется параллельно к основной магистрали.
- 6.3. Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб согласно СНиП 2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений с последующим испытанием и составлением Акта приемки выполненных работ.
- 6.4. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель - 9 атм. Если рабочее давление в системе ГВС или отопления выше указанного, то следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 9 атм.
- 6.5. Подключение полотенцесушителя к трубам системы отопления или горячего водоснабжения осуществляется при помощи фитингов согласно схеме 1.
- 6.6. Полотенцесушитель навешивается на телескопические крепления, зафиксированные на стене.
- 6.7. Категорически запрещается применять абразивные моющие средства для чистки поверхности изделия.
- 6.8. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5кг.
- 6.9. Запрещается заземлять электрические приборы через системы водоснабжения и отопления.

Схема 1.

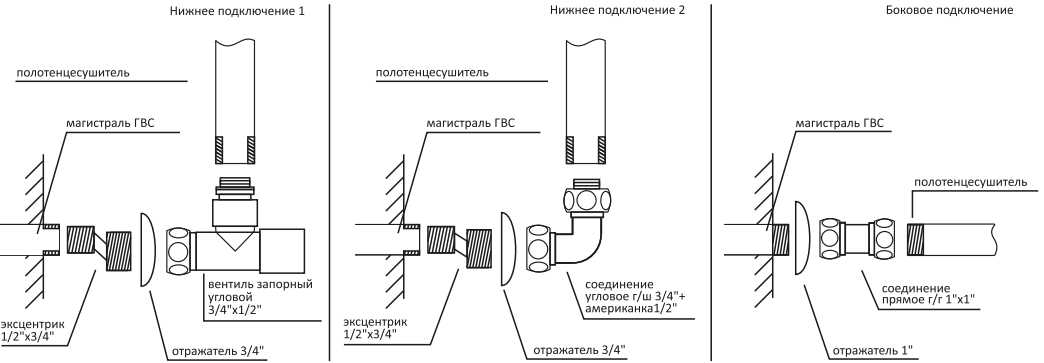

7. Утилизация изделия

Изделие подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.