

R2.0HD

ТЯЖЕЛЫЕ РИЧТРАКИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ

maxis



EAC



Высота подъема
до 12 метров

ОПЦИИ



- Пантограф.
- Преселектор высоты.
- ЖК-дисплей и видекамера (доступны ЖК-дисплей для холодного хранения).
- Взрывобезопасный исполнение.
- Дорожные освещение.

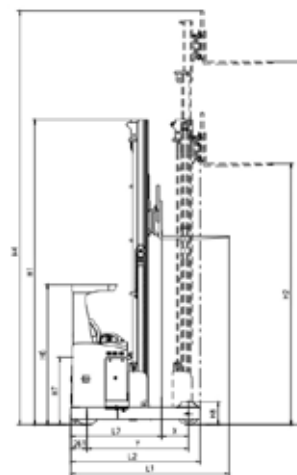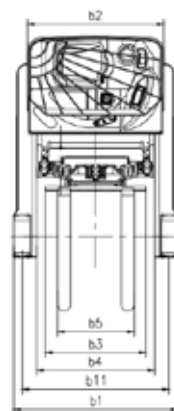

Преселектор высоты
и система видеонаблюдения



Двойной многопозиционный джойстик
и комфортное подвесное
сиденье оператора

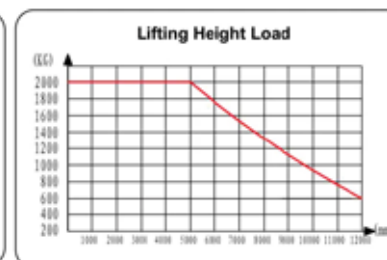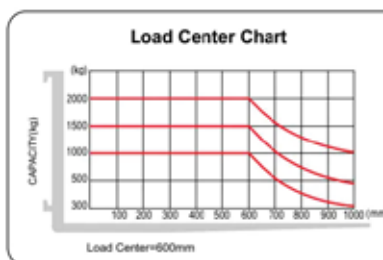

Оptionальный пантограф для работы
с со стеллажами двойной глубины

РИЧТРАКИ

R2.0HD

ТЯЖЕЛЫЕ РИЧТРАКИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ



1. Серия R2.0HD с широким и сверхмощным шасси, усовершенствованной системой привода переменного тока, малым радиусом поворота 1820-1920 мм – идеальное решение для погрузочно-разгрузочных работ на складах с высотным хранением и узкими проходами.
3. Электроусилитель
5. Многофункциональный дисплей может отображать: состояние тормоза, направление движения, счетчик моточасов, скорость движения, код неисправности и т.д.
7. Управление гидросистемой при помощи пальчиковых мини-рычагов (FingerTip) – опция для мачт до 9ю5 метров, для более высоких мачт – стандарт.
9. Коробка передач немецкой марки ZF.
11. Автоматическое снижение скорости если вилы подняты высоко.
13. Система поворота может быть на 360 градусов и / или 180 градусов. Переключение оператором по мере необходимости.
2. Система управления переменного тока – мотор привода и гидравлики AC не обслуживаемые.
4. Предлагает три различных варианта производительности (низкая / средняя / высокая).
6. Мачты, изготовленные в Германии, увеличивают срок службы и стабильность.
8. Пропорциональные клапаны в системе подъема/опускания, выдвижения мачты и сайдшифта.
10. Регулируемый руль.
12. Электронное устройство ограничения высоты.
14. Два подъемных цилиндра с двух сторон мачты обеспечивают обзор спереди



Мачта германского производства

Производитель	Maxis	Maxis
Модель	R2.0HD	R2.0HD
Привод (электро, дизель, газ, бензин)	Электро	Электро
Оператор (сопровождающий, стоя, сидя)	Сидя	Сидя
Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	2000
Расстояние до центра тяжести груза	c (мм)	600
Вес		
Вес погр. с грузом и аккумуляторной батареей макс. веса	(кг)	
Колёса и Шины		
Размеры шин, ведущая сторона	(мм)	Ø406x152
Размеры шин, опорная сторона	(мм)	Ø340x134
Количество колес, опорная/ведущая сторона (x=ведущие)		2/1x
Размеры		
Наклон вил вниз /вверх		2/3
Высота опущенной мачты	h1 (мм)	3390/3590/3890
Свободный подъем	h2 (мм)	2700/2900/3200
Высота подъема вил	h3 (мм)	8000/8600/9500
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	8800/9400/10300
Высота защитной крыши	h6 (мм)	2200
Высота сиденья или рабочей площадки	h7 (мм)	1060
Высота опорных стоек	h8 (мм)	355
Габаритная длина, платформа поднята/опущена	l1 (мм)	2510
Длина до спинки вил	l2 (мм)	1950
Габаритная ширина	b1/b2 (мм)	1510
Размеры вил (толщина, ширина, длина)	s/e/l (мм)	40/120/1070
Внутреннее расстояние между опорными стойками	b4 (мм)	1090
Ход выдвижения мачты	l4 (мм)	600
Шир. раб. кор. (Ast) с подд. 1000 x 1200 мм, поперёк, платф. подн./опущ.	Ast (мм)	2920
Шир. раб. кор. (Ast) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль, платф. подн./опущ.	Ast (мм)	2980
Радиус поворота	Wa (мм)	1820
Рабочие характеристики		
Скорость хода, с грузом / без груза	(км/ч)	9.3
Скорость подъема, с грузом / без груза	(м/с)	0.24/0.3
Скорость опускания, с грузом / без груза	(м/с)	0.45/0.36
Электродвигатели		
Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде	(В/Ач)	48/500
Вес батареи	(кг)	860