

ТЯНИ-ТОЛКАЙ™

ООО «Подъемно-транспортные механизмы»

Паспорт.

Руководство по эксплуатации.

г. Ярославль, 2021

1. Общие указания

Захват ручной плиточный (далее захват), предназначен для перемещения тротуарной плитки различных типов, как по одной штуке, так и рядами, а так же произведения мощения, возможно использования захвата в комплексе с подъёмными приспособлениями типа кран. Внешний вид и масса изделия могут незначительно отличаться.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры ДхШхВ, мм	680х100х250
Масса изделия (не более) кг	3
Наибольшее раскрытие, мм	605
Шаг регулировки, мм	25

3. Комплект поставки

Захват ручной плиточный	1 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. Эксплуатация

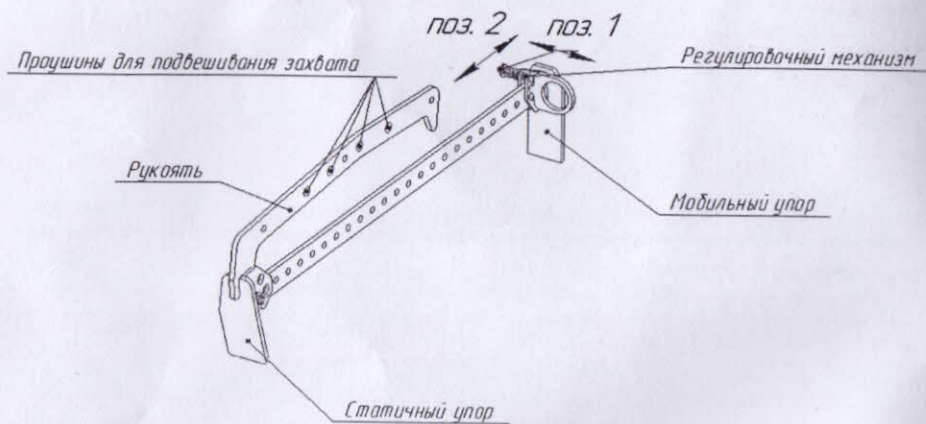


Рисунок – 1. Общий вид захвата ручного плиточного.

<http://www.prusov.info/> E-mail: anprusov@yandex.ru
Ярославль, Силикатное шоссе, д. 19, оф. 103

Перед переноской плитки необходимо установить нужное раскрытие захвата, для этого разомкнуть запорное устройство (рис. 1 поз. 1) и передвинуть мобильный упор (рис. 1 поз. 2), замкнуть запорное устройство. Далее, удерживая, захват за рукоять, произвести захват плитки и её перенос на новое место. Опустить плитку и снять захват.

5. Правила хранения

Перед длительным хранением захват очистить от загрязнений. Заменить детали требующие ремонта. Места со стёртой и сколотой краской окрасить.

6. Правила техники безопасности

- Работы с захватом производить в перчатках и защитных очках;
- Манипуляции по непосредственному подъёму, переносу и опусканию груза, производить при удержании захвата строго за рукоять;
- При работе не проносить захват над частями тела работающего и окружающих, во избежание травматизации;
- При работе не проносить захват над материальными ценностями, во избежание их повреждения;
- При работе с регулировочным механизмом соблюдать осторожность во избежание защемления частей тела и одежды;
- Для монтажа захвата на крюковые подвески использовать монтажные скобы (в комплекте не идут);
- Перед подъёмом груза произвести проверку сцепления упоров с поверхностью груза.
- Запрещается бить по захвату твёрдыми предметами;
- Запрещается бить захватом по твёрдым предметам;
- Запрещается размахивать захватом и подбрасывать его;
- Запрещается самостоятельно заменять крепёжные элементы захвата, при выходе их из строя следует обратиться к производителю;
- Запрещается помещать что либо между упорами захвата и захватываемым грузом;
- Запрещается перемещать грузы массой более 25 кг.

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу захвата ручного плиточного при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения, указанные в данном руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

В случае обнаружения дефекта, покупателю необходимо обратиться по адресу: г. Ярославль, Силикатное ш., 19, оф.103.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае:

- несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и техники безопасности;
- отсутствия в разделе «Свидетельство о приемке» штампа предприятия-изготовителя и подписи представителя ОТК.

8. Свидетельство о приёмке

Предприятие – изготовитель: ООО «ПТМ», Ярославль, Силикатное ш, 19, оф.103


Захват ручной плиточный соответствует вышеуказанным нормам и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска октябрь 2021 М.П.

Представитель ОТК С.М. Рязанский



ПРЯМЫЙ ШОДХОД

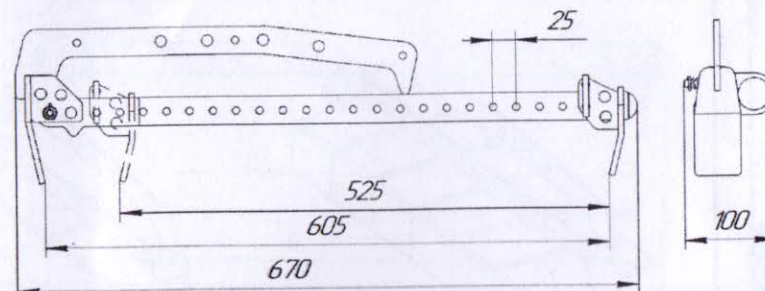


Марка изделия	Габарит изделия ДхШхВ (мм)	Масса одного изделия (кг)	Диапазон захвата (штук)	Масса полного диапазона захвата (кг)
ПО-6	200x100x60	2,7	1-6	16,2
ПО16-6	200x100x60	2,7	1-6	16,2
ПО-7	200x100x70	3,1	1-6	18,6
ПО-8	200x100x80	3,6	1-6	21,6
ПО16-4	200x100x40	1,8	1-6	10,8
П1-6	240x120x60	3,9	1-5	19,5
П1-7	240x120x60	4,5	1-5	22,5
П1-8	240x120x70	5,2	1-5	26
П1-10	240x120x100	6,4	1-5	32
П21-6	240x120x60	3,9	1-5	19,5
П4-5	250x125x50	3,5	1-5	19,5
П4-7	250x125x70	4,9	1-5	22,5
П4-8	250x125x80	5,6	1-5	26
П15-6	300x300x60	12,4	1-2	24,8
П13-6	300x300x60	12,4	1-2	24,8
П20-60	100x100x60	1,31	1-6	7,86


Захват плиточный

Масса
3 кг


ПЯЧЬОШЛИЛИ ШОДХОЌ

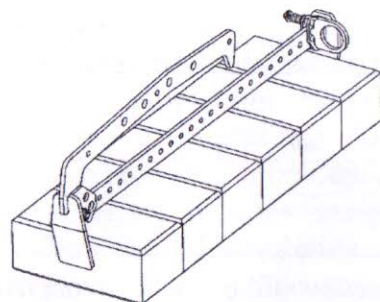


ПО-8




ПО-8

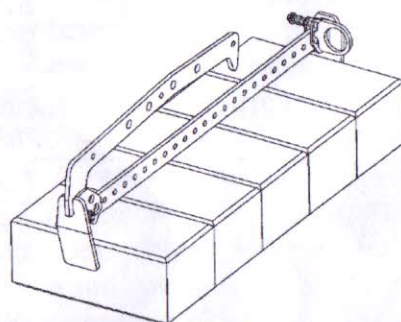


ПТ-10

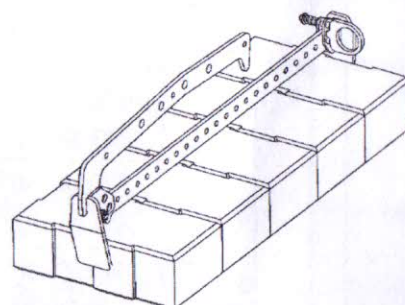

ПТ-8

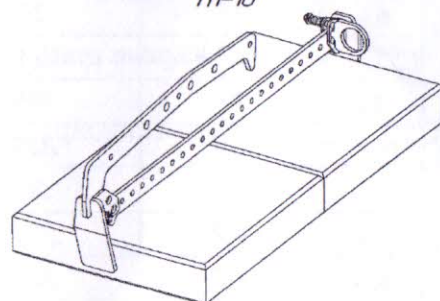

ПТ-6




ПТ-20-6

Захват плиточный

Масса

Захват ручной для плитки.

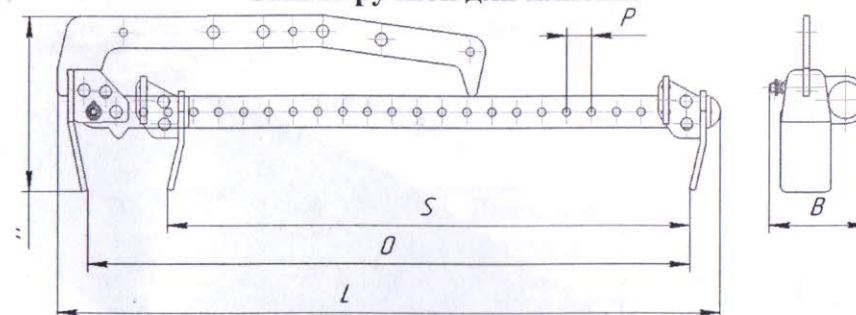

Наименование измерения	Индекс	Значение
Длина	L	670 мм
Ширина	B	98 мм
Минимальная высота	h	167 мм
Ход упора	S	525 мм
Шаг упора	P	25 мм
Максимальное раскрытие	O	605 мм
Масса изделия	M	2,27 кг

Захват ручной применим для захвата и переноски следующих типов плиток:

1) Общий габарит:

Длина – 200 мм;

Ширина – 100 мм;

Высота – h мм (см. таблица 1).

Таблица 1.

Марка изделия	h(мм)	Масса одного изделия (кг)	Диапазон захвата (штука)	Масса полного диапазона захвата (кг)
ПО-6	60	2,7	1-6	16,2
ПО16-6	60	2,7	1-6	16,2
ПО-7	70	3,1	1-6	18,6
ПО-8	80	3,6	1-6	21,6
ПТ16-4	40	1,8	1-6	10,8

<http://www.prusov.info/> E-mail: anprusov@yandex.ru

Ярославль, Силикатное шоссе, д. 19, оф. 103

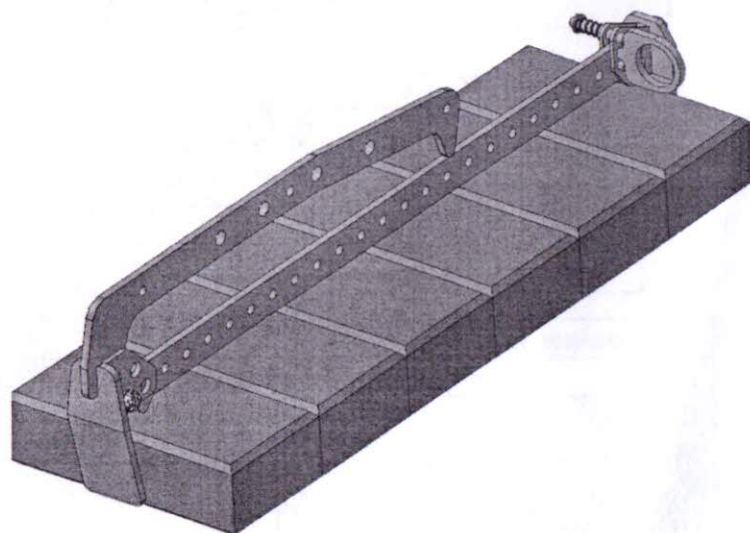


Рисунок 1.1 – Общий вид захвата поперечно расположенной плитки общим габаритом 200x100xh.

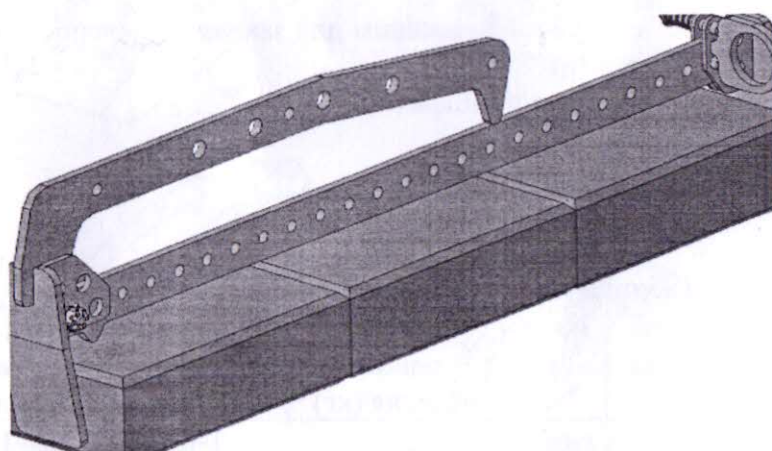


Рисунок 1.2 – Общий вид захвата продольно расположенной плитки общим габаритом 200x100xh.

2) Общий габарит:
Длина – 240 мм;
Ширина – 120 мм;
Высота – h мм (см. таблица 2).

Таблица 2.

Марка изделия	h(мм)	Масса одного изделия (кг)	Диапазон захвата (штука)	Масса полного диапазона захвата (кг)
П1-6	60	3,9	1-5	19,5
П1-7	60	4,5	1-5	22,5
П1-8	70	5,2	1-5	26
П1-10	100	6,4	1-5	32
П21-6	60	3,9	1-5	19,5

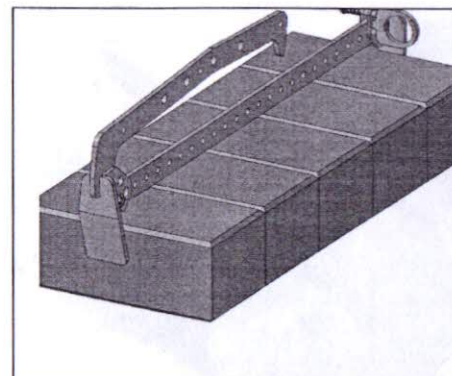


Рисунок 2.1 – Общий вид захвата поперечно расположенной плитки общим габаритом 240x120xh

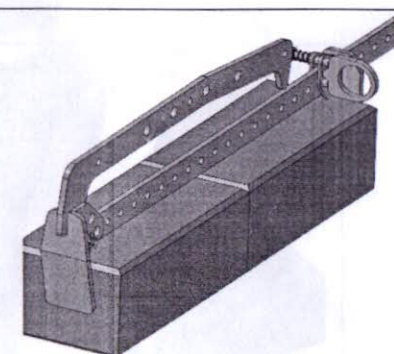


Рисунок 2.2 – Общий вид захвата продольно расположенной плитки общим габаритом 240x120xh.

- 3) Общий габарит:
 Длина – 250 мм;
 Ширина – 125 мм;
 Высота – h мм (см. таблица 3).

Таблица 3.

Марка изделия	h(мм)	Масса одного изделия (кг)	Диапазон захвата (штука)	Масса полного диапазона захвата (кг)
П4-5	50	3,5	1-5	19,5
П4-7	70	4,9	1-5	22,5
П4-8	80	5,6	1-5	26

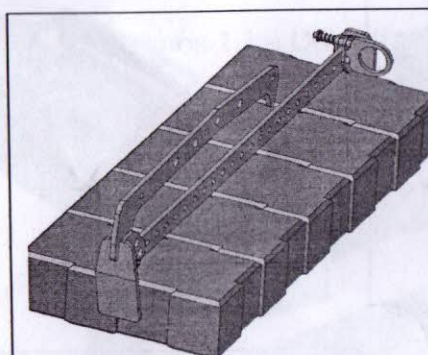


Рисунок 3.1 – Общий вид захвата поперечно расположенной плитки общим габаритом 250x125xh

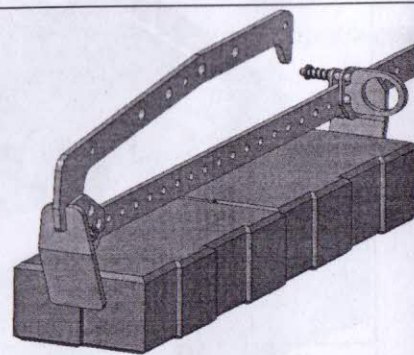


Рисунок 3.2 – Общий вид захвата продольно расположенной плитки общим габаритом 250x125xh.

- 4) Общий габарит:
 Длина – 300 мм;
 Ширина – 300 мм;
 Высота – h мм (см. таблица 4).

Таблица 4.

Марка изделия	h(мм)	Масса одного изделия (кг)	Диапазон захвата (штука)	Масса полного диапазона захвата (кг)
П15-6	60	12,4	1-2	24,8
ПЗ-6	60	12,4	1-2	24,8

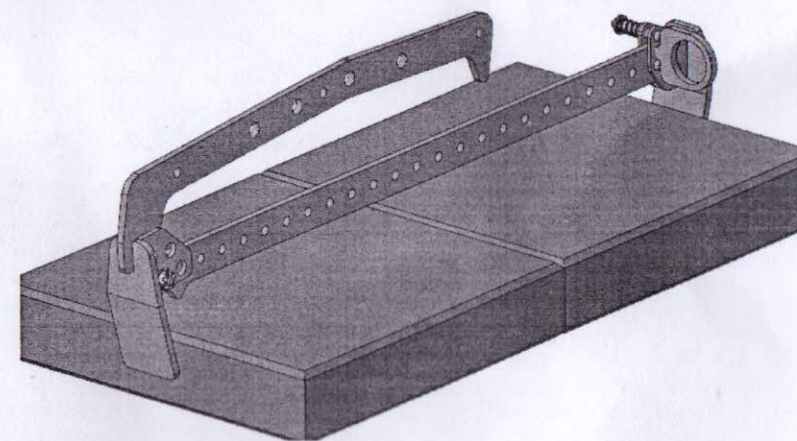


Рисунок 4.1 – Общий вид захвата плитки общим габаритом 300x300xh.

<http://www.prusov.info/> E-mail: anprusov@yandex.ru
Ярославль, Силикатное шоссе, д. 19, оф. 103