


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....	2 шт.	Шайба 6 пружинная.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба упорная.....	2 шт.
Планка закладная.....	2 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.
Шайба 6.....	2 шт.		

Схема установки

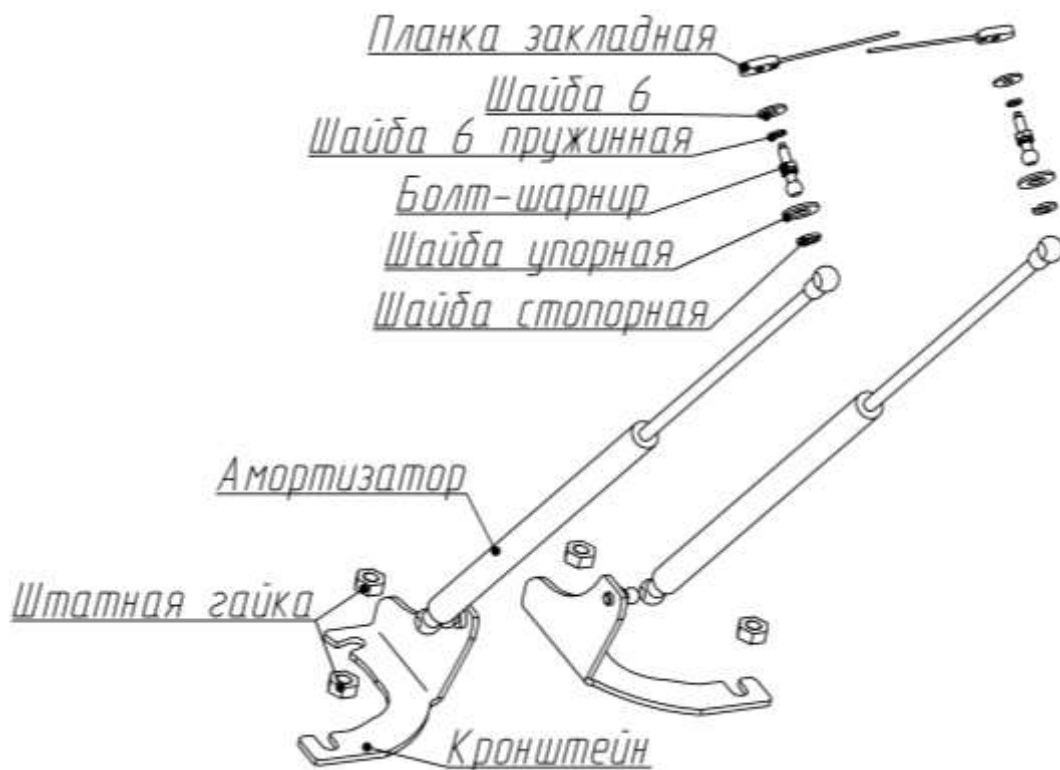

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Subaru XV II (2017-)

Артикул: ULIX60012



УСТАНОВКА



Рис.1

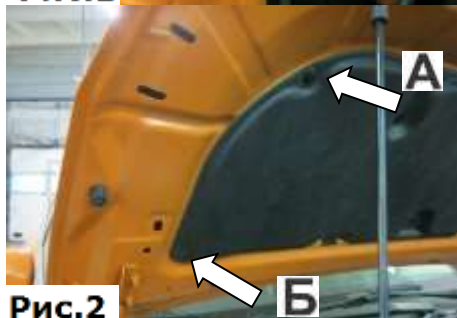


Рис.2

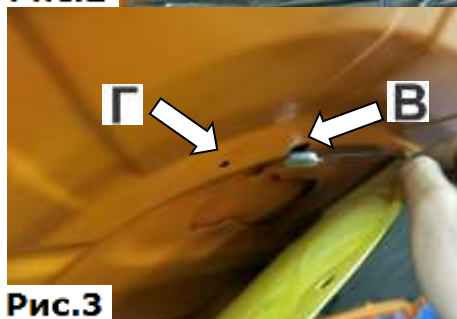


Рис.3



Рис.4

1. Торцевой головкой №14 открутить две гайки крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.1).

2. Демонтировать пистон (А) и (Б) крепления обшивки капота. Болт-шарнир будет установлен вместо пистона (А), (Рис.2).

3. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (В) в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием (Г) от демонтированного пистона (А), (Рис.3).

4. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 6 и шайбой 6 пружинной. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4)



Рис.5



Рис.6



Рис.7

5. Установить обшивку капота на место. (Рис.5).

6. Прижать обшивку шайбой упорной. Зафиксировать шайбой стопорной, (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!