

3005-N Серии пружинный возвратный клапан

1. Главная Информация


- 3005N серии пружинный возвратный клапан разработаны специально для применения на рынке HVAC.
- Качественные приводы демпфера разработаны для использования с воздушной заслонкой, дроссельной заслонкой, шаровым краном и другими устройствами, которые требуют отказоустойчивой функции.
- Привод работает в режиме электропривода демпфера или других устройств при отключении питания и возвращает в исходное положение при отключении питания.
- Для работы воздушных заслонок, которые выполняют функции безопасности(например, защита от замерзания и т.д.).
- Привод перемещает демпфер в его нормальное рабочее положение одновременно с одновременным натяжением возвратной пружины. Если прерванная подача прервана, демпфер возвращается в безопасное положение.



2. Особенности продукта

- Управление 2 точками вкл/выкл
- Размер заслонки до 1.0м²
- Напряжение AC/DC 24В и 230В Доступны
- Универсальный штифтовый зажим для лёгкого прямого монтажа
- Размер вала Ø10...16мм/7...11ммквдрат
- Минимальная длина вала 40мм.
- Антиротационный кронштейн для стабилизирование
- Регулируемый угол поворота
- Выбранное направление вращения при помощи реверсивного привода
- 1 регулируемые вспомогательные переключатели SPDT по запросу
- Экономия энергии на конечных остановах
- Приводы с кабелем 1м
- Индивидуальная версия доступна по запросу


3. Размеры привода(мм)

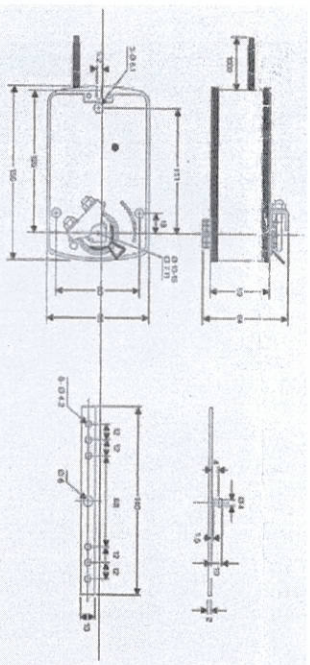


4. Техническая спецификация

Курьший момент-двигателя (номинальное напряжение) "бруна"	3005-N124В	3005-N1230В
Размер демпфера	Мин. 5 Нм Мак. 5 Нм	Мин. 5 Нм Мак. 5 Нм
Источник питания	1м²	1м²
Частота	AC/DC 24В	AC 230В
Потребление электроэнергии	5000Вт	5000Вт
Расход на конечных участках	5,0Вт	5,0Вт
Для калибровки проводов	2,8Вт	2,8Вт
Рейтинг восстановления после отключения(устойчивость и широта)	7,0ВВ	7,0ВВ
Класс защиты	3/15 IMA230В (для 24В и 230В)	3/15 IMA230В (для 24В и 230В)
Управление сигналами	2 точки вкл/выкл	2 точки вкл/выкл
Угол поворота	90°(95°Механический)	90°(95°Механический)
Ограничение угла поворота	5° - 85° в 5° шага	5° - 85° в 5° шага
Вис	1,8 м	1,9 м
Желательный цвет	60,000 цвет	60,000 цвет
Уровень звука	ниже 62дБ	ниже 62дБ
Степень защиты корпуса	IP54	IP54
Температура окружающей среды	-30° - 50° согласно EC/TA-1-2	-30° - 50° согласно EC/TA-1-2
Влажность окружающей среды	5 - 95%от. Не конденсир.	5 - 95%от. Не конденсир.
Температура записи	*T0 согласно 721-1-2	*T0 согласно 721-1-2
Поддержка	бесплатная поддержка	бесплатная поддержка
Сертификат	CE	CE

Схема соединений




Изменение направления вращения

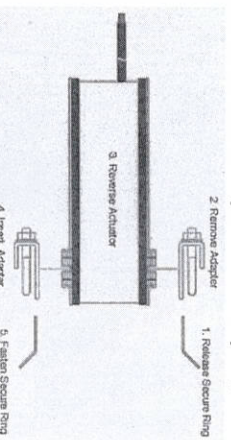

AC/DC 24В: Сподключается через защитный разъем литерный трансформатор.
AC 230В: для изоляции от основного источника питания система должна впадать в себя устройство, которое отключает фазовые провода (с минимальным контактным промежутком 3мм).

Настройка вспомогательных переключателей

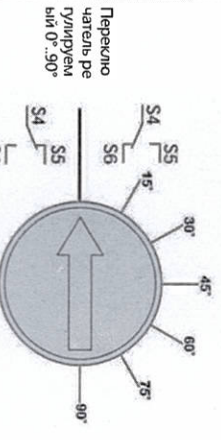

Встроенная регулировка микропереключателя и поверните винт от 0° до 90° в соответствии с масштабом.

Угол поворота ограничивается 5° до 85°.

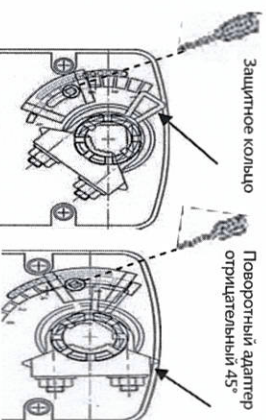


Диаграмма1
от 5° до 45°

Диаграмма2
45° до 85°

5. ЕМ-индивидуальная версия

Предлагает актуальную версию по запросу в вашей собственной торговой марке.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации.

