

2 ГАРАНТИЯ*
ГОДАТемпература хранения:
от -30 до +60 С
Рабочая температура:
от -30 до +50 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

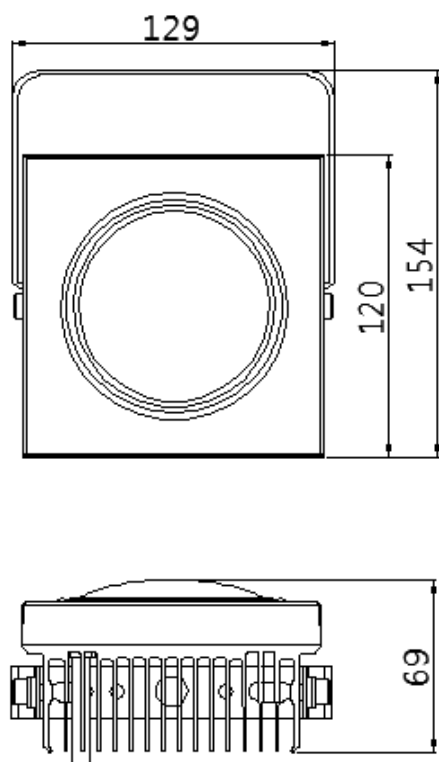
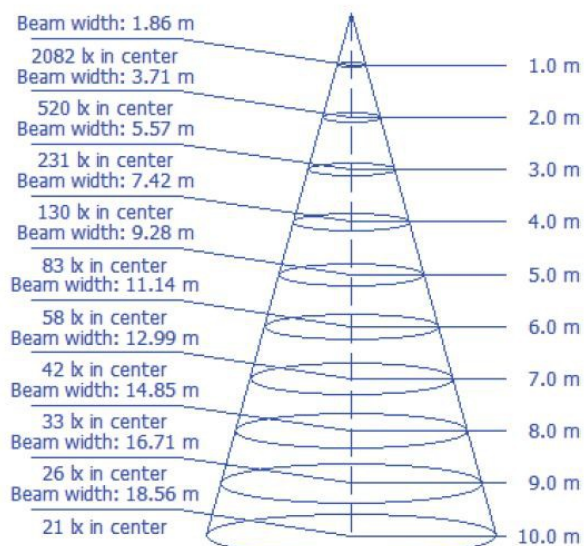
MB-FL-KOx-50W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	50W
Напряжение	AC200–240V
Цвет корпуса	белый / черный
Коэффициент мощности	>0.98
Световой поток	4250 lm
Угол светового потока	110°
Цветовая температура	6500K
Световая отдача	85 lm/W
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Класс защиты	IP65
Размер	120*120*69mm
Вес	680g

Внимание! Во избежание повреждения изоляции питающего провода не допускать механического воздействия на провод в процессе монтажа и эксплуатации!
Соединение питающего провода прожектора и сети должно осуществляться внутри герметичной коробки, исключающей попадание влаги на место соединения проводников.

**Диаграмма освещенности****Крепление**