



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование: ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ

Торговая марка: «НОРА-М»

Модель: 740 DA

**Изготовитель: Жежиянг Шенью Хардвear Ко., ЛТД.
Ксиалиу Индастриал Зоне, НВБУ таун,
Ланкси Сити, Жежиянг, Китай, 321100.**

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ «НОРА-М» МОДЕЛЬ 740 DA с функцией задержки закрывания двери

Продукт не подлежит обязательной сертификации¹

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Доводчик с задержкой закрывания двери 740 DA предназначен для установки на двери весом от 60 до 110 кг.

Доводчик имеет дополнительную настройку, позволяющую регулировать скорость задержки закрывания двери (DA - Delay Action). Данная регулировка позволяет замедлить закрывание двери в диапазоне от 180 до 65 градусов.

Время замедления - от 19 секунд (указано минимальное значение времени замедления, актуальное для эксплуатации при средней температуре от +25 градусов, при такой температуре общее время замедления до полного закрывания двери можно настроить до 78 секунд). При уменьшении средней температуры время замедления будет увеличиваться.

Скорость замедления настраивается при установке с помощью специального клапана. Скорость закрывания (диапазон от 65 до 15 градусов) и дохлопа (диапазон от 15 до 0 градусов) настраивается также клапанами, как в стандартных доводчиках. Описание есть в инструкции.

Корпус доводчика 740 DA изготовлен из прочного силумина и имеет повышенную стойкость к коррозии. Поршень и шестерня изготавливаются из высококачественной стали. Герметичность доводчика достигается за счет использования резиновых уплотнителей с повышенной стойкостью к износу, и соответствует классу защиты не менее IP54.

Рабочий ресурс доводчика более 1 000 000 циклов открывания/закрывания. По показателям наработки доводчики соответствуют российским и европейским стандартам качества ГОСТ 5091-78, ГОСТ 56177-2014. По стандарту EN1154 соответствует EN3-5.

Доводчик с задержкой закрывания рекомендован к установке в рамках программы «Доступная среда». Сертифицирован по ГОСТ для установки на противопожарные двери.


Гарантия на работу данной модели составляет 5 лет.

¹ Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с Изменениями, внесенными Постановлениями Правительства от 17.03.2010 №148, от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010г. №848, от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012г. от 213; и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №435, от 18.06.2012г. №596

2. ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Цветовая гамма – белый, серебро, графит, коричневый.

3. ФОТО, СХЕМА

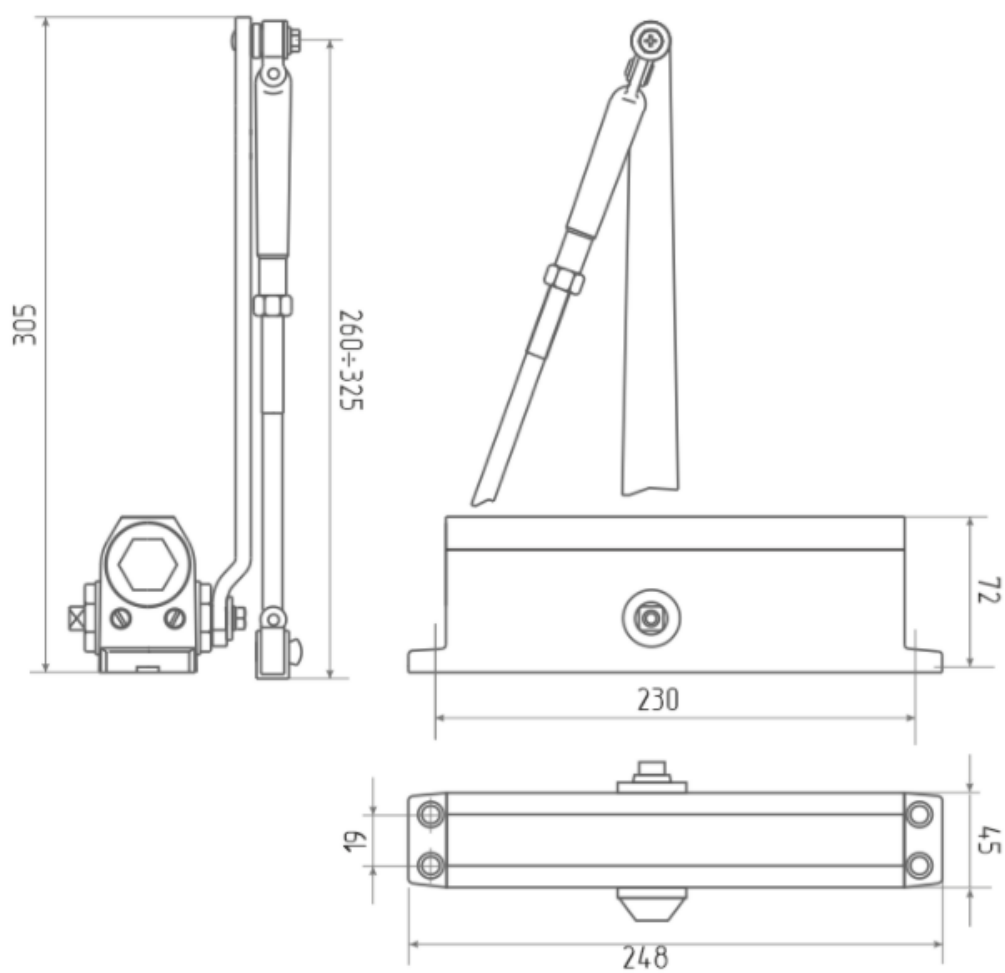

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ²

МОДЕЛЬ	740 DA
Изделие	Гидравлический дверной доводчик
Тип установки	Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)
Назначение	Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери
Установка на противопожарные двери	Да
Вес двери	От 60 до 110 кг
Габаритные размеры	См. схему
Тяговый механизм	Складной
Амортизация открывания	Саморегулировка клапаном
Корпус	Силумин
Материал пружины	Закаленная сталь
Материал поршня и шестерни	Сталь повышенной прочности
Функция дохлопа	Рычагом
Регулировка скорости закрывания	Регулируется тремя независимыми клапанами в диапазонах 1. Регулировка скорости задержки закрывания: 180° – 65° клапаном 2. Регулировка скорости закрывания: 65° – 15° клапаном 3. Регулировка дохлопа: 15° – 0° клапаном
Дополнительные функции	Задержка закрывания
Цветовая гамма	Белый, серебро, графит, коричневый
Температурный режим работы	От -35° до +60°С

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 5.1 Дверной доводчик 1 шт.;
- 5.2 Рычаг доводчика 1 шт.;
- 5.3 Упаковка 1 шт.;
- 5.4 Инструкция 1 шт.;
- 5.5 Пластиковая заглушка 1 шт.;
- 5.6 Комплект шурупов для крепления на деревянные двери;
- 5.7 Комплект винтов для крепления на металлические двери;
- 5.8 Винт для крепления рычага доводчика к телу.

² Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления потребителя

На фото показана комплектация и упаковка дверных доводчиков 740 DA



6. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для установки замочно-скобяных изделий мы рекомендуем приглашать специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, предоставляющих гарантию на свои услуги. При установке в ремонтируемом или строящемся помещении необходимо убедиться, что завершены все штукатурно-малярные работы; поверхности пола, стен и потолка просохли, комнаты хорошо проветрены и температурно-влажностные характеристики пришли в норму.

Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

7. ХРАНЕНИЕ

Хранить замочно-скобяные изделия «НОРА-М» необходимо в заводской упаковке. При хранении замочно-скобяных изделий должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия температур менее 5°C и более 40°C. Не допускается хранить замочно-скобяные изделия вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с ГОСТ 15150. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха.

Во избежание повреждений упаковки и замочно-скобяных изделий их необходимо хранить в горизонтальном положении в коробках, с жесткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении относительной влажностью воздуха 30-75%, при температуре от +10 до +30 градусов по Цельсию.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделий производят в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой таре, оговоренной в договоре на изготовление (поставку) изделий.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации, небрежного обращения, а так же попытки изменить базовые характеристики изделия (вскрытие, деформация, рассверливание и другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид, либо произошла поломка).

Гарантия не действует в случаях:

- неквалифицированных действий при установке, в том числе при монтаже изделий непрофессионалами;
- самостоятельного ремонта изделия клиентом;
- нарушения настоящих Правил и условий хранения, установки и эксплуатации изделия;
- механических повреждений лицевых поверхностей, вызванных неправильной эксплуатацией, установкой или транспортировкой, бытовых и прочих повреждений, возникших по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, царапины и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Рекомендуется проводить утилизацию замочно-скобяных изделий с учетом требований по сохранению окружающей среды.

Изделие прошло проверку и соответствует заявленным техническим характеристикам.