
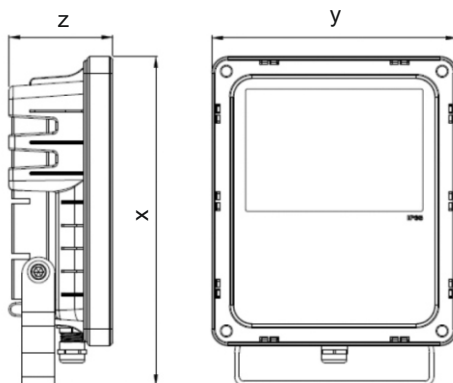


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серия MAKSILED

ML-FL-FIN-XW

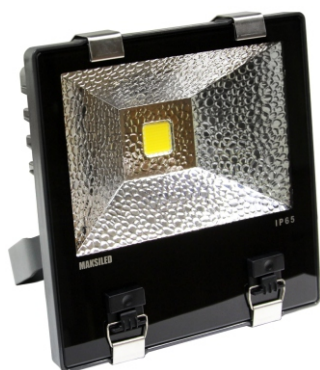

Рабочая температура:
от -30 до +50 С.
Эксплуатационный срок:
>40000 часов.



Внимание! При монтаже прожектора сетевой кабель должен быть направлен вниз. Это исключает затекание воды по кабельному вводу. Гарантийный обмен осуществляется после предъявления фото монтажа прожектора на объекте.

	ML-FL-FIN-10W	ML-FL-FIN-20W	ML-FL-FIN-30W	ML-FL-FIN-50W	ML-FL-FIN-80W	ML-FL-FIN-100W
Номинальная мощность	10W	20W	30W	50W	80W	100W
Полн. потреб. мощность	11,7W	23,3W	35,2W	53W	86,5W	110W
Напряжение	AC100-265V	AC100-265V	AC100-265V	AC100-265V	AC100-265V	AC100-265V
Коэффициент мощности	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Световой поток	800-900 lm	1400-1500 lm	2100-2250 lm	3500-3750 lm	5600-6000 lm	8000-8500 lm
Угол светового потока	110	110	110	110	110	110
Световая отдача	70 lm/W	70 lm/W	70 lm/W	70 lm/W	70 lm/W	80 lm/W
Индекс цветопередачи	>70	>70	>70	>70	>70	>70
Цветовая температура	4000-5000K	4000-5000K	4000-5000K	4000-5000K	4000-5000K	4000-5000K
Класс защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Размер, mm	x=179, y=133, z=57	x=201, y=166, z=77	x=215, y=178, z=81	x=253, y=194, z=95	x=291, y=250, z=116	x=309, y=250, z=192
Вес, kg	0,69	1,05	1,36	1,96	3,16	5,22

*Гарантия 3 года на согласованный проект (отдельное соглашение, в котором между сторонами устанавливаются условия монтажа и эксплуатации)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Инновационная высокоэффективная система отвода тепла от светодиодного чипа;

Высокая надежность компонентов;

Экономия электроэнергии в сравнении с другими световыми приборами;

Удобные крепления для монтажа;

Влагозащита IP65;

Исключительная яркость.

ПРИМЕНЕНИЕ:


Наружное освещение;

Подсветка рекламы.




Характеристики освещенности


ML-FL-FIN-10W

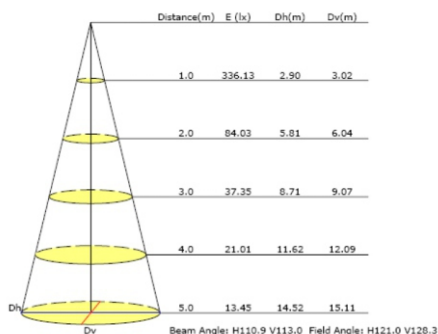


ML-FL-FIN-20W

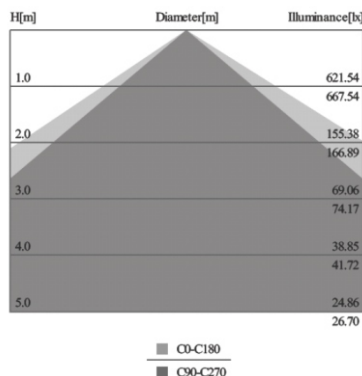


ML-FL-FIN-30W

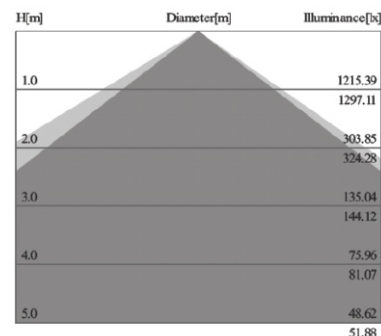


ML-FL-FIN-50W

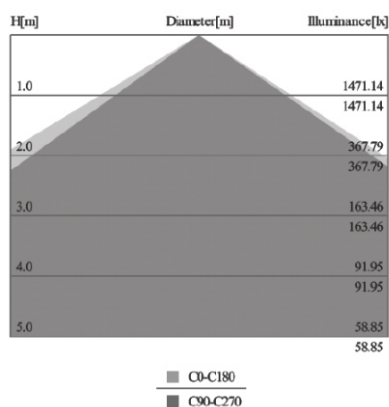

ML-FL-FIN-80W

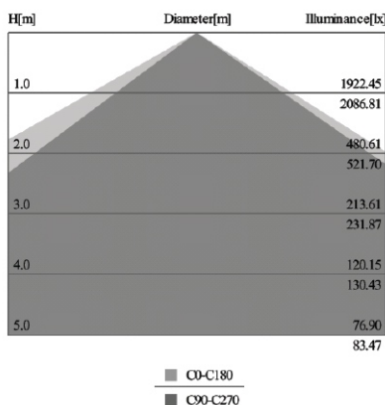


ML-FL-FIN-100W

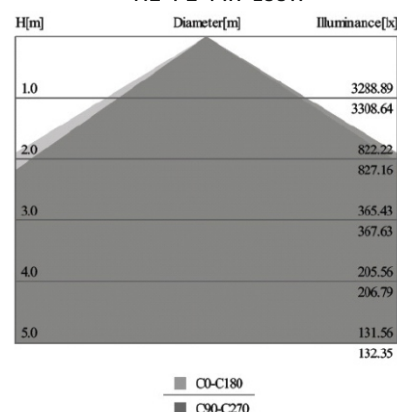


Диаграммы направленности


ML-FL-FIN-10W

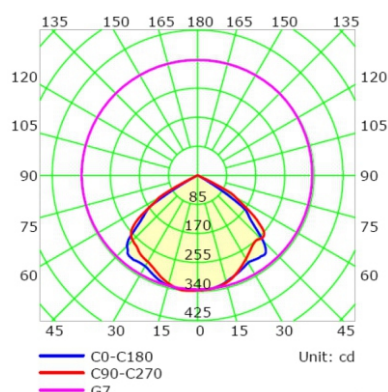


ML-FL-FIN-20W

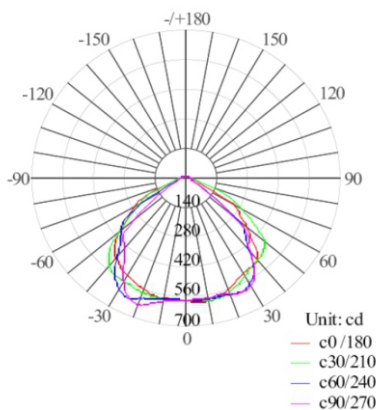


ML-FL-FIN-30W

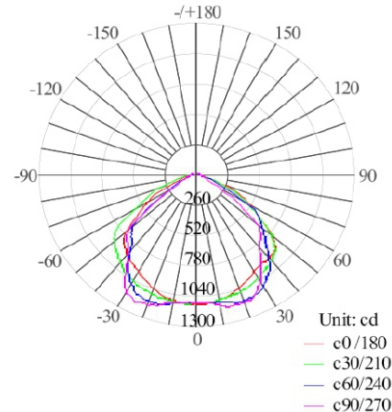

ML-FL-FIN-50W

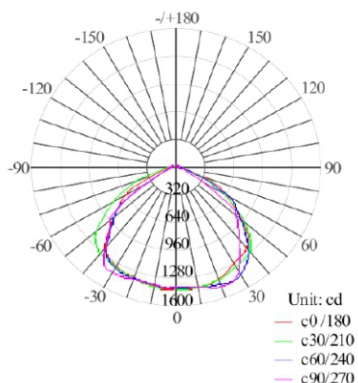

ML-FL-FIN-80W

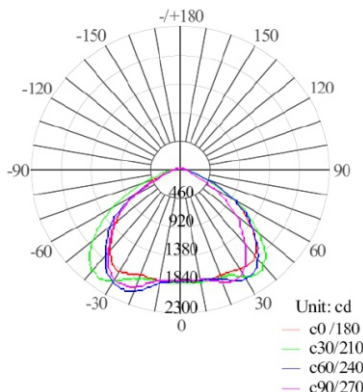

ML-FL-FIN-100W

