


2 ГАРАНТИЯ *
ГОДА

Температура хранения:
от -25 до +70 С
Рабочая температура:
от -25 до +60 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R120-2835-x-LP-S

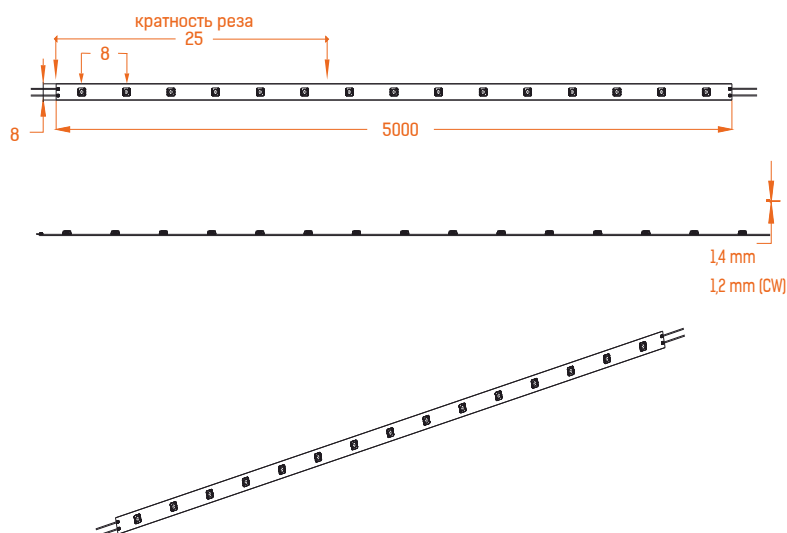

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, mm	Класс защиты
ML-R120-2835-CW-LP-S		6000-6500K	850 lm/m	120	12V	0,93 A/m	9,6 W/m	5000*8*1,2	IP20
ML-R120-2835-NW-LP-S		4000-4500K	960 lm/m	120	12V	0,93 A/m	9,6 W/m	5000*8*1,4	IP20
ML-R120-2835-WW-LP-S		3000-3500K	960 lm/m	120	12V	0,8 A/m	9,6 W/m	5000*8*1,4	IP20

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая световая эффективность;

Исключительная яркость;

Скотч TESA;

Компактные размеры, легкая и безопасная установка;

Использование чипов нового поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Яркая подсветка рекламных конструкций;

Интерьерное освещение;

Декоративное оформление.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки



УСТАНОВКА

Подключение питания на ленту осуществляется с двух сторон через каждые 5 метров



ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220V во время подключения светодиодов.

Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.