


1 ГАРАНТИЯ *
ГОД

Температура хранения:
от -25 до +70 С
Рабочая температура:
от -25 до +60 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R60-4040-RGB-ST-12/24V

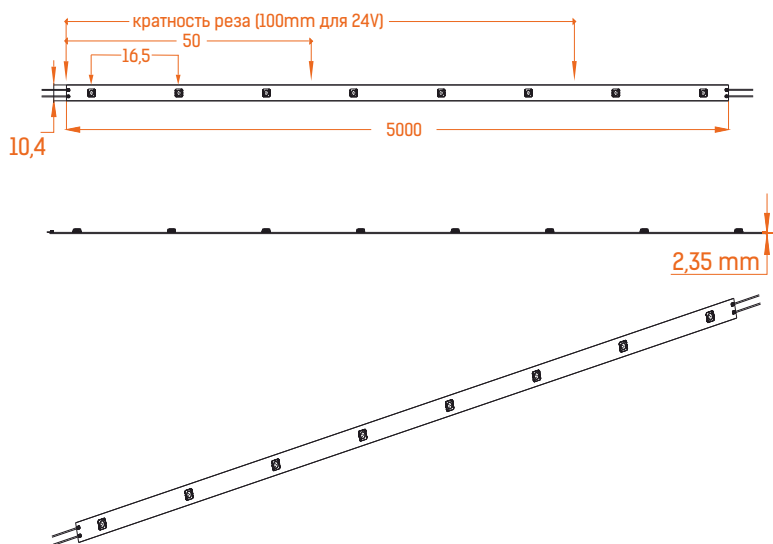

Наименование	Цвет	Тип светодиода	Угол свет. потока	Напряжение	Потреб. ток	Мощность	Размер, mm	Класс защиты
ML-R60-4040-RGB-ST-12V		SMD 4040	120°	12V	1.2A/m	14.4W/m	5000*10,4*2,35	IP65
ML-R60-4040-RGB-ST-24V				24V	0,6A/m			

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Улучшенная цветопередача;

Влагозащищенный корпус светодиода;

Высокая яркость;

Скотч TESA.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Яркая светодинамическая подсветка рекламных конструкций;

Декоративное оформление торговых площадей;


Декоративное оформление в архитектурном и ландшафтном дизайне.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.



УСТАНОВКА

Подключение питания на ленту осуществляется с двух сторон через каждые 5 метров. Выходное напряжение источника питания подбирается в соответствии с выбранным типом ленты (12V или 24V).

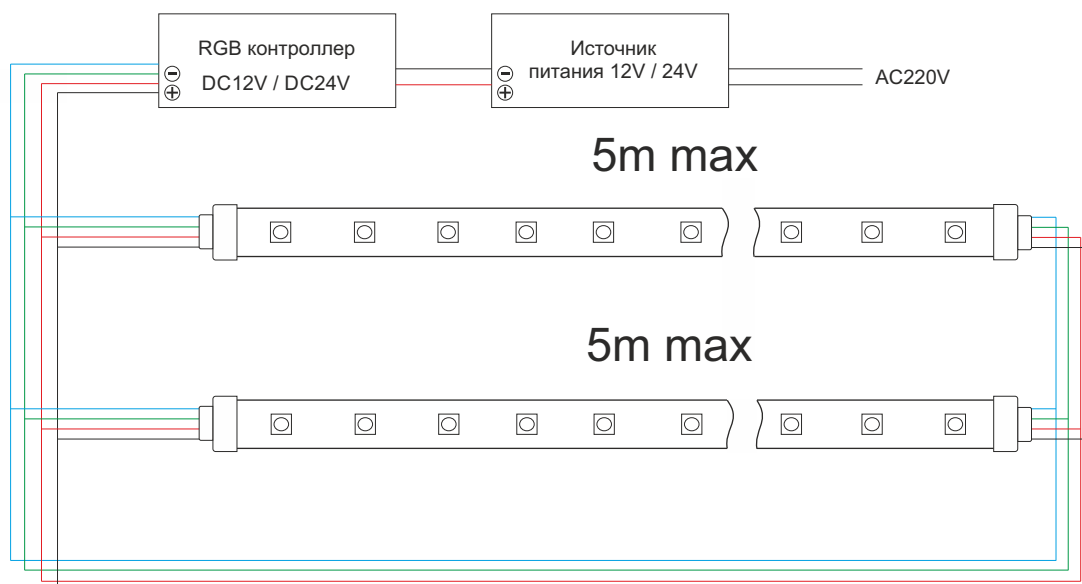

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220V во время подключения светодиодов.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Блок питания, мощность	Мах количество катушек	Мах количество метров
18W	0	1
35W	0	2,0
50W	0	2,85
60W	0	3,45
100W	1	5,70
150W	1	8,7