


2 ГАРАНТИЯ*
ГОДА

Температура хранения:
от -25 до +70 С
Рабочая температура:
от -25 до +60 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R60-3535-RGB-S(12-24V)

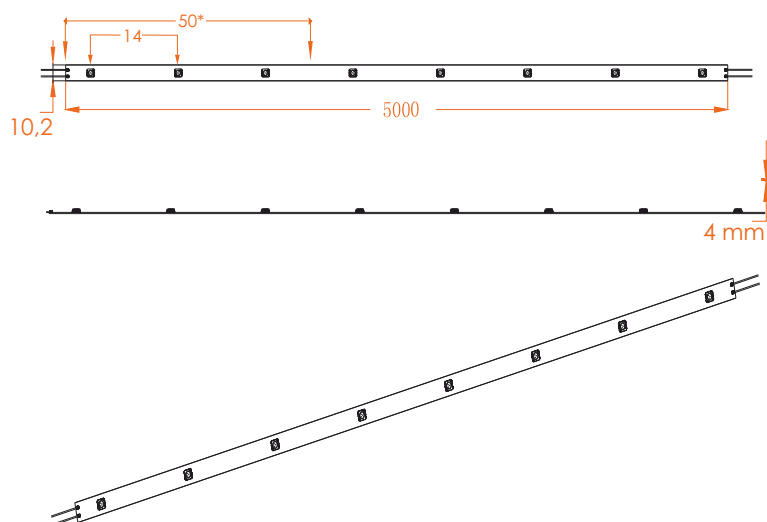

Наименование	Цвет	Тип светодиода	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты
ML-R60-3535-RGB-S-12V		SMD 3535	120	12V	1,17A/m	14W/m	5000*10,2*4	IP20
ML-R60-3535-RGB-S-24V		SMD 3535	120	24V	0,58A/m	14W/m	5000*10,2*4	IP20

*Для ленты ML-R0-3535-RGB-S-24V кратность реза 100 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Улучшенная цветопередача (по сравнению с чипом 5050);

Влагозащищенный корпус светодиода;

Высокая яркость;

Использование чипов нового поколения;

Скотч TESA.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Яркая светодинамическая подсветка рекламных конструкций;

Интерьерное освещение;


Декоративное оформление.



*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

УСТАНОВКА

Подключение питания на ленту осуществляется с двух сторон через каждые 5 метров. Выходное напряжение источника питания подбирается в соответствии с выбранным типом ленты (12V или 24V).

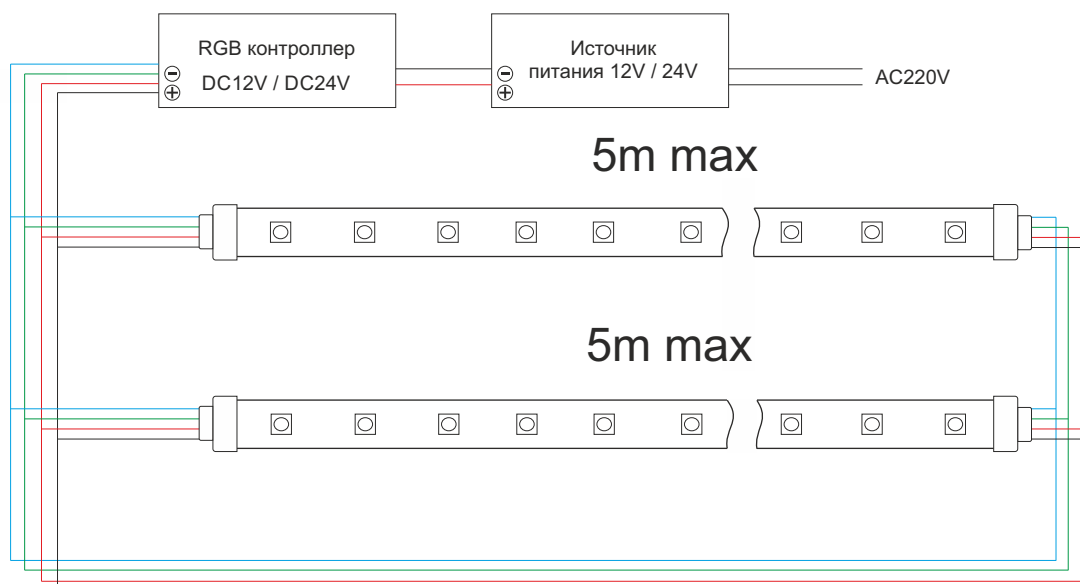

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220V во время подключения светодиодов.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Блок питания, мощность	Мах количество катушек	Мах количество метров
18W	0	1
35W	0	2,1
50W	0	2,95
60W	0	3,55
100W	1	5,95
150W	1	8,9