


PRIMER NONSTOP 3:1

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ
NONSTOP 3:1
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



71040

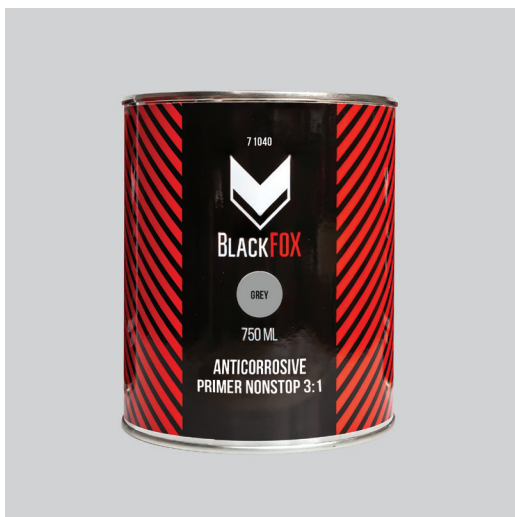

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ КАК:

- Грунт наполнитель
- Грунт «мокрый по мокрому»
- Грунт изолятор
- Антикоррозионный грунт

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

Грунт	3 части
Отвердитель	1 часть
Разбавитель	35% мокрым по мокрому
	20% под шлифование

МОЖНО НАНОСИТЬ НА:

Сталь и алюминий
Гальваническую оцинкованную сталь
Прошлифованные стекло-полиэстеровые
ламинаты (GFK/GRP)
Полиэфирные шпатлевки
Эпоксидные грунты
Старые ЛКП в хорошем состоянии

* Все поверхности должны быть
предварительно обезжирены и заматированы

** Запрещено наносить на реактивные
(кислотные, протравливающие) грунты!

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ:

Между слоями: 5-10 мин при 20°C

Перед покраской сольвентными
красками: 20 мин

Перед покраской водными
красками: 30 мин



НЕ ВДЫХАТЬ ПАРЫ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



HVLP/RP
СОПЛО 1,3+1,5 ММ, ДАВЛ. 2,0 БАР
СОПЛО 1,2+1,6 ММ, ДАВЛ. 2+2,2 БАР



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ
3+1+20% ШЛИФУЕМАЯ
3+1+35% МОКРЫМ ПО МОКРОМУ



ВРЕМЯ ЖИЗНИ
40 МИН ПРИ 20°C
40 МИН ПРИ 20°C



ВЯЗКОСТЬ
30 СЕК. ПРИ 20°C
17 СЕК. ПРИ 20°C



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
180 МИН ПРИ 20°C
20 МИН ПРИ 60°C



МАШИННАЯ ШЛИФОВКА
P320-P500



5-10 МИН ПРИ 20°C
20-30 МИН ПРИ 20°C



СРОК ГОДНОСТИ
1 ГОД ПРИ 20°C