


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Инструмент для подгиба карнизного свеса фальцевых картин.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для загиба фальцевых картин на карнизном свесе и позволяет огибать карнизную часть картины вокруг карнизной планки, выполняя по месту монтажа необходимый загиб или дозагиб края картины. Инструмент позволяет выполнять операции деформирования стандартных кромок при монтаже кровли в соответствии с требованиями действующих СП 17.13330.2011 (СНиП II-26-76 "Кровли»), а также отраслевых норм и правил по обустройству фальцевой кровли.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТРОЙСТВО

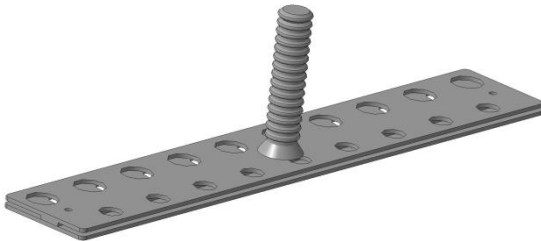

Инструмент для подгиба карнизного свеса состоит из 2х профильных пластин, соединенных сваркой, образующих по длине каждой стороны пазы с зазором 3 мм на глубину 25 и 38 мм соответственно. Для удобства работы по выполнению загибов инструмент имеет посередине рычаг с резиновой ручкой.

Основные параметры и размеры инструмента приведены в таблице.

№ п/п	Наименование параметра	Величина
1	Габариты, мм	490x80x9
2	Длина ручки, мм	100
3	Вес, кг	1.7
4	Максимальное усилие, кг	35
5	Толщина сгибаемого металла, мм	0.4-0.7
6	Глубина возможных загибов, мм	38 и 25

3. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1. Перед началом работы инструмент следует очистить от консервационной смазки и проверить чистоту рабочих пазов.
- 3.2. Для выполнениягиба необходимой длины следует завести соответствующий паз инструмента в карнизный край фальцевой картины и, поворачивая рычаг вокруг карниза, произвести нужный загиб.
- 3.3. Правильность положения инструмента по отношению к сгибаемому краю фальцевой картины можно визуальнo контролировать с помощью отверстий, расположенных вдоль рабочих пазов инструмента.
- 3.4. В целях исключения царапин на фальцевых соединениях кровельных картин с полимерным покрытием рекомендуется в процессе работы периодически смазывать рабочие поверхности пазов любой консистентной смазкой либо подкладывать полосу плотной бумаги, тонкой ткани или проклеить скотчелентой. По окончании работ произвести очистку рабочих поверхностей от пыли и остатков смазки.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Рабочие элементы инструмента не должна иметь забоин и заусенцев.
- 4.2. При работе с инструментом не рекомендуется превышать значения параметров, указанных в таблице.
- 4.3. Запрещается применять ударную нагрузку или дополнительные удлинители без их жесткой фиксации на рычаг при эксплуатации.
- 4.4. При работе использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, обувь и пр.), отвечающие нормам работы с кровельным оборудованием.

5. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

- 5.1. Инструмент для транспортировки уложен в тару и по желанию заказчика может быть подвергнут временной консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Наименование и марка консерванта – ВТВ-1 ТУ 38.101180-76 или ПВК ГОСТ 19537-83.
- 5.2. Срок хранения изделий без переконсервации – 5 лет.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи (получения покупателем) рамки, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Дата продажи: «___» _____ 20___ г.

Представитель продавца: _____
(подпись)

Представитель покупателя: _____
(подпись)