
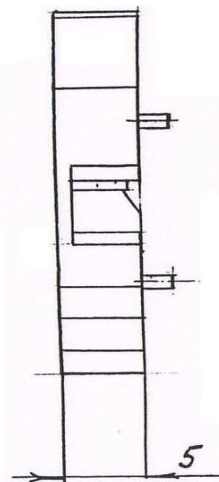


Техническое описание

Чертежи, схемы

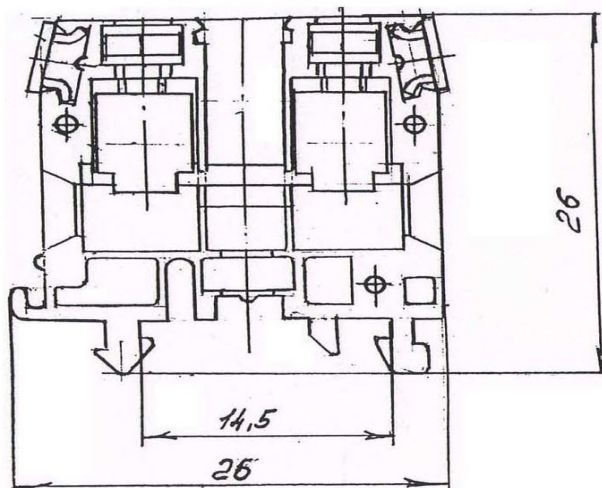

Назначение

Для присоединения и ответвления проводников из меди, алюмомедных, алюминиевых сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60Гц напряжением до 660в и постоянного тока до 440В. Является альтернативой использования "Винтовая клеммная колодка AKZ 2.5 на DIN-рейку TS 15".

Характеристики

Обозначение	3Н27-2,5М25(Р2-2)-Д/Д
Технические условия	ТУ 3424-019-03965778-2013
Напряжение, ток	~380В, -220В/25А
Сечение и материал присоединяемого проводника мм ² .	

* - однопроволочные

** - многопроволочные

Cu/ Al 2,5

Исполнение выводов

винт-винт

Климатическое исполнение

УЗ; ТЗ

Д/Д - предназначен для соединения проводника винтом к гнездовому выводу с двух сторон.

Комплектующие : Крышка торцевая КТ 7; Прижим КП 2 для дин рейки (Р 2-2); Мостик М 11-2;