

Toyota LC 200/Lexus LX 450d; 570

Артикул:Сталь 111.9514.1 Защитный кейс для ЭБУ

Кузов: J200


Год выпуска: 2015-

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Винт срывной М6х12..... | 6 Шт. |
| 2. Винт срывной М6х20..... | 2 Шт. |
| 3. Гайка срывная конусная М6..... | 2 Шт. |
| 4. Шайба 6..... | 10 Шт. |
| 5. Крышка 1..... | 1 Шт. |
| 6. Крышка 2..... | 1 Шт. |

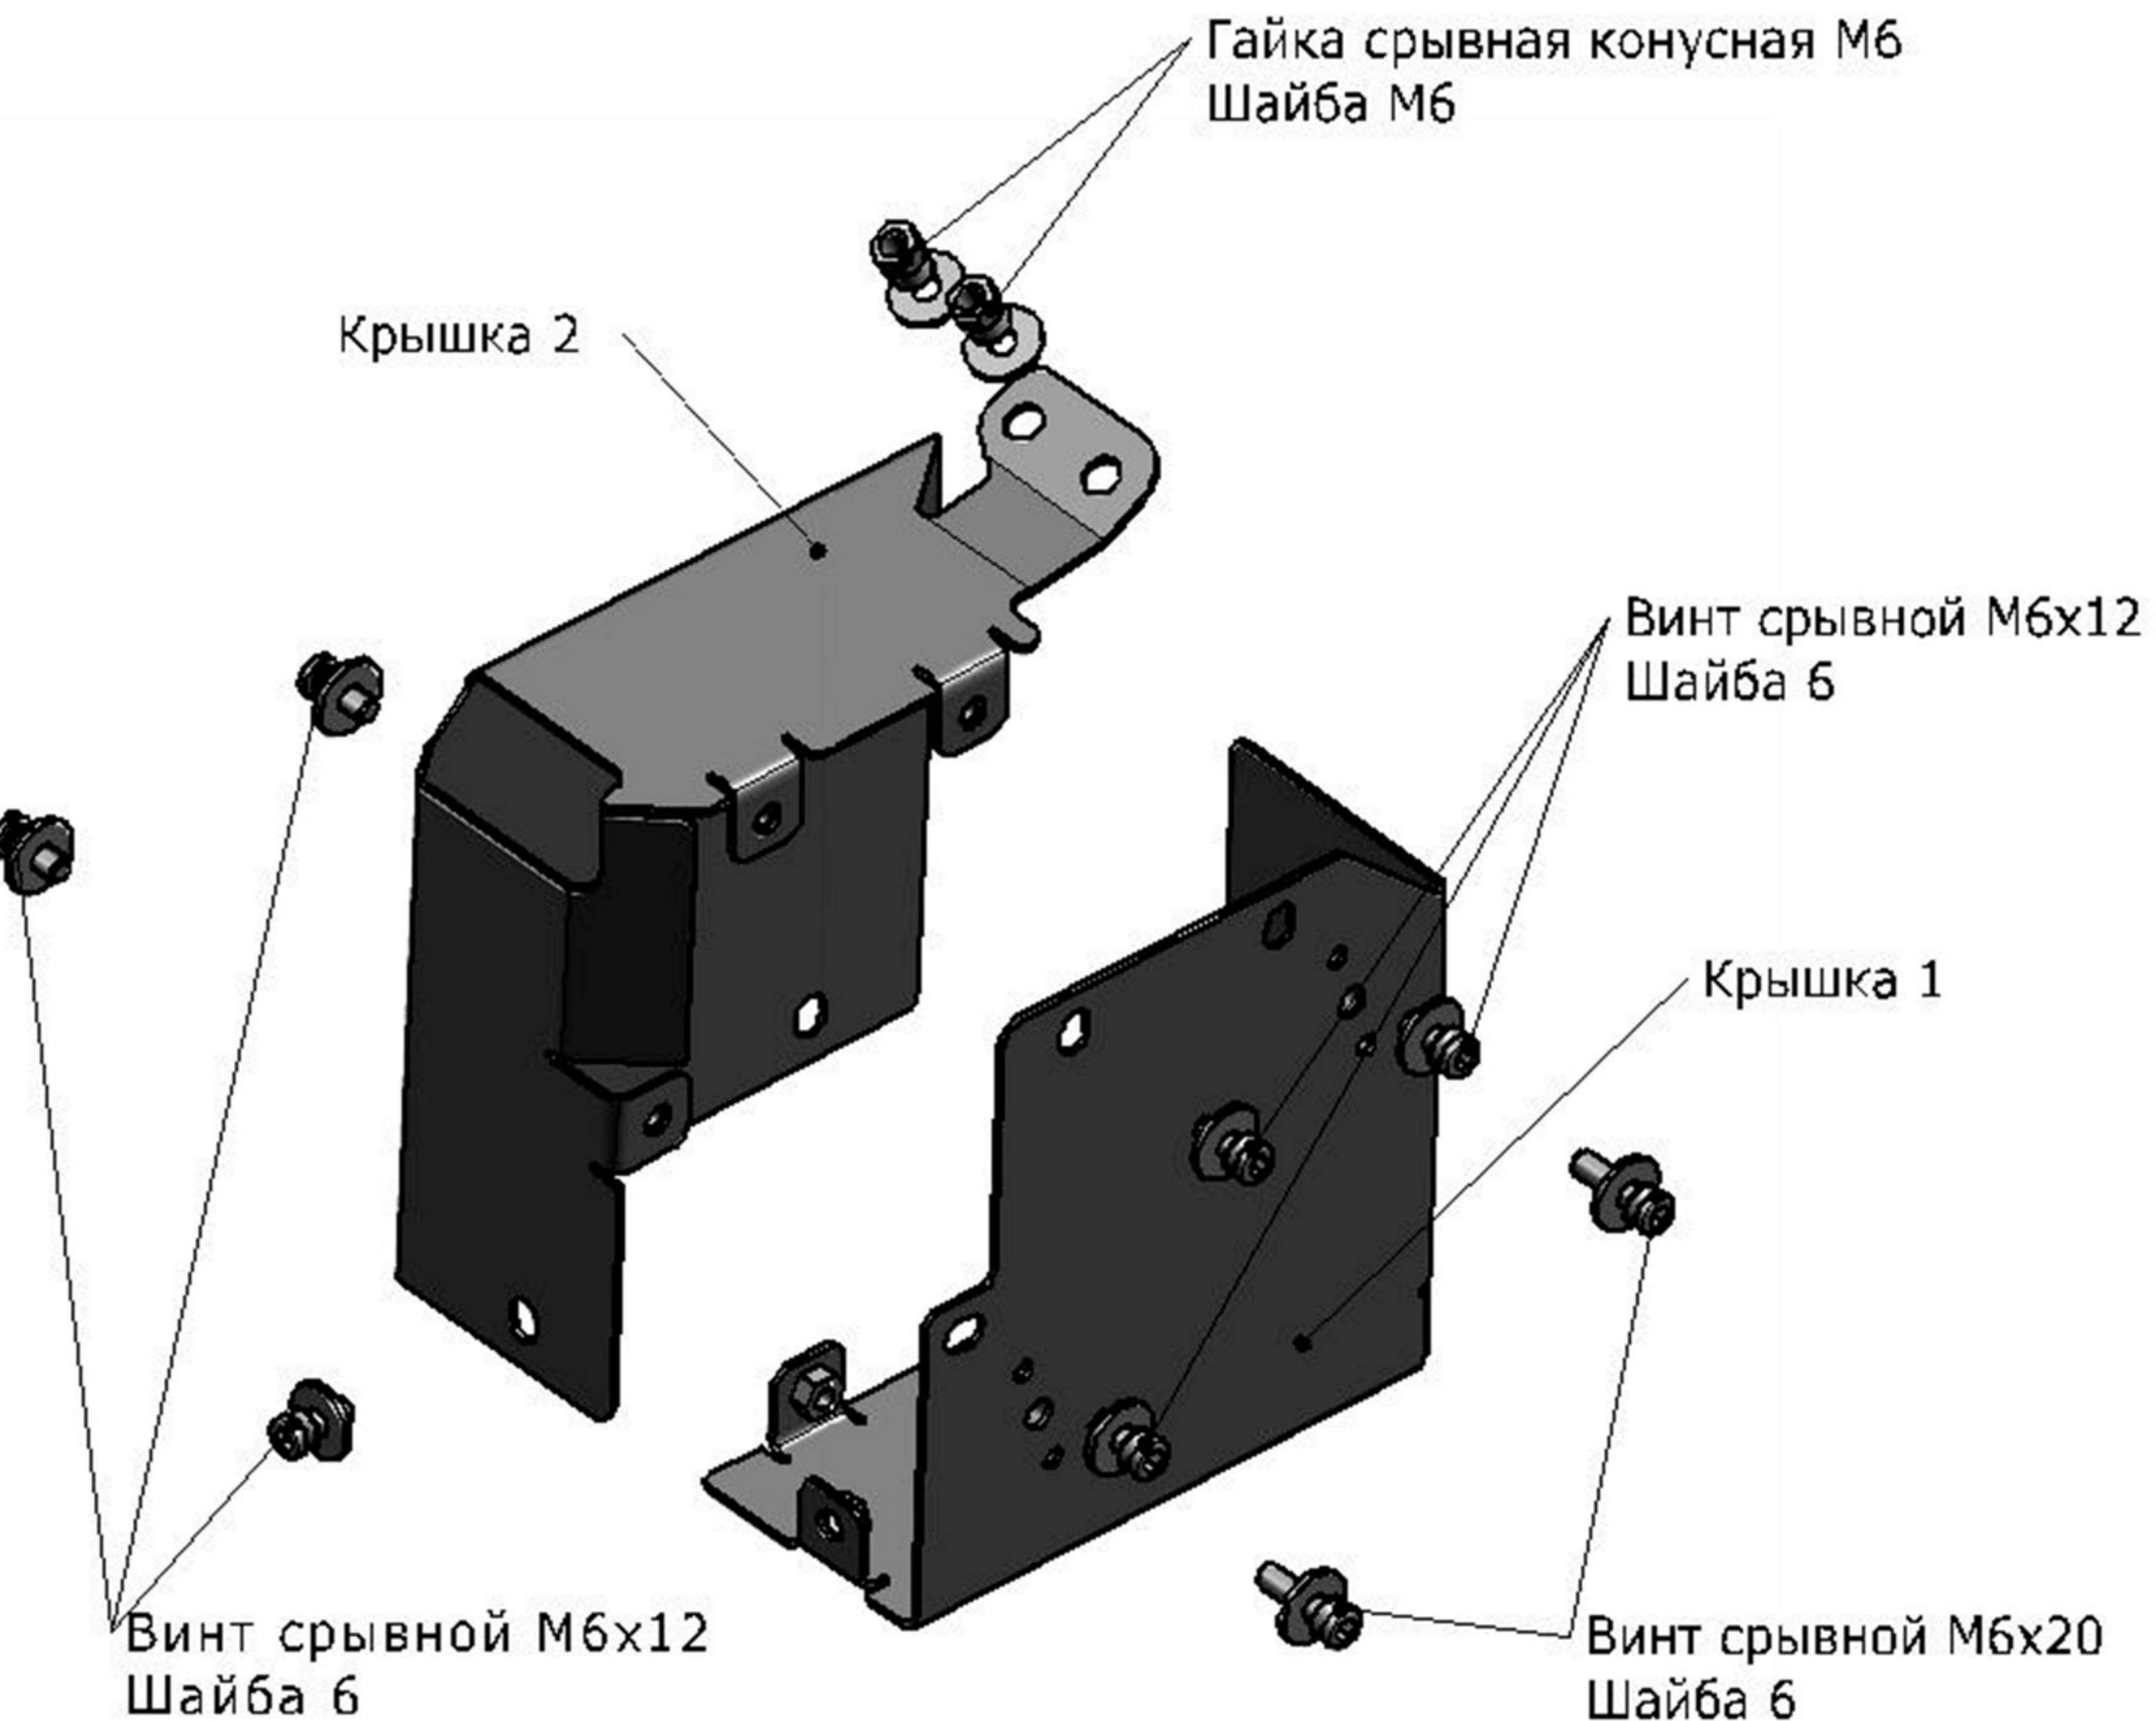

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять минусовую клемму с АКБ а\м.
2. Снять нижнюю крышку панели со стороны водителя (согласно руководству по эксплуатации).
3. Снять патрубок воздуховода в ноги (белого цвета расположенный горизонтально).
4. Отсоединить электрические разъемы с блоков управления а/м.
5. Открутить гайки крепления блоков управления, снять кронштейн с двумя блоками, выкрутить два винта крепления блоков к кронштейну.
6. Закрепить блоки управления вместе с кронштейном к крышке 1 винтами срывными М6х20.
7. Просунуть электрические провода через отверстие в крышке 2 и соединить разъемы к блокам.
8. Соединить крышку 1 и крышку 2 друг с другом винтами срывными М6х12.
9. Убедившись в правильности установки двух крышек, затянуть винты до срыва головки винта.
10. Установить запечатанный блок управления на штатное место, убедившись в правильности установки закрепить срывными гайками М6.
11. Установить на место патрубок воздуховода, собрать нижнюю часть панели.
12. Подсоединить минусовую клемму на АКБ а/м.

| Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |